

2.4G RF димиращ драйвер, 24W 230 mA

Модел № SSD24230

ОПИСАНИЕ


2.4G SMART системата за управление на осветлението включва гама от RF дистанционни устройства, димиращи драйвери за постоянен ток и димер за LED лента. Тя дава възможност за управление на осветлението заедно или разделянето му до четири зони.

SSD24230 е димиращ драйвер за постоянен ток, предназначено за LED осветителни тела с мощност до 24W, чиито захранващ ток е 230 mA DC. Управлява се чрез всяко едно RF дистанционно устройство от серията. Съвместим е с LED осветителни тела **Ultralux – LLV1842 и LLV2442**.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

- **Захранващо напрежение:** 220-240 V AC/ 50-60 Hz
- **Изходно напрежение:** 75-105 V DC
- **Изходен ток:** 230 mA
- **Мощност:** max. 24 W
- **Степен на защита:** IP20
- **Размери:** 45/115/ 32 mm
- **Работна температура:** -10° C ÷ +40 ° C
- **Гаранция:** 2 години

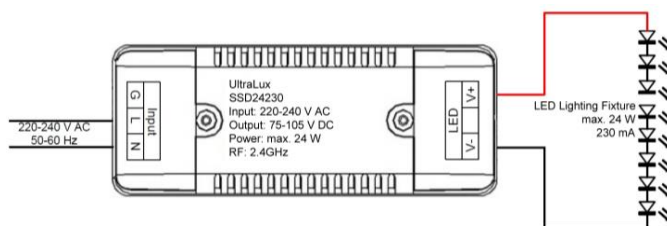

ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ МОНТАЖ ИЛИ ПОДМЯНА!

1. Извършването на каквито и да било действия при включено електрическо напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток. Електрозахранването трябва да бъде изключено преди започване на работа.
2. Драйверът следва да бъде свързан към захранването на изправна електрическа инсталация, отговаряща на действащите изисквания от квалифициран специалист.
3. Монтажът да се извършва съгласно настоящата инструкция от квалифициран специалист.
4. Вносителят (доставчикът) не носи отговорност за щетите, възникнали вследствие неспазването на горепосочените препоръки за монтаж.

НАЧИН НА РАБОТА

Драйверът е фабрично настроен да се управлява от всяко RF дистанционно устройство от серията 2.4G smart. Може да бъде управляван от неограничен брой дистанционни управления, също така всяко едно дистанционно управление може да контролира неограничен брой драйвери и димери. Процедурата по сдвояване е различна за всяко RF дистанционно и е описана подробно в неговата инструкция.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уверете се, че параметрите на драйвера и LED осветлението съвпадат (изходния ток на драйвера е равен на входния ток осветлението и изходното напрежение на драйвера и входното на LED тялото са в един диапазон).
- Драйверът е фабрично настроен да работи с всички RF дистанционни устройства от серията. Моля сдвоете с желаното RF устройство, за да може да работи единствено с него.
- При свързване задължително съблюдавайте поляритета означен на етикета.
- Не инсталирайте на запалими повърхности.
- Не покривайте драйвера. Осигурете достатъчно място за охлаждане.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.

Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.



Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.

2.4G RF dimmable driver, 24W 230 mA

Model № SSD24230

DESCRIPTION


2.4G SMART light control system includes series of RF remotes, dimmable constant current LED drivers and dimmer for LED strip. The LED light can be controlled separately up to 4 zones or overall zones control.

SSD24230 is a dimmable constant current driver designed for LED luminaires that have an input current 230 mA DC. It can be controlled by any RF remote from the series. Compatible with Ultralux LED luminaires – **LLV1842** and **LLV2442**.

TECHNICAL DETAILS

- **Input voltage:** 220-240 V AC/ 50-60 Hz
- **Output voltage:** 75-105 V DC
- **Output current:** 230 mA
- **Power:** max. 24 W
- **IP rate:** IP20
- **Dimensions:** 45/115/ 32 mm
- **Working temperature:** -10° C ÷ +40 ° C
- **Warranty:** 2 years

WIRING DIAGRAM

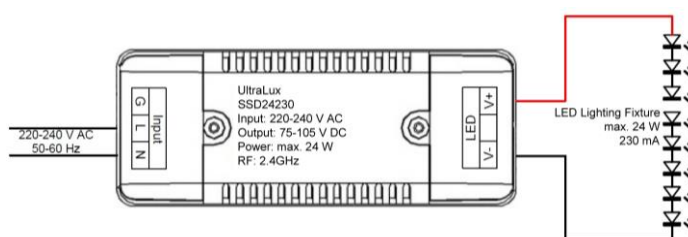

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE MOUNTING OR REPLACEMENT

- Performing any activity with the power supply on constitutes potential hazard of electric shock. Prior to mounting, power supply must be switched off by using the main switch!
- The dimmer/driver may only be connected to a properly functioning electrical system with compliance with the applicable standards. Activities related to connection to the power supply are to be commissioned to a person with appropriate authorization. The mounting must be performed in accordance to the scheme provided.
- The importer/supplier bears no responsibility for damages resulting from failure to comply with these instructions.

WORKING INFORMATION

The driver must be connected to 220-240V AC. The driver has power lost memory function and will remember the last working mode. It can be controlled by any RF remote from the series. Each RF remote control has a manual operation instruction how to pair it.

NOTES

- Make sure the parameters of driver and LEDs are pair each other before using.
- Driver is common controlled as default, please pair it with the remote before using.
- Lead wire should be connected correctly according to the connecting diagram offers.
- Do not install on flammable surfaces.
- Do not cover the driver. Ensure enough space for heat dissipations.

TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS



- The product and its components are not harmful to the environment
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.