

LED мултифункционална презареждаема лампа: арт.№ PML5RGBW

Функции

1. Осигурява осветление за къмпинг;
2. Може да се използва за декоративно осветление;
3. Може да се използва като POWER BANK за мобилни устройства;
4. 14 светлинни режима;

Светлинни режими

1. Гирлянда (топло бяла светлина+RGB) постоянно светещ режим;
2. Гирлянда (топло бяла светлина+RGB) flicker режим;
3. Гирлянда (топло бяла светлина+RGB) breathing режим;
4. Гирлянда (RGB) постоянно светещ режим;
5. Гирлянда (RGB) flicker режим;
6. Гирлянда (топло бяла светлина) постоянно светещ режим;
7. Гирлянда (топло бяла светлина) flicker режим;
8. Основно осветление+ гирлянда (топло бяла светлина) постоянно светещ режим;
9. Основно осветление+ гирлянда (RGB) постоянно светещ режим;
10. Основно осветление ниска яркост;
11. Основно осветление средна яркост;
12. Основно осветление висока яркост;
13. SOS режим;
14. Фенерче;

Параметри

Захранващо напрежение: 5 V DC

Обща максимална мощност: 5W

Вградена батерия: Li-Ion 3.7 V DC, 1800 mAh

Дължина на гирляндата: 10 метра

Брой диоди:

Основен светлинен източник: 32 LEDs

Гирлянда: 100 LEDs

Тип светлина:

Основен светлинен източник: топло бяла (3000K)+
червена

Гирлянда: RGBW

Фенерче: студена светлина 6000K

Входен порт: USB - Type C

Таймер за изключване: 4h, 6h, 8h

Power bank: 5 V DC/ 1 A


Светлинен поток: на основния светлинен
източник max 180 lm

Степен на защита: IP54

Време на зареждане: 3 часа


Максимално време на светене: до 8 часа

IR дистанционно управление.

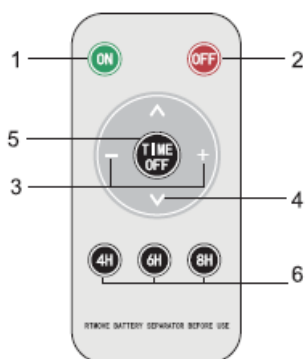

1. Включване
2. Изключване
3. Увеличаване/намаляване на яркостта (9 режим).
4. Избор на светлинен режим.
5. Изключване на таймера.
6. Избор на таймер.

Устройство на лампата

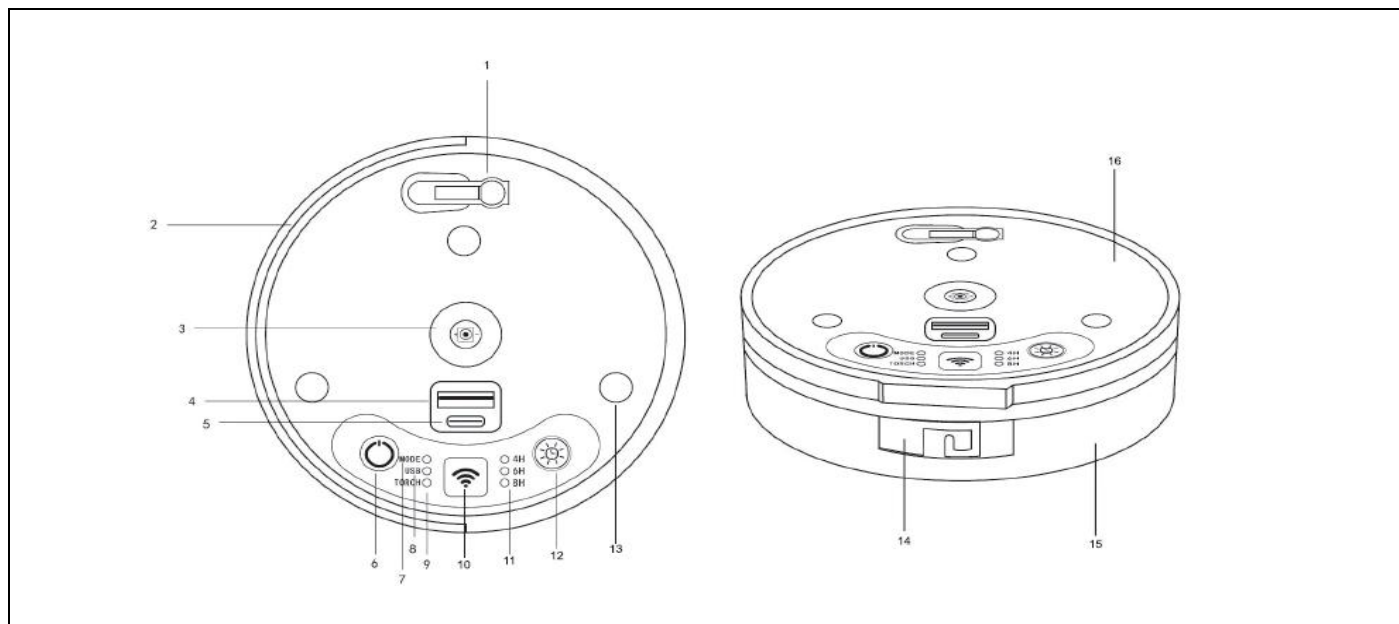

- | | |
|--|---|
| 1. Манивела | 10. IR приемник на лампата |
| 2. Дръжка за окачване | 11. Индикатори таймер |
| 3. Фенерче | 12. Бутон таймери |
| 4. USB порт тип A (функция POWER BANK) | 13. Магнит за залепяне върху желязна повърхност |
| 5. USB порт тип C - захранващ | 14. Кукичка и отвор за навиване и развиване на гирляндата |
| 6. Режимен бутон | 15. Дифузер на лампата |
| 7. Индикатор на гирляндата | 16. Въртяща се част на лампата |
| 8. Индикатор за зареждане | |
| 9. Индикатор фенерче | |

Инструкции за употреба на някои части на лампата

Манивела

Завъртете настрана манивелата, за да навивате и развивате гирляндата.

Режимен бутон

Превключвайте режимите на лампата чрез последователно натискане на бутона се преминава в различните режими.

IR приемник на лампата

Насочвайте IR дистанционното управление в тази зона при работа с него. Обхватът му на действие е 3 метра (пряка видимост).



Кукичка и отвор за навиване и развиване на гирляндата

Задръжте с една ръка дифузера на лампата. С другата ръка хванете кукичката и развийте внимателно гирляндата. Докато извършвате това действие не хващайте въртящата се част на лампата.

Запазване чистотата на околната среда

- Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
- Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
- Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.

LED Multifunctional portable lamp: Art.Nº PML5RGBW

Functions

1. Provides camping lighting;
2. Provides decorative lighting;
3. Provides POWER BANK for mobile devices;
4. 14 light modes;

Lighting modes

1. String (warm white light+RGB) steady light mode;
2. String (warm white light+RGB) flicker mode;
3. String (warm white light+RGB) breathing mode;
4. String (RGB) steady light mode;
5. String (RGB) flicker mode;
6. String (warm white light) steady light mode;
7. String (warm white light) flicker mode;
8. Main lighting + string (warm white light) steady light mode;
9. Main lighting + string (RGB) steady light mode;
10. Main lighting low brightness;
11. Main lighting medium brightness;
12. Basic brightening of the high brightness;
13. SOS mode;
14. Flashlight;

Technical parameters

Supply voltage: 5 V DC

Total maximum power: 5W

Built-in battery: Li-Ion 3.7 V DC, 1800 mAh

Length of string: 10 meters

Number of LEDs:

Main lighting: 32 LEDs

String: 100 LEDs

Light type:

Main lighting: warm white (3000K)+ red

String: RGBW

Flashlight: cool light 6000K

Input port: USB - Type C

Off timer: 4h, 6h, 8h

Power bank: 5 V DC/ 1 A

Luminous flux: of the main lighting max 180 lm


IP rate: IP54

Charging time: 3 hours


Maximum working time: max 8 hours

IR remote control

1. **ON**
2. **OFF**
3. **Increase/decrease brightness (9 mode)**
4. **Select a lighting mode**
5. **Turn the timer off**
6. **Select a timer**

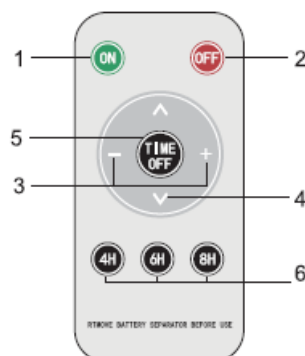

Lamp components

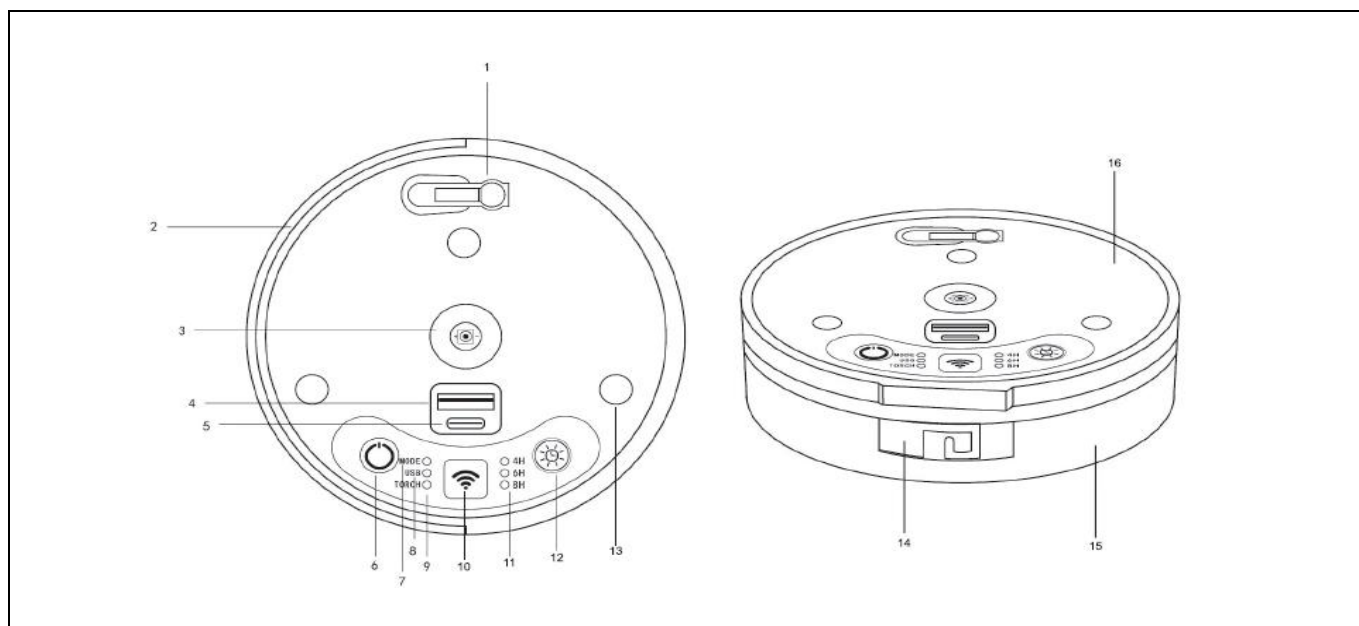

- | | |
|--|---|
| 1. Crank | 9. Flashlight indicator light |
| 2. Handle loop | 10. IR lamp receiver |
| 3. Flashlight | 11. Timer indicator lights |
| 4. USB port type A (POWER BANK function) | 12. "Timer" button |
| 5. USB port type C (charging) | 13. Magnet for iron surface installation |
| 6. Mode button | 14. Hook and a hole for rolling up and unrolling the string |
| 7. String indicator light | 15. Lamp diffuser |
| 8. Charging indicator light | 16. Rotatable lamp part |

Instructions for use of some parts of the lamp

Crank

Rotate the crank sideways to roll up and unroll the string

Mode button

Switch the modes of the lamp via consecutive button pressing.

IR lamp receiver

Point the IR remote control at the receiver when using it. The detection range is 3 meters (direct line of sight).



Hook and a hole for rolling up and unrolling the string

Hold the lamp diffuser with one hand. With the other hand hold the hook and unroll the string carefully. Do not grab the rotatable part of the lamp while unrolling the string.

TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS:



- The product and its components are not harmful to the environment
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose of the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.