

UltraLux®

WI-FI SMART HOME




WI-FI SMART СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ - МОДЕЛ: WFSДVM

WI-FI SMART MOTION SENSOR - MODEL: WFSДVM

WI-FI SMART SENSOR DE MOVIMIENTO - MODELO: WFSДVM

SENZOR DE MIȘCARE WI-FI SMART - MODEL: WFSДVM

SENSORE DI MOVIMENTO WI FI SMART - MODELLO: WFSДVM

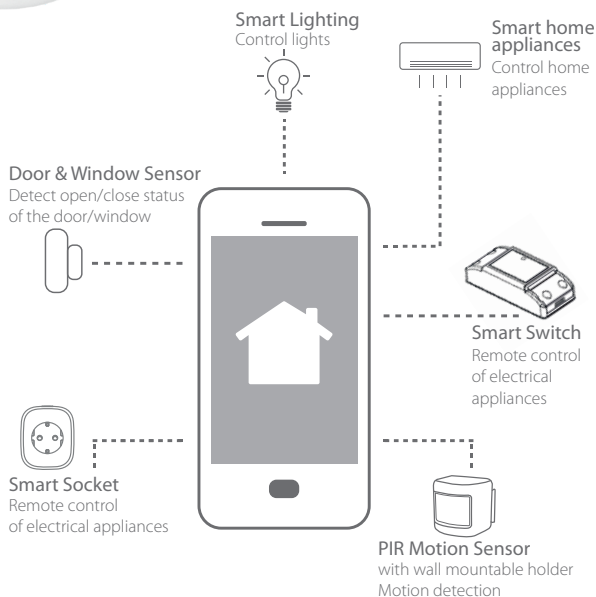

Compatibile with:



TUYA Smart



AMAZON Alexa



GOOGLE Home

Scan the QR-codes to download the APP.



GET IT ON
Google Play




Available on the
App Store

МОНТАЖЪТ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ КВАЛИФИЦИРАН СПЕЦИАЛИСТ СЪГЛАСНО НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ. МОЛЯ, СЪХРАНЯВАЙТЕ ИНСТРУКЦИЯТА.

ОПИСАНИЕ

Сензорът представлява пасивен инфрачервен датчик, който следи (измерва) инфрачервените лъчи (топлина), които се излъчват от обектите, намиращи се в обсега му на действие. Сензорът ще сработи в зависимост от изменението на топлинния фон в контролираната зона. За това сензорът за движение не се препоръчва да се монтира в зони с големи температурни амплитуди – в близост до климатизи или отоплителни уреди.


WFSQVM работи с TUYA – приложение за смартфон. Използва се като сензор за движение и изпраща известие към смартфона. Също така може да участва в различни светлинни сценарии (например включване и изключване на WI-FI SMART осветление, контакти и прекъсвачи, които захранват различни видове консуматори). Чрез WI-FI SMART продуктите може да се изгради „умна“ система, която се управлява от смартфон (таблет) или гласов асистент.

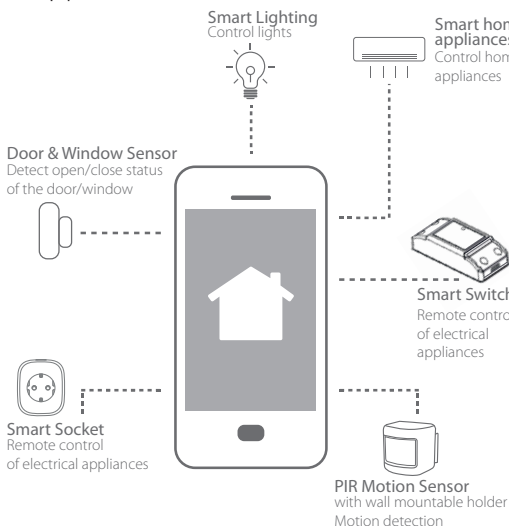

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Захранващо напрежение: 3 x 1.5 V (батерии 3 x AAA)
 Радиус на действие: 6 метра
 Обхват на действие: 110°
 Праг на осветеност: <3-2000 lx
 Степен на защита: IP20
 Работен температурен диапазон: 0° - 40 °C
 Живот на батериите: 18 месеца
 Размери: 64/64/80 mm
 Монтажна височина: 2.2 – 4 метра
 Гаранция: 2 години

ИНСТАЛИРАНЕ НА СЕНЗОРА

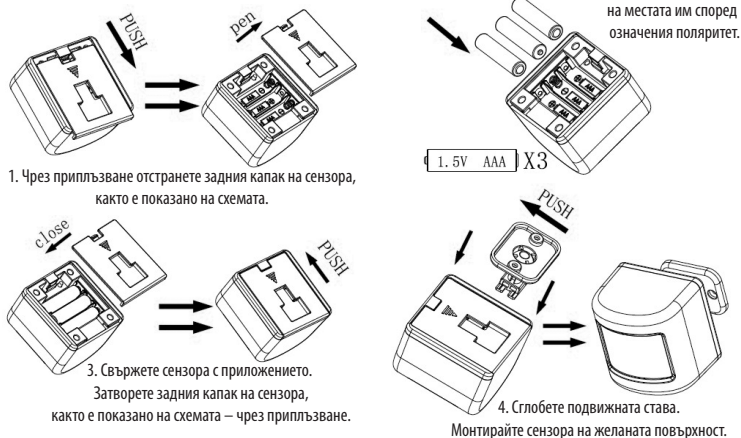

СВЪРЗВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ TUYASMART

1. Свалете приложение TuyaSmart от Google Play (за Android) или от APP STORE (за iOS).
2. Инсталирайте приложението.
3. Стартирайте приложението.
4. Ако нямате профил е необходимо да регистрирате такъв.
5. Влезте в профила си.
6. Натиснете бутона със символ „+“ разположен в горния десен ъгъл на екрана (снимка 1). Може да използвате и бутона „Добави устройство“.
7. В раздел „Сигурност и Сензори“ изберете „Сензор (WI-FI)“ (снимка 2).
8. Изберете WI-FI мрежата, която използвате. Въведете паролата за достъп на мрежата. Натиснете „Следващ“ (снимка 3).
9. Нулирайте сензора като задържите натиснат бутна, разположен над батериите, докато светлинния индикатор започне да мига.
10. Натиснете отметката „Confirm the indicator is blinking rapidly“. Натиснете бутон „Напред“ (снимка 4).
11. Започва етап по добавяне на сензора (снимка 5).
12. След успешно добавяне на сензора може да промените наименованието му. Натиснете „Завършен“ (снимка 6).
13. Автоматично се отваря менюто на устройството (снимка 7).
14. В раздел „Record“ може да видите регистъра на събитията (снимка 8).
15. В раздел Smart, може да създавате и да редактирате светлинни сценарии (автоматизации). В случая включване и изключване на SMART лампа при наличие на движение (снимка 9).
16. В раздел Set може да разберете какъв е заряд на батериите, задавате аларма за нисък заряд и наличие на движение (снимка 10).
17. При наличие на движение ще получите известие от приложението с информация за устройството, мястото и часа на настъпване (снимка 12).
18. В основното меню на приложението ще се визуализират всички добавени устройства (снимка 11).

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда. Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.



Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или служба за събиране на ИУЕО.


THE INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ACCORDING TO THIS MANUAL. PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS.

DESCRIPTION


The product is a passive infra-red (PIR) sensor, which detects the infra-red rays (heat) emitted from the objects in its operating range. The sensor would work depending on the changes in the heat background of the area. Therefore, it is not recommended to install the sensor in areas with greater temperature amplitudes – near air conditioners or other heating devices.

WFSWDM works with TUYA – a smartphone app. It is used as a motion sensor and sends notifications to the smartphone. It could also be used for different lighting settings (like switching on/off WI-FI SMART lighting, sockets and switches that supply different type of electrical consumers). With the WI-FI SMART products one can develop an intelligent system operated via smartphone (tablet) or voice assistant.


INSTALLING THE SENSOR

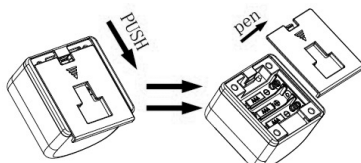


1. Remove the back lid of the sensor by sliding it, as shown on the picture.

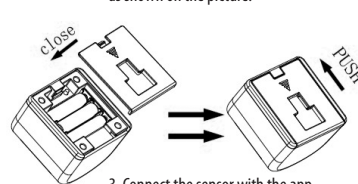

3. Connect the sensor with the app. Close the back lid of the sensor by sliding it, as shown on the picture.



2. Place the batteries according to the indicated polarity.

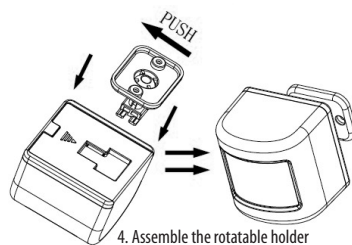

4. Assemble the rotatable holder and mount the sensor on the desired surface.

Smart Lighting
Control lights



Door & Window Sensor
Detect open/close status
of the door/window



Smart Socket
Remote control
of electrical appliances



Smart home
appliances
Control home
appliances



Smart Switch
Remote control
of electrical appliances



PIR Motion Sensor
with wall mountable holder
Motion detection



CONNECTION WITH TUYASMART

- Download the app TuyaSmart from Google Play (for Android) or from APP STORE (for iOS).
- Install the app.
- Start the app.
- If you do not have a profile you would be required to register.
- Enter your profile.
- Press the „+“ button located in the top right corner of the screen (pic. 1). You could also use the „Add device“ button.
- In the section “Sensors” choose “Sensor (Wi-Fi)” (pic. 2).
- Choose the Wi-Fi network you are using. Enter the password for accessing the network. Press “Next” (pic. 3).
- Reset the sensor. Press the push button located above the batteries until the indicator light flashes.
- Select the checkbox “Confirm the indicator is blinking rapidly” and press the “Next” button (pic. 4).
- Wait until the sensor is being added (pic. 5)
- After successfully adding the sensor you could change its name. Press the button “Done” (pic. 6).
- The device's menu is going to open automatically (pic. 7).
- In the “Record” section you could check the events record (pic. 8).
- In the “Smart” section you could create and edit lighting scenes (automatizations) – in this case, switching on/off a SMART lighting whenever a motion is being detected (pic. 9).
- In the “Set” section you could check the battery life status, set an alert whenever the battery runs low and in case of a motion (pic. 10).
- Whenever a motion is detected you will receive a notification from the app with information about the device, place, and time of the detection (pic. 12).
- The main menu of the app will visualize all the connected devices (pic. 11).

TECHNICAL INFORMATION

Supply voltage: 3 x 1.5 V (3 x AAA batteries)
 Detection distance: 6 meters
 Detection range: 110°
 Ambient light: <3-2000 lx
 IP rate: IP20
 Working temperature range: 0° - 40 °C
 Battery life: 18 months
 Dimensions: 64/64/80 mm
 Mounting height: 2.2 – 4 meters
 Warranty: 2 years

TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS

- The product and its components are not harmful to the environment.
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.





DESCRIPCIÓN

El sensor PIR es un sensor infrarrojo, que detecta el calor emitido por los objetos que están en su área de detección. Por lo cual no se recomienda el montaje del sensor en zonas con bruscos cambios de temperaturas. — cerca de bombas de calor, estufas, calderas etc.

El WFSDVM funciona con TUYA - APP de Smartphone. Funciona como un sensor de movimiento y envía notificación hacia el smartphone. También puede participar en acciones como, por ejemplo: apagar/encender con WI-FI SMART iluminación, enchufes e interruptores. A través de los WI-FI SMART productos, se puede realizar un sistema "inteligente", que puede gestionarse desde smartphone por voz.

MONTAJE DEL SENSOR

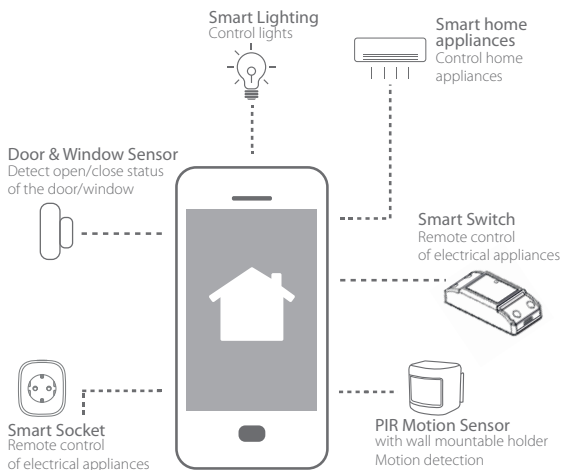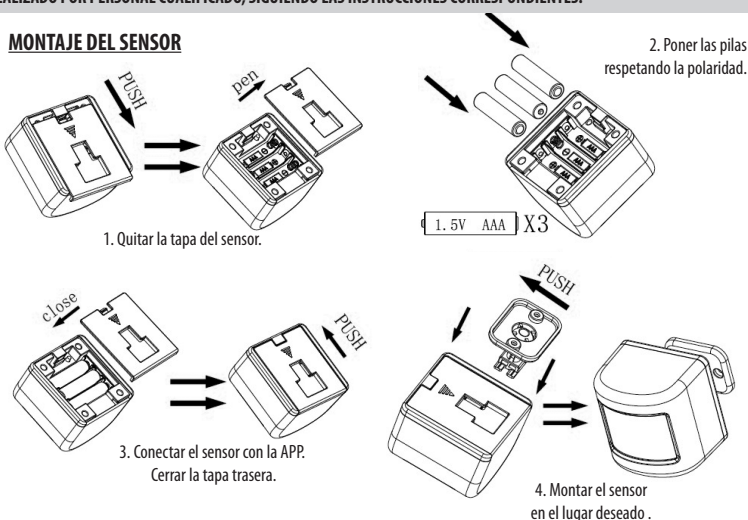

CONEXIÓN CON LA APP TUYASMART

Descargar la app TUYASmart de Google Play (para Android) o de APP STORE (para iOS).

1. Instalar la aplicación..
2. Si no dispone de usuario es necesario crearlo.
3. Entrar en su perfil.
4. Pulsar el botón con símbolo "+" de la parte derecha de la pantalla (imagen 1). Se puede usar también el botón "añadir dispositivo".
5. En la tecla "sensores de protección" elegir "sensor (WI-FI)" (imagen 2).
6. Elegir la red WI-FI que esté usando. Poner la contraseña de acceso. Pulsar "siguiente" (imagen 3).
7. Resetear el sensor manteniendo pulsado el botón que esta encima de las pilas hasta que el indicador luminoso se ponga intermitente.
8. Pulsar "verifique que el indicador parpadee rápidamente". Pulsar botón "siguiente" (imagen 4).
9. Empezará el modo emparejamiento del sensor (imagen 5).
10. Después del emparejamiento se puede cambiar el nombre. Pulsar "finalizar" (imagen 6).
11. El menú se abre automáticamente (imagen 7).
12. En la indicación "Record", se puede ver el registro de los eventos (imagen.8).
13. En la indicación "Smart", se pueden crear y redactar acciones lumínicas (automatizaciones). En este caso apagar/encender desde SMART lámpara si hay movimiento (imagen. 9).
14. En la indicación "Set" se puede ver que carga tienen las pilas, poner alarma de baja carga o la existencia de movimiento (imagen 10).
15. En caso de existir un movimiento, el usuario recibirá una notificación en la aplicación, con información del dispositivo, sitio y la hora (imagen 12).
16. En el menú básico aparecerán todos los dispositivos añadidos (imagen.11).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:..... 3 x 1.5V (pilas 3 x AAA).

Radio de detección:..... 6 metros.

Ángulo de detección:.....110°.

Rango de iluminancia: <3-2000 lx.

Resistencia contra humedad y polvo:.....IP20.

Temperatura de funcionamiento:..... 0° - 40 °C.

Vida de las pilas:..... 18 meses.

Dimensiones:..... 64/64/80 mm.

Altura de montaje:..... 2.2 – 4 metros.

Garantía:..... 2 años.

MANTENER EL MEDIO AMBIENTE LIMPIO


- El Producto y sus componentes no son peligrosos para el medio ambiente.
- Deseche los elementos de embalaje por separado en recipientes destinados al material de que se trate.
- Este producto no es un residuo doméstico y el consumidor está obligado a desecharlo únicamente en recipientes para la recogida separada de DISCARDED Eee con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana.




DESCRIERE

Produsul este un senzor infraroșu pasiv (PIR), care detectează razele infraroșii (căldura) emise de obiectele din raza lui de acțiune. Senzorul acționează în funcție de modificările de căldură a zonei din fundal. De aceea, nu se recomandă instalarea senzorului în zone cu amplitudini de temperatură mai mari - în apropierea aparatelor de aer condiționat sau a altor dispozitive de încălzire.


WFSVDM funcționează cu TUYA - o aplicație pentru smartphone. Este folosit ca senzor de mișcare și trimite notificări către smartphone. Ar putea fi, de asemenea, utilizat pentru diferite setări de iluminare (cum ar fi pornirea / oprirea iluminatului WI-FI SMART, prize și comutatoare care alimentează diferite tipuri de consumatori de energie electrică). Cu produsele WI-FI SMART se poate dezvolta un sistem inteligent operat prin smartphone (tabletă) sau asistent vocal.

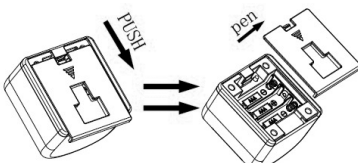INSTALAREA SENZORULUI

1. Scoateți capacul din spate al senzorului glisându-l, așa cum se arată în imagine.

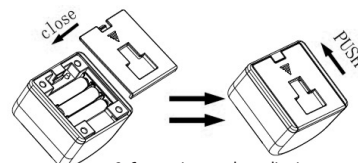


3. Conectați senzorul cu aplicația. Închideți capacul din spate al senzorului glisându-l, așa cum se arată în imagine.




2. Așezați bateriile în conformitate cu polaritatea indicată.

1.5V AAA X3

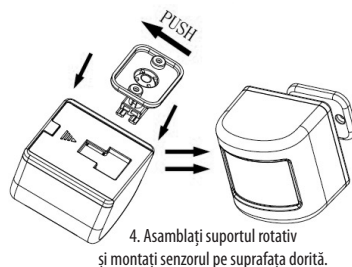

4. Asamblați suportul rotativ și montați senzorul pe suprafața dorită.

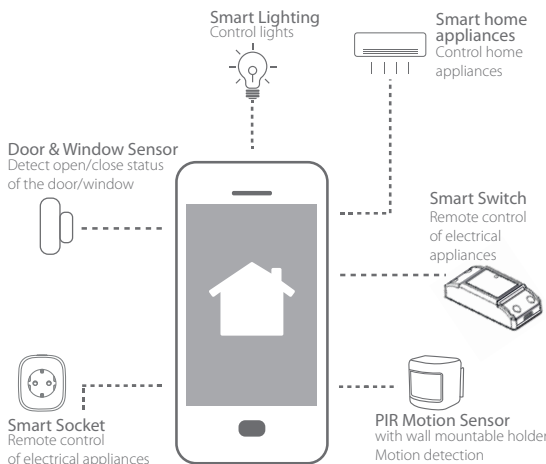**CONEXIUNE CU TUYASmart**

1. Descărcați aplicația TuyaSmart din Google Play (pentru Android) sau din APP STORE (pentru iOS).
2. Instalați aplicația.
3. Porniți aplicația.
4. Dacă nu aveți un profil, vi se va cere să vă înregistrați.
5. Introduceți profilul dvs.
6. Apăsăți butonul „+” situat în colțul din dreapta sus al ecranului (imag. 1). De asemenea, puteți utiliza butonul „Adăugați dispozitiv”.
7. În secțiunea „Senzori” alegeți „Senzor (WI-FI)” (imag. 2).
8. Alegeți rețeaua Wi-Fi pe care o utilizați. Introduceți parola pentru accesarea rețelei. Apăsăți „Următorul” (imaginea 3).
9. Resetați senzorul. Apăsăți butonul aflat deasupra bateriilor până când indicatorul luminos clipește.
10. Bifați caseta de selectare „Confirmați că indicatorul clipește rapid” și apăsați butonul „Următorul” (imaginea 4).
11. Așteptați până când se adaugă senzorul (imaginea 5)
12. După adăugarea cu succes a senzorului, îi puteți schimba numele. Apăsăți butonul „Terminat” (imaginea 6).
13. Meniul dispozitivului se va deschide automat (imaginea 7).
14. În secțiunea „Înregistrare” puteți verifica înregistrarea evenimentelor (imaginea 8).
15. În secțiunea „Smart” puteți crea și edita scene de iluminat (automatizări) - în acest caz, pornirea / oprirea unei iluminări SMART ori de câte ori este detectată o mișcare (foto 9).
16. În secțiunea „Setare” puteți verifica starea de viață a bateriei, setați o alertă ori de câte ori bateria se descarcă și în caz de mișcare (imag. 10).
17. Ori de câte ori este detectată o mișcare, veți primi o notificare de la aplicație cu informații despre dispozitiv, locul și ora detectării (imaginea 12).
18. Meniul principal al aplicației va vizualiza toate dispozitivele conectate (imaginea 11).

DETALII TEHNICE

Tensiune de alimentare:.....3 x 1,5 V (baterii de 3 x AA)
 Distanța de detectare:.....6 metri
 Unghiul de detectare:.....110°
 Lumina ambientală:.....<3-2000 lx
 Grad de protecție:.....IP20
 Temperatura de lucru:.....0° - 40° C
 Durată de viață a bateriei:.....18 luni
 Dimensiuni:.....64/64/80 mm
 Înălțime de montare:.....2,2 - 4 metri
 Garanție:.....2 ani

AVETI GRUJA DE CURATENIA MEDIULUI INCONJURATOR


- Produsul și componentele sale nu sunt nocive pentru mediu
- Vă rugăm să aruncați separat elementele ambalajului în containerele specifice pentru materialul corespunzător.
- Vă rugăm să aruncați produsul defect separat în container pentru echipamentul electric.




DESCRIZIONE

Il prodotto è un sensore passivo ad infrarossi (PIR) che rileva i raggi infrarossi (calore) emessi dagli oggetti nel suo raggio operativo. Il sensore funziona a seconda dei cambiamenti nel calore di fondo dell'area. Pertanto non è consigliabile installare il sensore in aree con ampi sbalzi di temperatura, vicino a condizionatori d'aria o altri dispositivi di riscaldamento.

WFSVDM funziona con l'app per smartphone TUYA. Viene utilizzato come sensore di movimento ed invia notifiche allo smartphone. Può anche essere utilizzato per diverse impostazioni di illuminazione (come l'accensione / spegnimento dell'illuminazione WI-FI SMART, prese ed interruttori che forniscono diversi tipi di utenze elettriche). Con i prodotti WI-FI SMART è possibile sviluppare un sistema intelligente gestito tramite smartphone, tablet o assistente vocale.

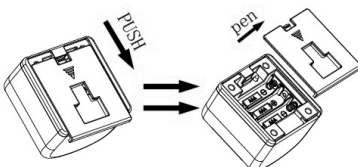INSTALLAZIONE DEL SENSORE

1. Rimuovere il coperchio posteriore del sensore facendolo scorrere, come mostrato nell'immagine.

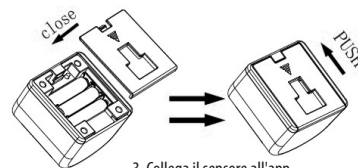


3. Collega il sensore all'app.
Chiudere il coperchio posteriore del sensore facendolo scorrere, come mostrato nell'immagine.



4. Assemblare il supporto girevole e montare il sensore sulla superficie desiderata.

COLLEGAMENTO CON TUYASMART

1. Scarica l'app TuyaSmart da Google Play (per Android) o da APP STORE (per iOS).
2. Installa l'app.
3. Avvia l'app.
4. Se non hai un profilo, ti verrà chiesto di registrarti.
5. Inserisci il tuo profilo.
6. Premere il tasto "+" situato nell'angolo in alto a destra dello schermo (foto 1). È anche possibile utilizzare il pulsante "Aggiungi un dispositivo".
7. Nella sezione "Sensori" scegliere "Sensore (WI-FI)" (foto 2).
8. Scegli la rete Wi-Fi in uso. Immettere la password per l'accesso alla rete. Premere "Avanti" (foto 3).
9. Reimpostare il sensore. Premere il pulsante situato sopra le batterie fino a quando la spia lampeggia.
10. Selezionare la casella di controllo "Conferma che l'indicatore lampeggia rapidamente" e premere il pulsante "Avanti" (foto 4).
11. Attendere l'aggiunta del sensore (foto 5)
12. Dopo aver aggiunto correttamente il sensore, è possibile modificarne il nome. Premere il pulsante "Fatto" (foto 6).

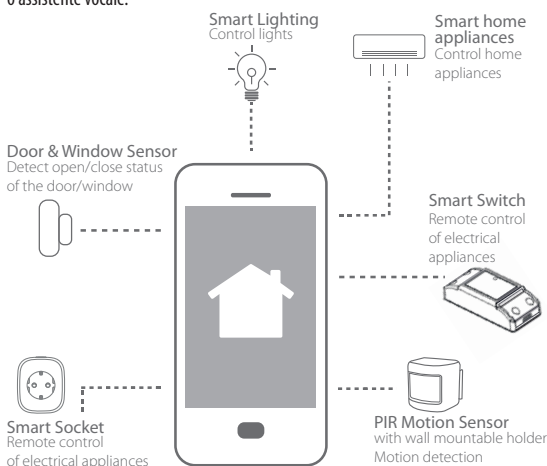**INFORMAZIONI TECNICHE**


Tensione di alimentazione:3 x 1,5 V (3 batterie x AAA)
 Distanza di rilevamento:6 metri
 Raggio di rilevamento:110°
 Luce ambientale:<3-2000 lx
 Classificazione IP:IP20
 Temperatura operativa:0° - 40°C
 Durata della batteria:18 mesi
 Dimensioni:64/64/80 mm
 Altezza d'installazione:2,2 - 4 metri
 Garanzia:2 anni

13. Il menu del dispositivo si aprirà automaticamente (foto 7).
14. Nella sezione "Registra" è possibile controllare il report degli eventi (foto 8).
15. Nella sezione "Smart" è possibile creare e modificare scene di illuminazione (automatizzazioni) – in questo caso, accendendo /spegnendo un'illuminazione SMART ogni volta che viene rilevato un movimento (foto 9).
16. Nella sezione "Set" è possibile controllare lo stato di durata della batteria, impostare un avviso quando la batteria si scarica ed in caso di movimento (foto 10).
17. Ogni volta che viene rilevato un movimento riceverai una notifica dall'app con informazioni sul dispositivo, sul luogo e sull'ora del rilevamento (foto 12).
18. Il menu principale dell'app visualizzerà tutti i dispositivi connessi (foto 11).

PRENDERSI CURA DELL'AMBIENTE


- Il prodotto e i suoi componenti non sono dannosi per l'ambiente.
- Si prega di smaltire gli elementi della confezione in contenitori per il materiale corrispondente.
- Si prega di smaltire il prodotto rotto separatamente in contenitori per apparecchiature elettriche fuori uso.



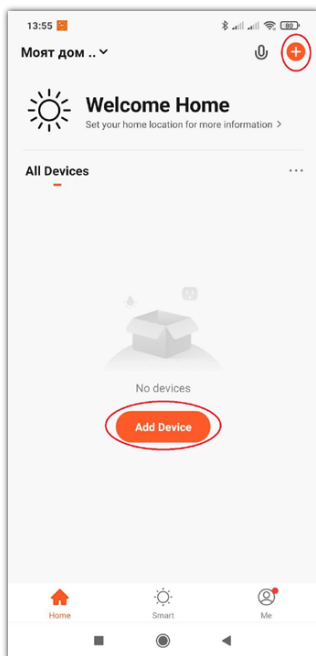


СНИМКА
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

1

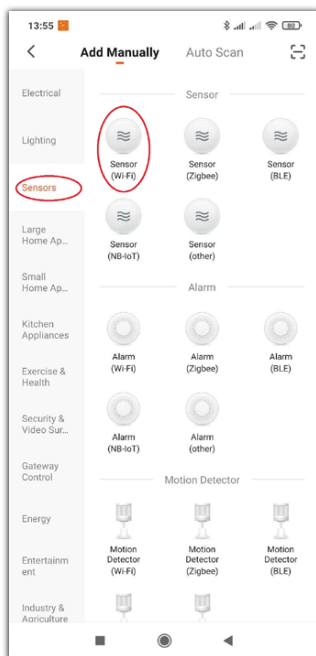


СНИМКА
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

2

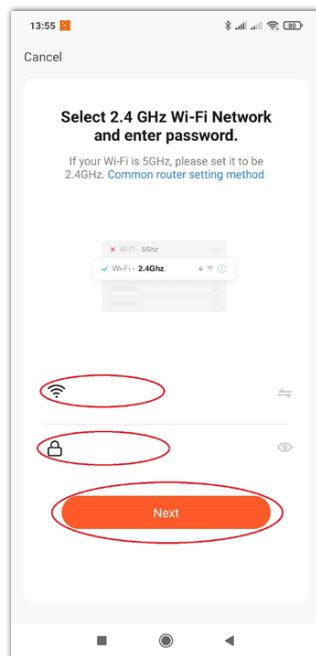


СНИМКА
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

3

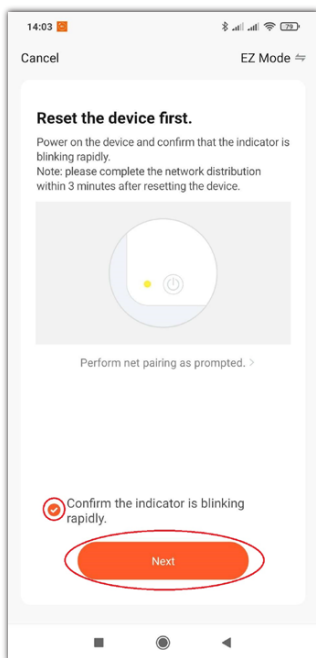


СНИМКА
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

4

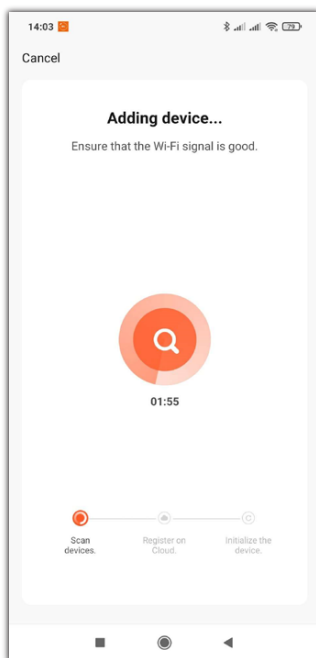


СНИМКА
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

5

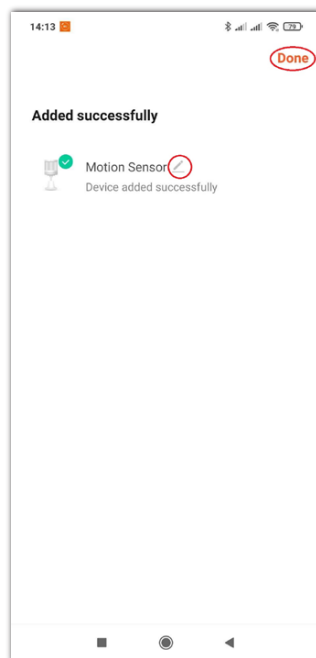


СНИМКА
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

6

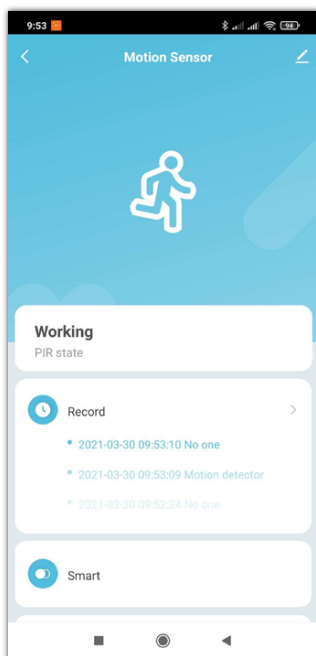


Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

7

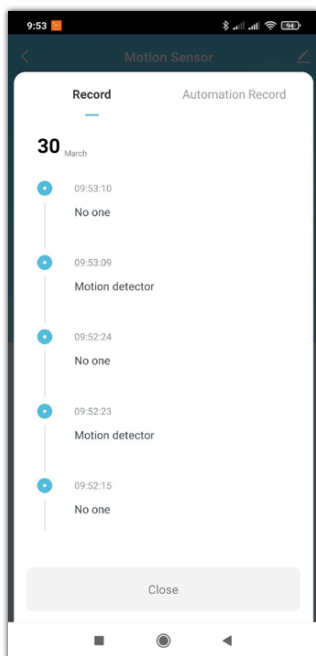


Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

8

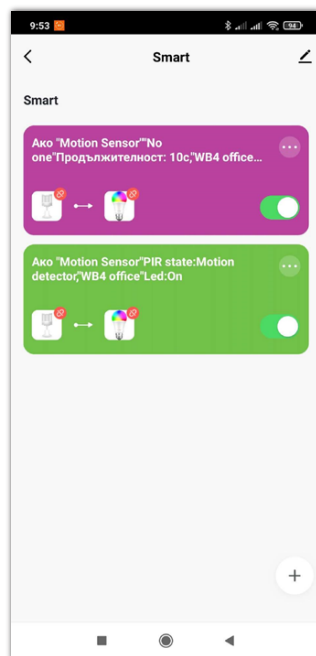


Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

9

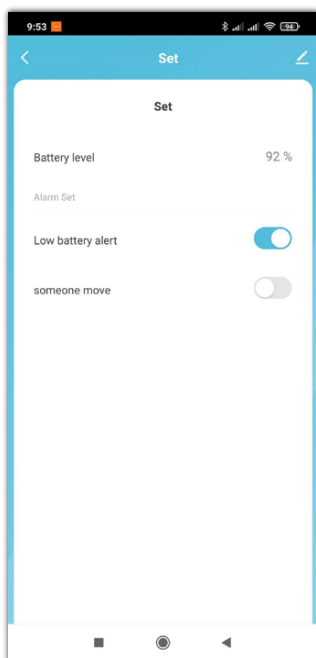


Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

10

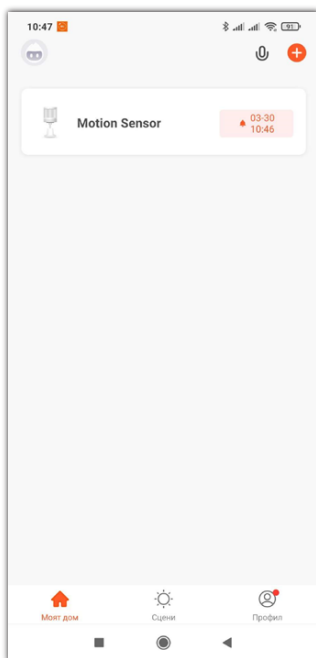

Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

11

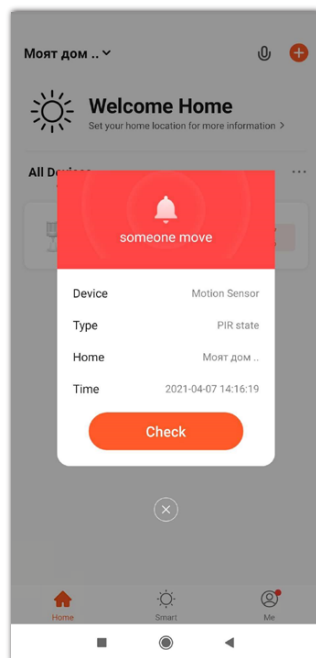

Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

12