

UltraLux®

WI-FI SMART HOME




WI-FI SMART СЕНЗОР ЗА ВРАТА / ПРОЗОРЕЦ - МОДЕЛ: WFSMB

WI-FI SMART DOOR/WINDOW SENSOR - MODEL: WFSMB

WI-FI SMART SENSOR PARA PUERTAS / VENTANAS - MODELO: WFSMB

SENZOR WI-FI SMART PENTRU UȘĂ / FEREASTRĂ - MODEL: WFSMB

SENSORE PORTA/FINESTRA WI-FI SMART - MODELLO: WFSMB

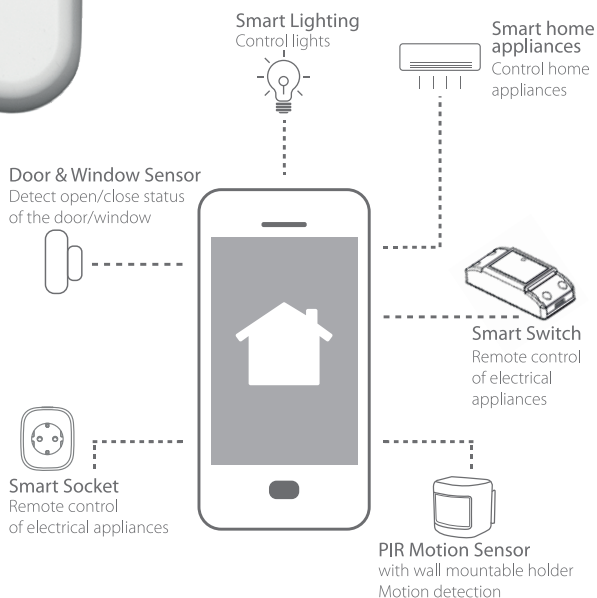

Compatibile with:



TUYA Smart



AMAZON Alexa



GOOGLE Home

Scan the QR-codes to download the APP.



GET IT ON
Google Play




Available on the
App Store

ОПИСАНИЕ


WFSMB работи с **TUYA** – приложение за смартфон. Използва се като сензор за положението на подвижни обекти като врати, прозорци и др. Изпраща известие към смартфона. Също така може да участва в различни светлинни сценарии (например включване и изключване на WI-FI SMART осветление, контакти и прекъсвачи, които захранват различни видове консуматори). Чрез WI-FI SMART продуктите може да се изгради „умна“ система, която се управлява от смартфон (таблет) или гласов асистент.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Захранващо напрежение: 2 x 1.5 V (AAA)
 Радиус на действие: 12 m
 Степен на защита: IP20
 Работен температурен диапазон: ... 0° - 40°C
 Живот на батериите: 18 месеца
 Размери: приемник 80/29/21 mm
 магнитна част 46/14/15 mm
 Гаранция: 2 години

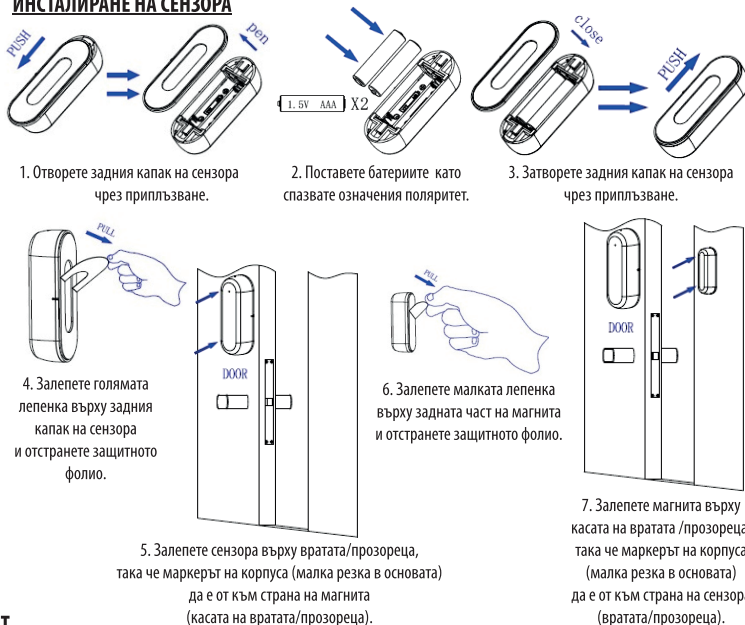ИНСТАЛИРАНЕ НА СЕНЗОРА**СВЪРЗВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ TUYASmart**

1. Свалете приложение TuYaSmart от Google Play (за Android) или от APP STORE (за iOS) и го инсталирайте.
2. Стартирайте приложението.
3. Ако нямате профил е необходимо да регистрирате такъв.
4. Влезте в профила си.
5. Натиснете бутона със символ „+“ разположен в горния десен ъгъл на екрана (снимка 1). Може да използвате и бутона „Добави устройство“.
6. В раздел „Сигурност и Сензори“ изберете „Сензор (WI-FI)“ (снимка 2).
7. Изберете WI-FI мрежата, която използвате. Въведете паролата за достъп на мрежата. Натиснете „Следващ“ (снимка 3).

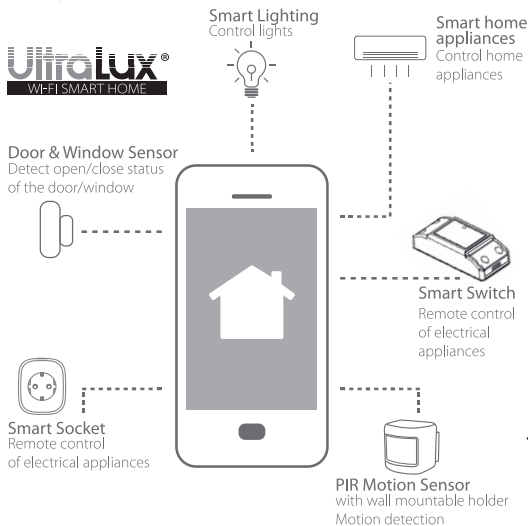

8. Нулирайте сензора като използвате иглата включена в комплекта. Натиснете в страничния отвор на сензора, докато усетите леко шракване. Задръжте така бутона, разположен непосредствено срещу отвора, докато светлинния индикатор разположен отгоре срещу отвора започне да мига в синьо.
9. Натиснете отметката „Confirm the indicator is blinking rapidly“. Натиснете бутон „Напред“ (снимка 4).
10. Започва етап по добавяне на сензора (снимка 5).
11. След успешно добавяне на сензора може да промените наименованието му. Натиснете „Завършен“ (снимка 6).
12. Автоматично се отваря менюто на устройството (снимка 7, снимка 8).
13. В горната част на менюто се визуализира състоянието на сензора.
14. В раздел Door sensor times може да видите в графичен вид регистъра на събитията (снимка 9).
15. В раздел Record може да видите регистъра на събитията с тяхната продължителност (снимка 10).
16. В раздел Smart, може да създавате и да редактирате светлинни сценарии (автоматизации) (снимка 11).
17. В раздел Set може да разберете какъв е заряд на батериите, задавате аларма за нисък заряд и наличие на събитие (вратата е отворена) (сн. 12).
18. В основното меню на приложението ще се визуализират всички добавени устройства (снимка 13).
19. При отваряне на вратата / прозореца приложението изпраща известие с подробна информация (снимка 14).

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда. Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.



Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязо от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или служба за събиране на ИУЕО.


DESCRIPTION

WFSMB works with **TUYA** – a smartphone app. It is used as a sensor for moveable objects such as doors, windows etc. It sends a notification to the smartphone. It could also be used for different lighting settings (like switching on/off Wi-Fi SMART lighting, sockets and switches that supply different type of electrical consumers). With the Wi-Fi SMART products one can develop an intelligent system operated via smartphone (tablet) or voice assistant.

TECHNICAL INFORMATION


Power supply:2 x 1.5V (battery 2 x AAA)
 Operating radius: 12 mm
 Protection rate:IP20
 Working temperature range:.....0° - 40°C
 Battery life:18 months
 Dimensions: receiver.....80/29/21 mm
 magnet part46/14/15 mm
 Warranty:2 years

INSTALLING THE SENSOR

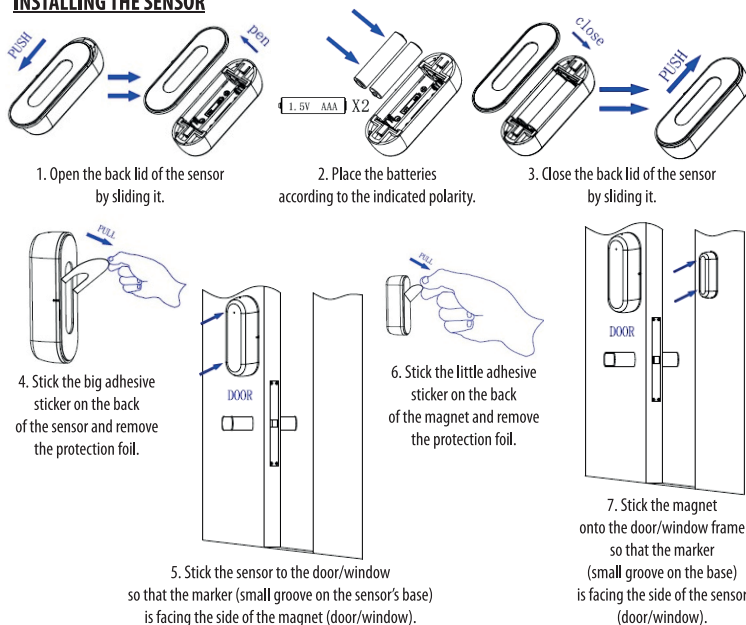

CONNECTION WITH TUYASMART

1. Download the app TuyaSmart from Google Play (for Android) or from APP STORE (for iOS).
2. Install the app.
3. Start the app.
4. If you do not have a profile you would be required to register.
5. Enter your profile.
6. Press the „+“ button located in the top right corner of the screen (pic. 1). You could also use the „Add device“ button.
7. In the section “Sensors” choose “Sensor Wi-Fi” (pic. 2).
8. Choose the Wi-Fi network you are using. Enter the password for accessing the network. Press “Next” (pic. 3).
9. Reset the sensor by using the pin included in the set. Press in the side hole of the sensor until you feel a subtle dick. Hold the button located opposite of the hole, until the light indicator starts blinking in blue.
10. Select the checkbox “Confirm the indicator is blinking rapidly” and press the “Next” button (pic. 4).
11. Wait until the sensor is being added (pic. 5).
12. After successfully adding the sensor you could change its name. Press the button “Done” (pic. 6).
13. The device's menu is going to open automatically (pics 7, 8).
14. The sensor's condition is displayed in the upper part of the menu.
15. In the “Door sensor times” section you could see a data graph (pic. 9).
16. In the “Record” section you could check the events record and their duration (pic. 10).
17. In the “Smart” section you could create and edit lighting scenes (automatizations) (pic. 11).
18. In the “Set” section you could check the battery life status, set an alert whenever the battery runs low and in case of an event (e.g. the door is open) (pic. 12).
19. The main menu of the app will visualize all the connected devices (pic. 13).
20. If the door/window is open the app will send a notification with detailed information (pic. 14).

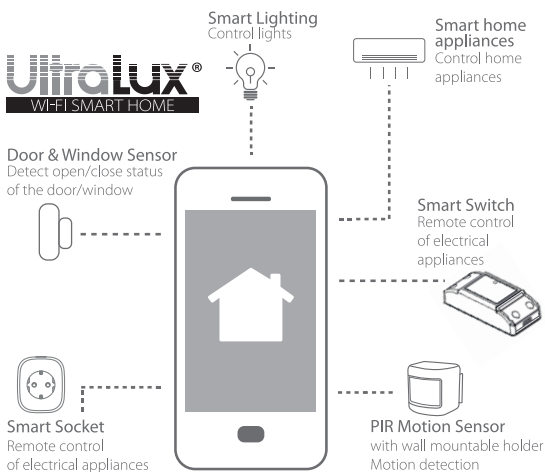

TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINES

- The product and its components are not harmful to the environment.
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.



DESCRIPCIÓN

El sensor PIR es un sensor infrarrojo, que detecta el calor emitido por los objetos que están en su área de detección. Por lo cual no se recomienda el montaje del sensor en zonas con bruscos cambios de temperaturas – cerca de bombas de calor, estufas, calderas etc.

El WFSMB funciona con TUYA – APP de Smartphone. Funciona como un sensor de movimiento en objetos móviles como puertas/ventanas y envía notificación hacia el smartphone. También puede participar en acciones como, por ejemplo: apagar/encender con WI-FI SMART iluminación, enchufes e interruptores. A través de los WI-FI SMART productos, se puede realizar un sistema “inteligente”, que puede gestionarse desde smartphone por voz.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:..... 2 x 1.5V (pilas 2 x AAA).
 Radio de detección:..... 12 mm
 Resistencia contra humedad y polvo:..... IP20
 Temperatura de funcionamiento:..... 0° - 40°C
 Vida de las pilas:..... 18 meses
 Dimensiones:..... 80/29/21 mm
 Dimensiones del imán magnético:..... 46/14/15 mm
 Garantía:..... 2 años


CONEXIÓN CON LA APP TUYASMART

Descargar la app TUYASmart de Google Play (para Android) o de APP STORE (para iOS). Instalar la aplicación.

1. Si no dispone de usuario es necesario crearlo.
2. Entrar en su perfil.
3. Pulsar el botón con símbolo “+” de la parte derecha de la pantalla (imagen 1). Se puede usar también el botón “añadir dispositivo”.

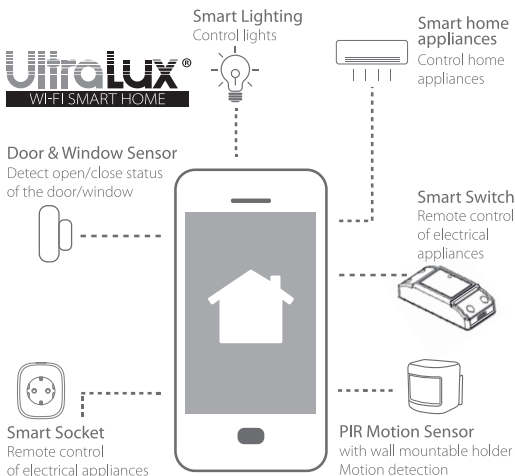

MONTAJE DEL SENSOR

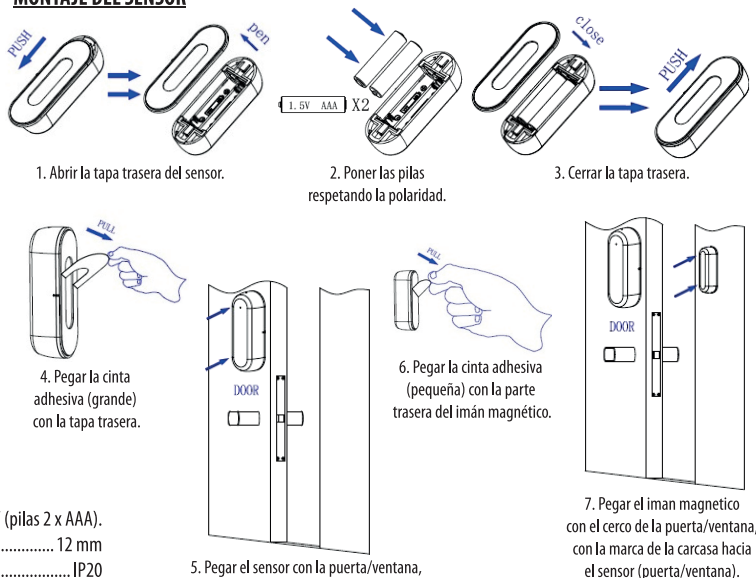

5. Pegar el sensor con la puerta/ventana, con la marca en la carcasa (marca en la base) esté hacia el imán magnético (cerco de la ventana/puerta)..

4. En la tecla “sensores de protección” elegir “sensor (WI-FI)” (imagen 2).
5. Elegir la red WI-FI que esté usando. Poner la contraseña de acceso. Pulsar “siguiente” (imagen 3).
6. Resetear el sensor usando la aguja incluida en el juego. Introducir la aguja en el orificio. Mantener pulsado el botón hasta que el indicador luminoso se ponga intermitente en color azul.
7. Pulsar “verifique que el indicador parpadee rápidamente”. Pulsar botón “siguiente” (imagen 4).
8. Empezará el modo emparejamiento del sensor (imagen 5).
9. Después del emparejamiento se puede cambiar el nombre. Pulsar “finalizar” (imagen 6).
10. El menú se abre automáticamente (imagen 7 y 8).
11. En la parte superior del menú aparecerá el estado del sensor.
12. En la indicación Puerta sensor hora se puede ver el registro de los eventos (imag.9)
13. En la indicación “Récord”, se puede ver el registro de los eventos y sus duraciones(imagen.10).
14. En la indicación “Smart”, se pueden crear y redactar acciones luminicas (automatizaciones) - (imagen.10).
15. En la indicación “Set” se puede ver que carga tienen las pilas, poner alarma de baja carga o la existencia de movimiento (imagen 10).
16. En caso de existir un movimiento, el usuario recibirá una notificación en la aplicación, con información del dispositivo, sitio y la hora (imagen 12).
17. En el menú básico aparecerán todos los dispositivos añadidos (imagen.11).

MANTENER EL MEDIO AMBIENTE LIMPIO

- El Producto y sus componentes no son peligrosos para el medio ambiente.
- Deseche los elementos de embalaje por separado en recipientes destinados al material de que se trate.
- Este producto no es un residuo doméstico y el consumidor está obligado a desecharlo únicamente en recipientes para la recogida separada de DISCARDED Eee con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana.


DESCRIERE

WFSMB funcționează cu **TUYA** - o aplicație pentru smartphone. Este folosit ca senzor pentru obiecte mobile precum uși, ferestre etc. Trimite o notificare către smartphone. Ar putea fi, de asemenea, utilizat pentru diferite setări de iluminare (cum ar fi pornirea / oprirea iluminatului WI-FI SMART, prize și comutatoare care alimentează diferite tipuri de consumatori de energie electrică). Cu produsele WI-FI SMART se poate dezvolta un sistem inteligent operat prin smartphone (tabletă) sau asistent vocal.

DETALII TEHNICE


Sursa de alimentare: 2 x 1,5 V (2 x AAA)
 Raza de lucru: 12 mm
 Factor de protecție: IP20
 Temperatura de lucru: 0° - 40° C
 Durată de viață a bateriei: 18 luni
 Dimensiuni: receptor 80/29/21 mm
 piesa magnet 46/14/15 mm
 Garanție: 2 ani

INSTALAREA SENZORULUI

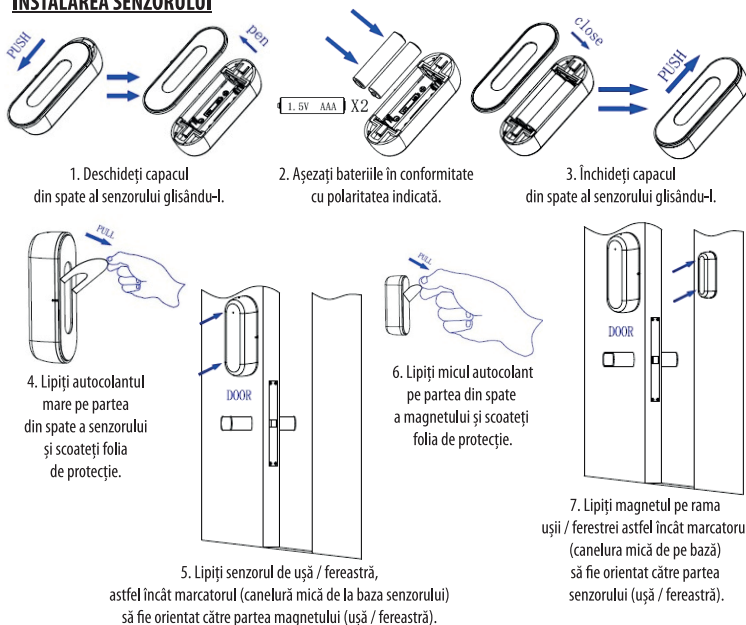

CONEXIUNE CU TUYASMART

- Descărcați aplicația TuyaSmart din Google Play (pentru Android) sau din APP STORE (pentru iOS).
- Instalați aplicația.
- Porniți aplicația.
- Dacă nu aveți un profil, vi se va cere să vă înregistrați.
- Introduceți profilul dvs.
- Apăsăți butonul „+” situat în colțul din dreapta sus al ecranului (imag. 1). De asemenea, puteți utiliza butonul „Adăugați dispozitiv”.
- În secțiunea „Senzori” alegeți „Senzor WI-FI” (imag. 2).
- Alegeți rețeaua Wi-Fi pe care o utilizați. Introduceți parola pentru accesarea rețelei. Apăsăți „Următorul” (imaginea 3).
- Resetați senzorul folosind pinul inclus în set. Apăsăți în orificiul lateral al senzorului până când simțiți un clic subtil. Țineți apăsat butonul situat opus orificiului, până când indicatorul luminos începe să clipească în albastru.
- Bifați caseta de selectare „Confirmați că indicatorul clipește rapid” și apăsați butonul „Următorul” (imaginea 4).
- Așteptați până când se adaugă senzorul (imaginea 5).
- După adăugarea cu succes a senzorului, îi puteți schimba numele. Apăsăți butonul „Terminat” (imaginea 6).
- Meniul dispozitivului se va deschide automat (imaginile 7, 8).
- Starea senzorului este afișată în partea superioară a meniului.
- În secțiunea „Timpii senzorului ușii” puteți vedea un grafic de date (imaginea 9).
- În secțiunea „Înregistrare” puteți verifica înregistrarea evenimentelor și durata acestora (imag. 10).
- În secțiunea „Smart” puteți crea și edita scene de iluminat (automatizări) (imaginea 11).
- În secțiunea „Set” puteți verifica starea de viață a bateriei, setați o alertă ori de câte ori bateria se descarcă și în cazul unui eveniment (de ex. Ușa este deschisă) (imaginea 12).
- Meniul principal al aplicației va vizualiza toate dispozitivele conectate (imaginea 13).
- Dacă ușa / fereastra este deschisă, aplicația va trimite o notificare cu informații detaliate (imaginea 14).

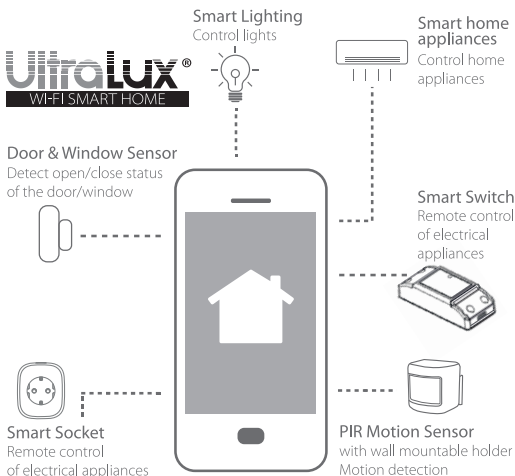

AVETI GRIJA DE CURATENIA MEDIULUI INCONJURATOR

- Produsul și componentele sale nu sunt nocive pentru mediu
- Vă rugăm să aruncați separat elementele ambalajului în containerele specifice pentru materialul corespunzător.
- Vă rugăm să aruncați produsul defect separat în container pentru echipamentul electric.




DESCRIZIONE


WFSMB funziona con l'app per smartphone **TUYA**. Viene utilizzato come sensore per oggetti mobili come porte, finestre, ecc. inviando una notifica allo smartphone. Può anche essere utilizzato per diverse impostazioni di illuminazione (come l'accensione / spegnimento dell'illuminazione WI-FI SMART, prese e interruttori che forniscono diversi tipi di utenze elettriche). Con i prodotti WI-FI SMART è possibile sviluppare un sistema intelligente gestito tramite smartphone (tablet) o assistente vocale.

INFORMAZIONI TECNICHE

Alimentazione:..... 2 x 1.5 V (batteria 2 x AAA)
 Raggio operativo:..... 12 mm
 Classe di protezione:IP20
 Temperatura operativa:..... 0° - 40°C
 Durata stimata della batteria: 18 mesi
 Dimensioni:.....ricevitore 80/29/21 mm
 parte magnetica 46/14/15 mm
 Garanzia:..... 2 anni

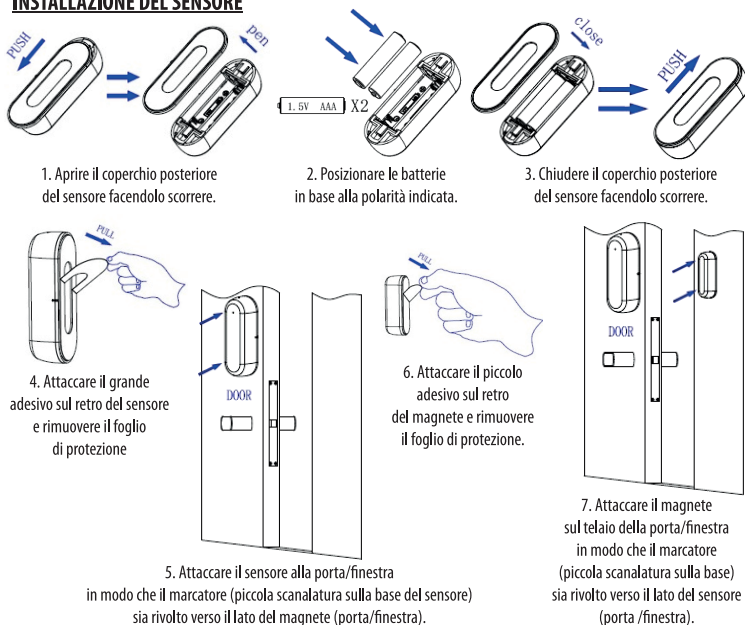
INSTALLAZIONE DEL SENSORE**COLLEGAMENTO CON TUYASMART**

1. Scarica l'app TuyaSmart da Google Play (per Android) o da APP STORE (per iOS).
2. Installa l'app.
3. Avvia l'app.
4. Se non hai un profilo, ti verrà chiesto di registrarti.
5. Inserisci il tuo profilo.
6. Premere il tasto "+" situato nell'angolo in alto a destra dello schermo (foto 1). È anche possibile utilizzare il pulsante "Aggiungi un dispositivo".
7. Nella sezione "Sensori" scegli "Sensori WI-FI" (foto 2).
8. Scegli la rete Wi-Fi in uso. Immettere la password per l'accesso alla rete. Premere "Avanti" (foto 3).
9. Ripristinare il sensore utilizzando il pin incluso nel set. Premere nel foro laterale del sensore fino a quando non si sente un sottile clic. Tenere premuto il pulsante situato di fronte al foro, fino a quando l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare in blu.
10. Selezionare la casella di controllo "Conferma che l'indicatore lampeggia rapidamente" e premere il pulsante "Avanti" (foto 4).
11. Attendere l'aggiunta del sensore (foto 5)
12. Dopo aver aggiunto correttamente il sensore, è possibile modificarne il nome. Premere il pulsante "Fatto" (foto 6).
13. Il menu del dispositivo si aprirà automaticamente (foto 7, 8).
14. Le condizioni del sensore vengono visualizzate nella parte superiore del menu.
15. Nella sezione "Tempi del sensore della porta" è possibile visualizzare un grafico dati (foto 9).
16. Nella sezione "Record" è possibile controllare il record degli eventi e la loro durata (foto 10).
17. Nella sezione "Smart" è possibile creare e modificare scene di illuminazione (automatizzazioni) (foto 11).
18. Nella sezione "Set" è possibile controllare lo stato di durata della batteria, impostare un avviso quando la batteria si scarica ed in caso di evento (ad esempio la porta è aperta) (foto 12).
19. Il menu principale dell'app visualizzerà tutti i dispositivi collegati (foto 13).
20. Se la porta/finestra è aperta, l'app invierà una notifica con informazioni dettagliate (foto 14).

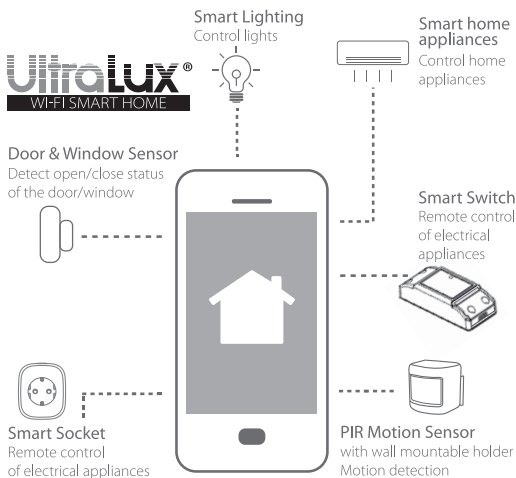**PRENDERSI CURA DELL'AMBIENTE**


- Il prodotto e i suoi componenti non sono dannosi per l'ambiente.
- Si prega di smaltire gli elementi della confezione in contenitori per il materiale corrispondente.
- Si prega di smaltire il prodotto rotto separatamente in contenitori per apparecchiature elettriche fuori uso.



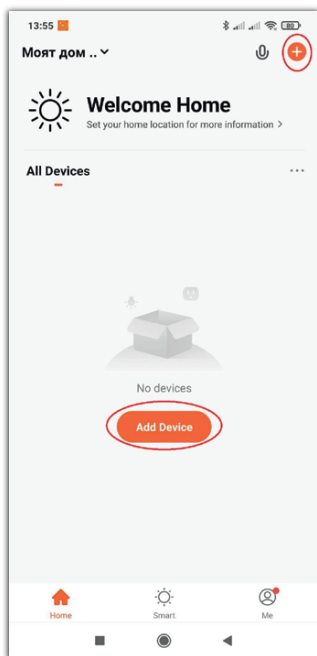


СНИМКА
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

1

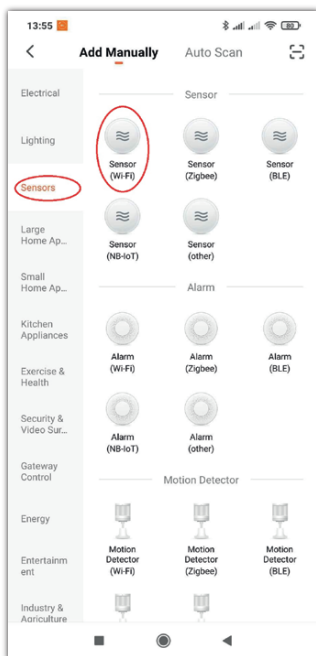


СНИМКА
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

2

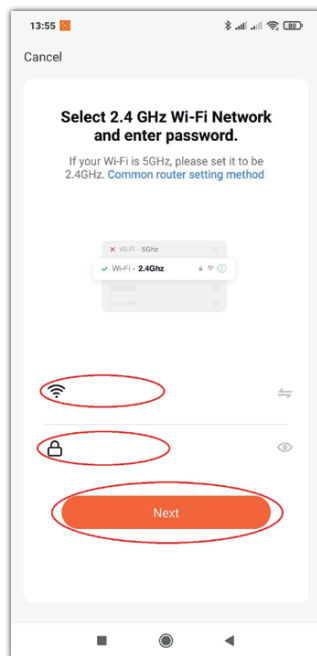


СНИМКА
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

3

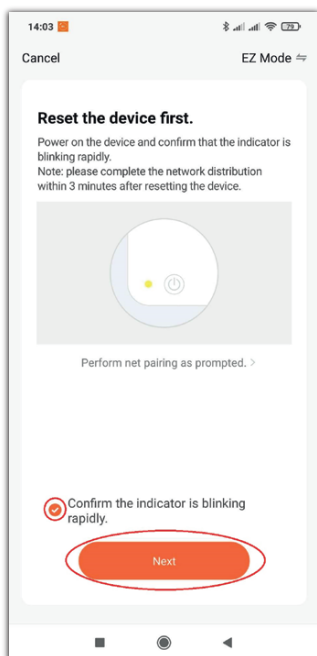


СНИМКА
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

4

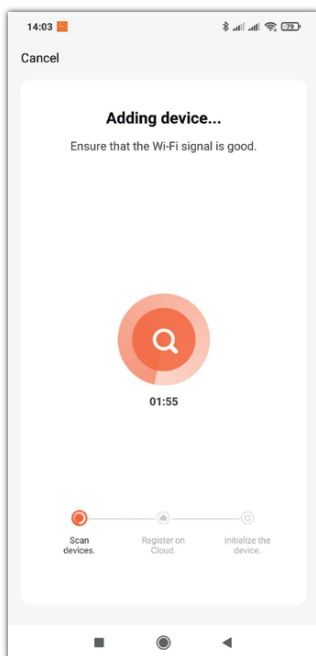


СНИМКА
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

5

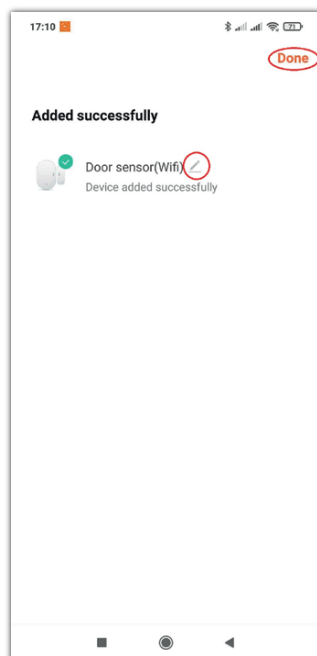


СНИМКА
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

6

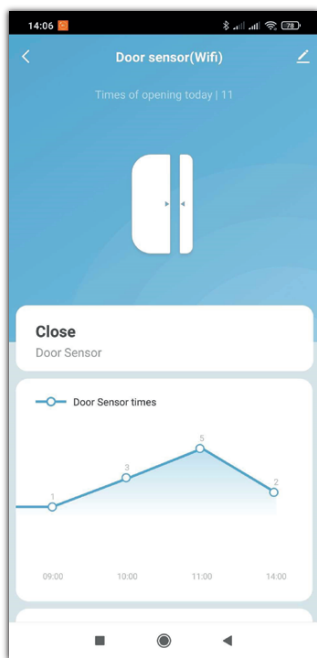


Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

7

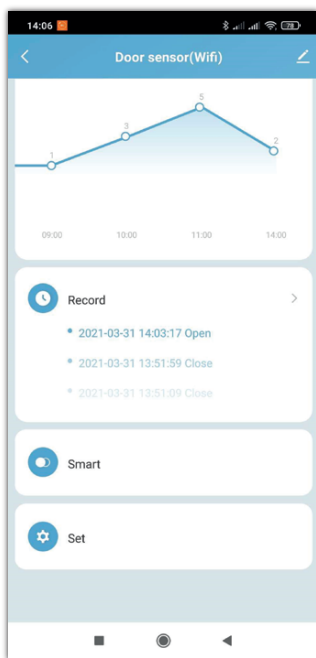


Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

8

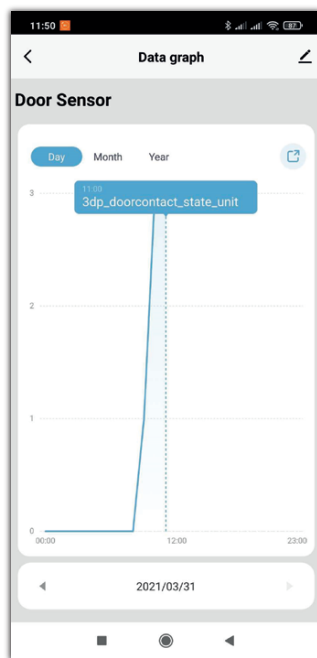


Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

9

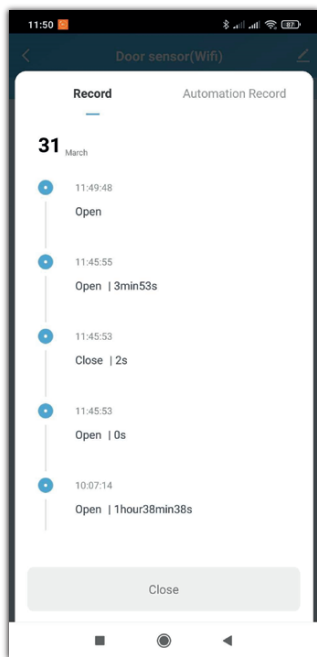


Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

10

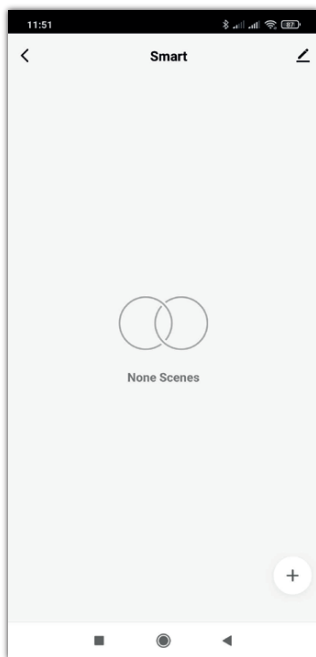


Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

11

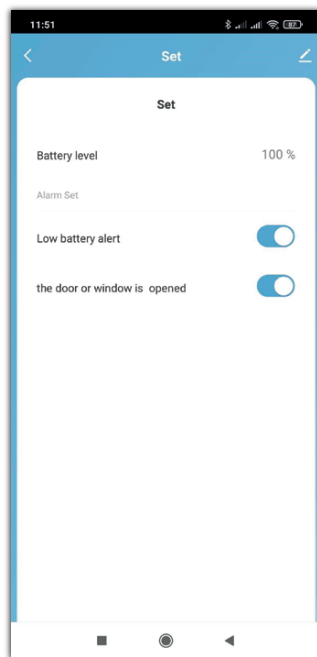


Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

12

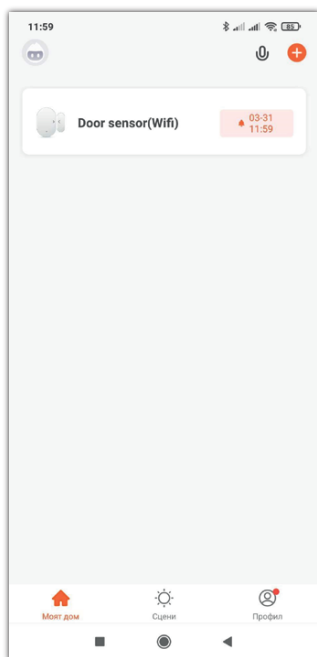

Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

13

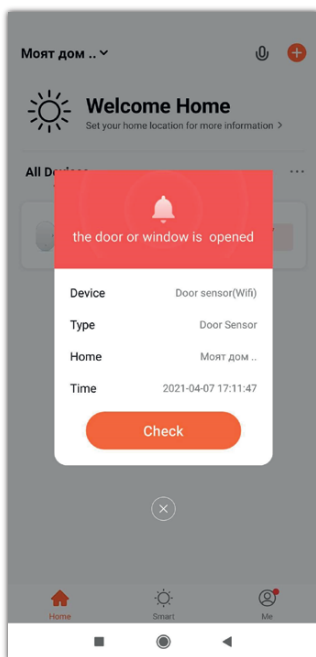

Снимка
Pic.
Imagen
Imag.
Foto

14