



КОНЕКТОРИ ЗА СВЕТОДИОДНИ ЛЕНТИ

Инструкция за монтаж


Модел: GK8SC

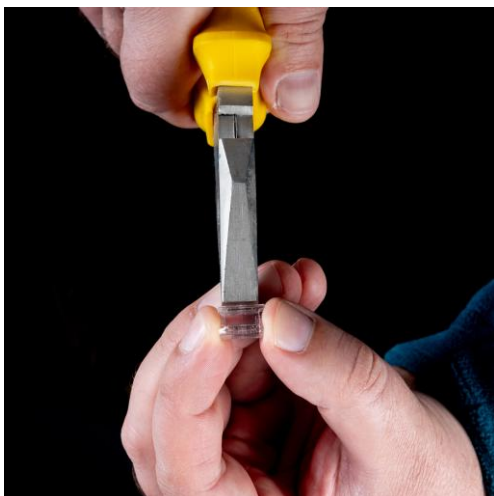


- Използвайте клещи, чиито човки са с ширина равна или по-голяма от тази на металните пластини на конектора.
- Конектор GK8SC е предназначен за свързване на LED ленти UltraLux с ширина 8 mm към захранващ блок.

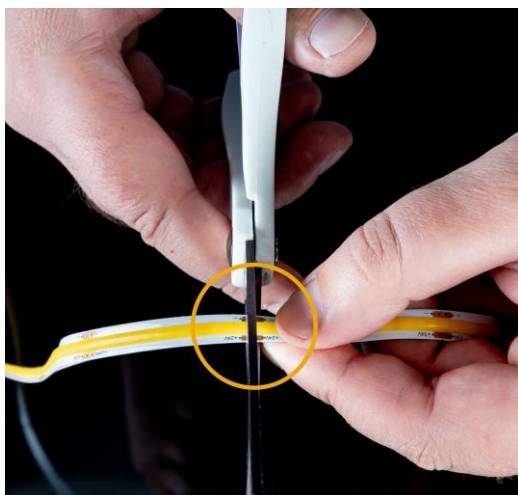

- При рязане на лентата използвайте остри и стабилни ножици.
- Режете лентата винаги в местата предназначени за това (през средата на медните пластини).
- Ако лентата е свързана към захранващо напрежение, преди срязване задължително изключете захранването.
- Режете винаги перпендикулярно на дължината на лентата.
- Краищата на срязването трябва да бъдат гладки и равни.

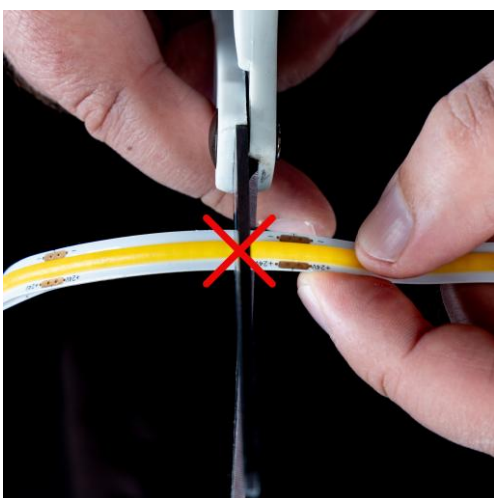

- Никога не режете лентата в места различни от посочените, защото:
 1. Участъците след конектора няма да светят.
 2. Поставянето на конектор GK8SC е невъзможно.

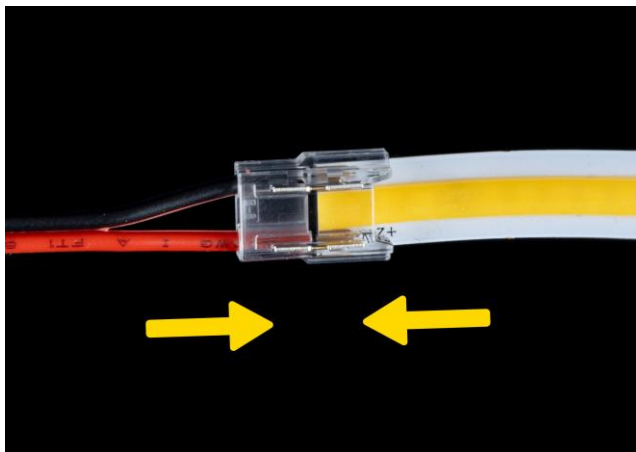

- Поставете лентата в конектора.
 1. Светодиодите трябва да са от към страна на металните пластини.
 2. Обърнете внимание на поляритета (червеният проводник към +, черният към -).
 3. Натиснете леко конектора към лентата, за да се уверите, че е влязла докрай. Внимавайте да не пречупите лентата.



- Вземете клещите с една ръка. Поставете челюстите, така че да обхващат долната повърхност на конектора и цялата металната пластина. Стиснете плавно и умерено. При извършването на тази операция се уверете, че върху краищата на лентата няма приложено усилие, което да накара лентата да се извади от конектора. След тази операция ще забележите, че стиснатата пластина е хлътнала навътре. Повторете операцията и с другата пластина.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



- Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
- Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
- Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.