

Imagen 1

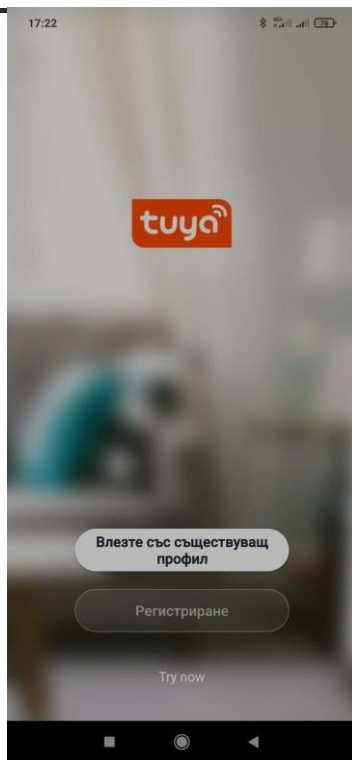


Imagen 2

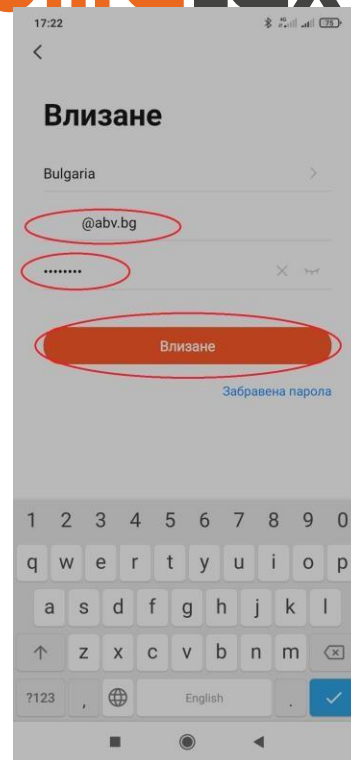


Imagen 3

1. Descargar la aplicación Tuya Smart Google – **imagen 1**.
2. Después de la descarga la aplicación tiene 2 botones (**imagen 2**):
  - **Entrar con su perfil** – Después de pulsar el botón: **iniciar sesión con cuenta existente**, introducir e-mail y su contraseña (**imagen 3**). Botón entrar se pondrá activo. Pulsarlo para entrar en su perfil (**imagen 4**).
  - **Crear cuenta nueva** – si no tiene perfil es necesario crearla. Después de pulsar botón **crear cuenta nueva**, aparecerá **política de privacidad (imagen 5)**, para seguir pulsar **de acuerdo**. Rellenar su correo electrónico y recibirá un código (**imagen 7**). Poner el código (**imagen 8**). Poner su contraseña (**imagen 9**). Botón finalizado (**imagen 10**).
3. Pulsar el botón con símbolo + (**imagen 11**).
4. En apartado de **iluminación**, elegir **iluminación Wi-Fi (imagen 12)**.
5. Elegir red WI-FI y poner su contraseña. Pulsar botón **siguiente (imagen 13)**.
6. Mantener pulsado botón **RESET** que está en la parte frontal del controlador, hasta que la tira conectada empiece parpadear.
7. Pulsar **verificar que la luz parpadee rápidamente. Siguiendo (imagen 14)**.
8. Empieza el proceso automático de agregar dispositivos que tiene tres etapas. (**imagen 15**).
9. El dispositivo se ha agregado con éxito (**imagen 16**) ya puede modificar su nombre en la aplicación (**imagen 17**). Confirmar con el botón **finalizado**.

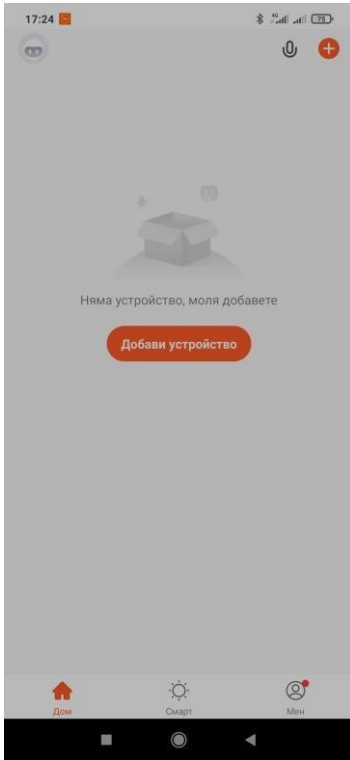


Imagen 4

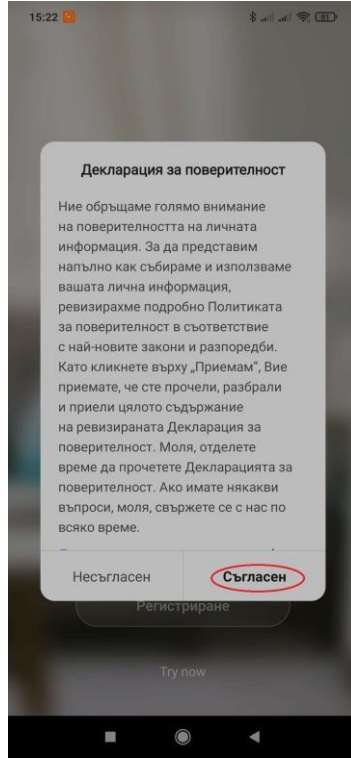


Imagen 5



Imagen 6

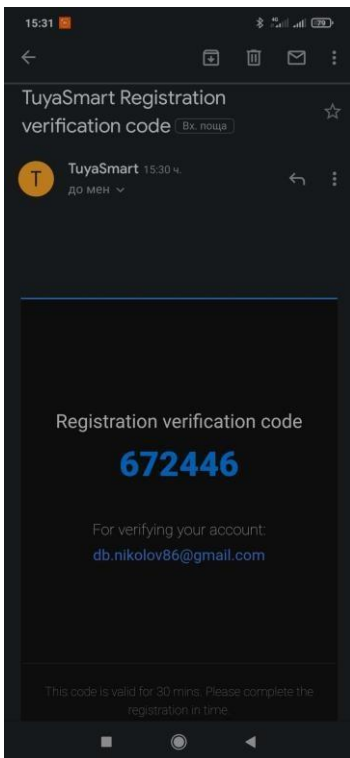


Imagen 7

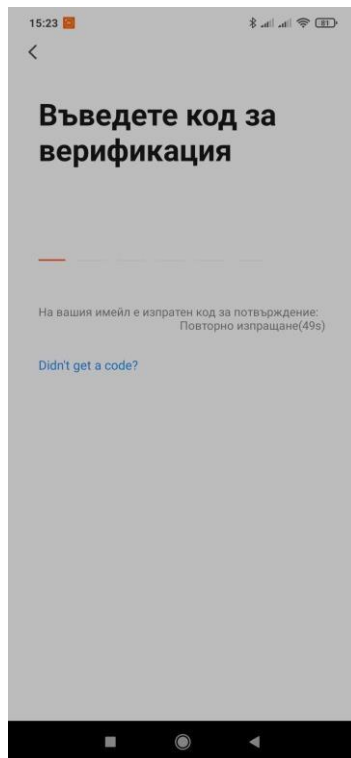


Imagen 8

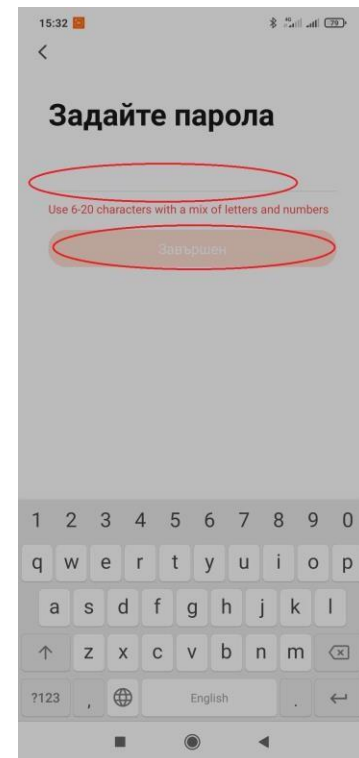


Imagen 9

En la aplicación saldrán todos dispositivos agregados (imagen 18). A través del botón a la derecha se podrá apagar/encender.

Dispositivo correspondiente. Pulsando en el botón del dispositivo correspondiente se entra en el menú de gestión (imagen 19).



Imagen 10

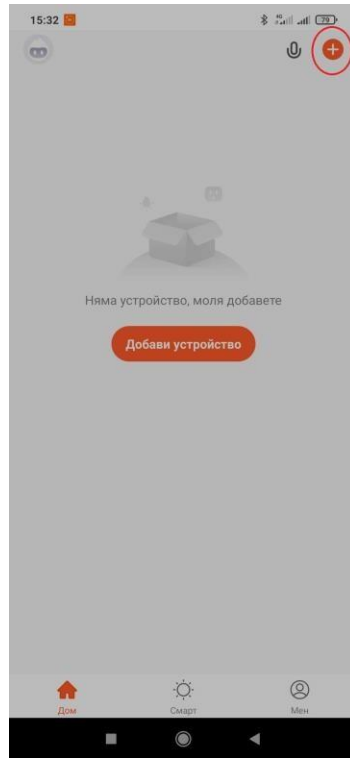


Imagen 11



Imagen 12

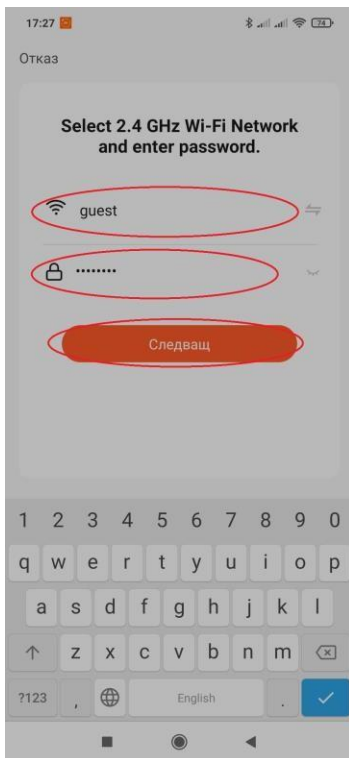


Imagen 13

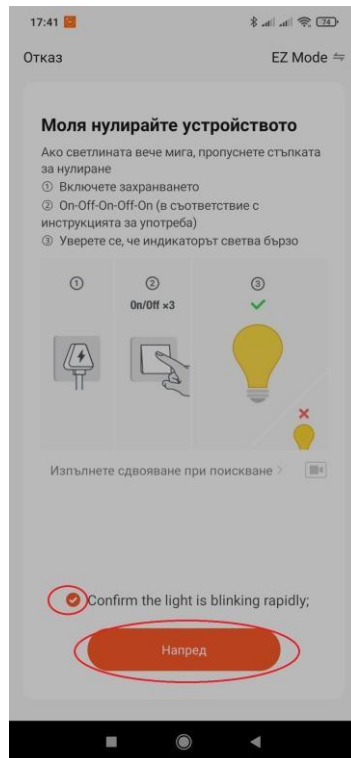


Imagen 14

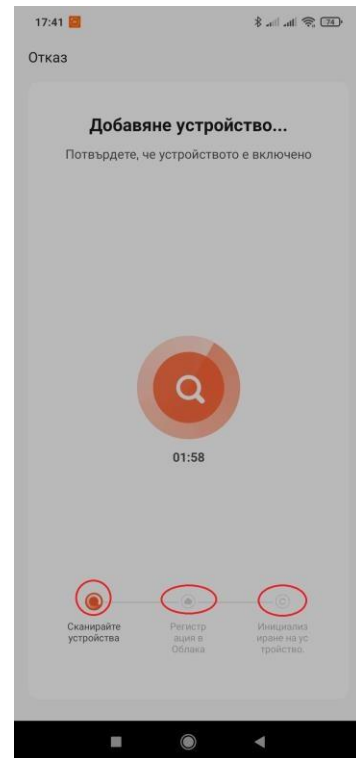


Imagen 15

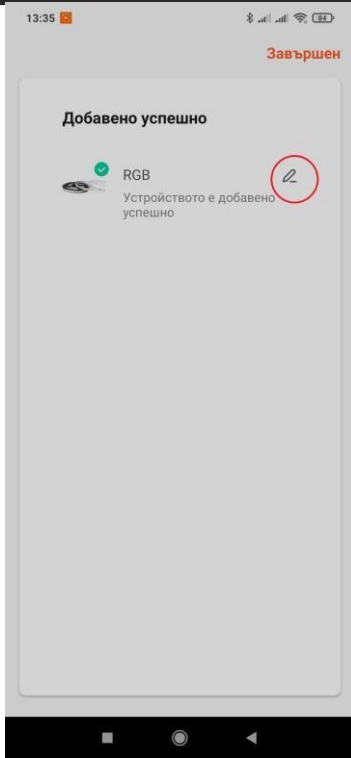


Imagen 16

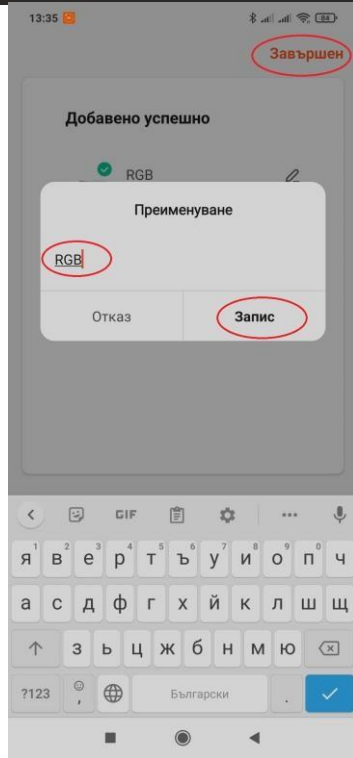


Imagen 17



Imagen 18



Imagen 19

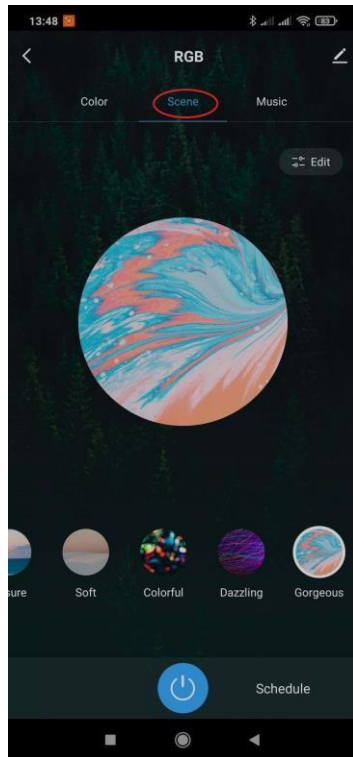


Imagen 20

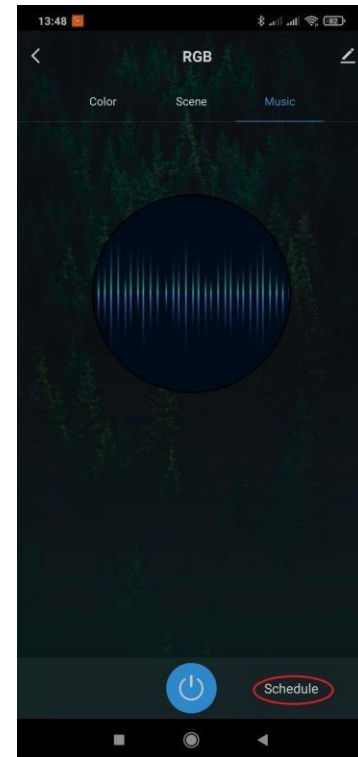


Imagen 21

10. En menú escena saldrán escenas hechas, las cuales se pueden redactar (imagen 20).

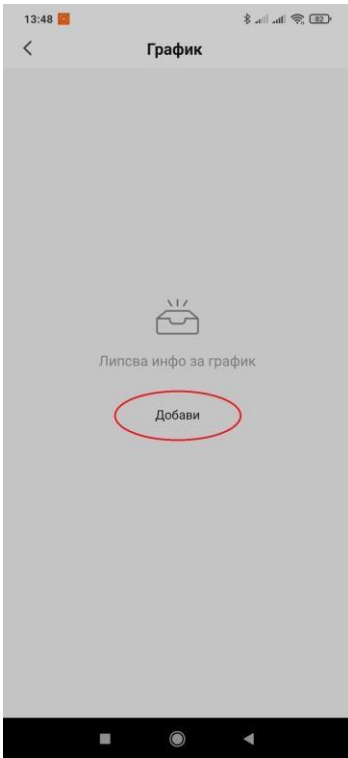


Imagen 22

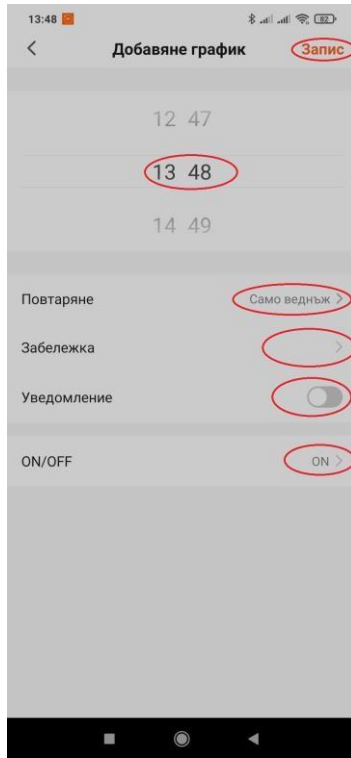


Imagen 23

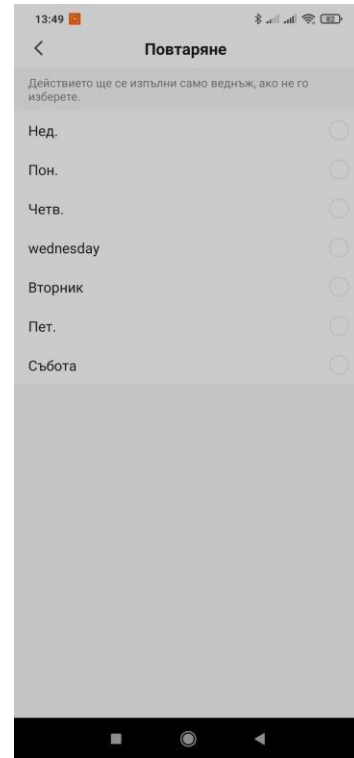


Imagen 24

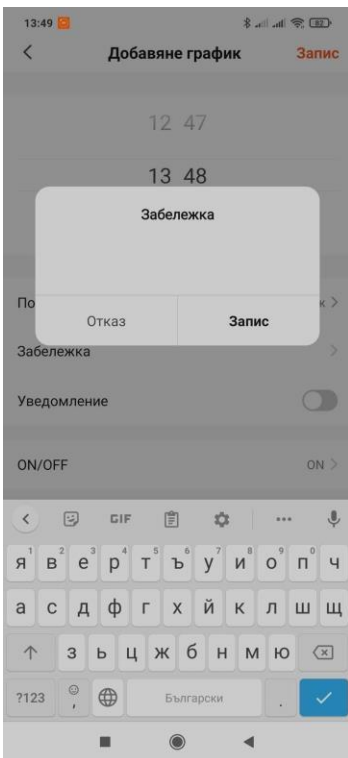


Imagen 25

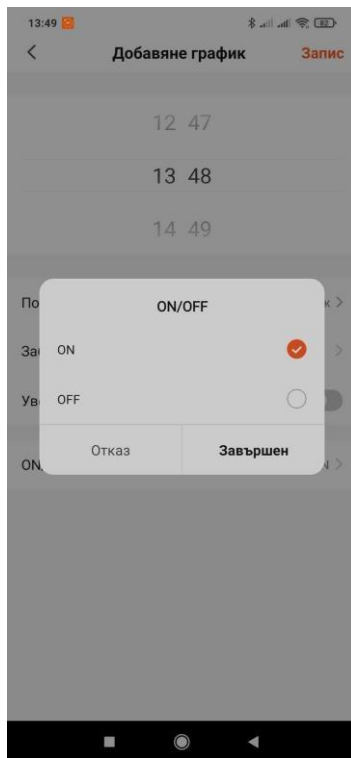


Imagen 26

---

**11.** En menú Music con, la tira RGB conectada, cambia su color con el ritmo de la música (**imagen 21**).

**12.** A través de botón **calendario (imagen 21)** se puede programar el funcionamiento del dispositivo. Si no existe gráfico de funcionamiento, aparecerá **falta info**. Pulsar asignar (**imagen 22**).

**13.** En el menú de asignar se puede elegir (**imagen 23**):

- La hora del evento.
- La repetición del evento (**imagen 24**).
- Si es necesario se puede crear una nota (**imagen 25**).
- Se puede crear avisos de los eventos a través de botón **aviso** (imagen 23).
- En departamento ON/OFF se puede elegir que el controlador apaga/enciende.

Para más información sobre la aplicación Tuya Smart se puede encontrar Help Center de la aplicación.