

## **LED Campana (serie profesional) de 200W, 30000lm(150lm/W),IP65,IK08, dimable 0-10V/DC.**

### Descripción:

**LIKX20050 de UltraLux** campana industrial dimable de 100 W, con carcasa innovadora, alto rendimiento lm/W de dimensiones y peso compactos.

### Ventajas:

- Construcción innovadora con orificio transitorio central de ventilación garantizando buena refrigeración, en este caso auto refrigeración, y larga vida de los diodos.
- Alto rendimiento > **150 lm/W.**
- SMD diodos de la marca **Osram Duris.**
- La luminaria es libre de efecto estroboscópico.
- Disponibles 2 tipos de difusores con UV resistencia y con ángulo de apertura de 90° o 120° (se comercializan por separado).
- Driver dimable **ZH POWER** con protección sobretensiones de 4kV asegurando larga vida a la luminaria. **ZH POWER** es una marca de alta tecnología con calidad garantizada.
- La señal de la gestión es 0-10V DC permitiendo regular la intensidad en un amplio rango 0 - 100%.
- Amplio rango de la tensión de alimentación **100V – 277V AC.**
- **Protección sobretensiones incorporado 4 kV.**
- Carcasa de aluminio pintada a polvo.
- Cantidad ciclos de conmutación:**30000**
- Mantenimiento del flujo luminoso al 80%-**50000h**
- Incluidos gancho de suspensión y soporte (lira) de sujeción para diferentes tipos de montaje.
- Peso y dimensiones compactos.
- **Garantía– 5 años.**
- **Factor de potencia PF> 0.95.**
- Alta resistencia contra humedad y polvo- IP65.
- Resistencia contra impacto mecánico- IK08.
- Índice repr. Cromática: Ra≥80.

### Aplicación:

- **Fabricas.**
- **Espacios industriales.**
- **Almacenes.**
- **Talleres, garajes.**
- **Montajes interiores y exteriores.**




**LED campana LIKX20050**



**Difusor de policarbonato**



**Orificio transitorio central de ventilación**

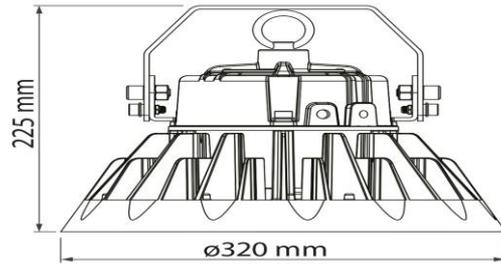

**Parámetros básicos:**

Ref. Nº	Voltaje	Potencia	Flujo luminoso	Tonalidad	Medidas
LIKX20050	100-277 V AC	200 W	30000 lm	5000 K	D320/H225 mm

