

Aplique de LED para pared con brazo flexible, níquel satinado.

Descripción:

LWL342 de UltraLux es LED luminaria de pared con potencia de 3W, 4200K (luz neutral) y ángulo de apertura del haz de la luz 30°.


Ventajas:

- Construcción mejorada respetando las últimas normativas.
- Interruptor ON/OFF, permitiendo la gestión individual.
- High power diodo con alto rendimiento y ahorro energético.
- Sistema óptico de PMMA con ángulo de apertura del haz 30°, apropiado para iluminación acentuada.
- Brazo flexible para direccionar la luz.
- Capa decorativa de níquel satinado .
- Apropiado para montaje en el hogar y hoteles.
- Garantía– 2 años.



Aplicaciones:

- Para el hogar.
- Hoteles.
- Iluminación interior.

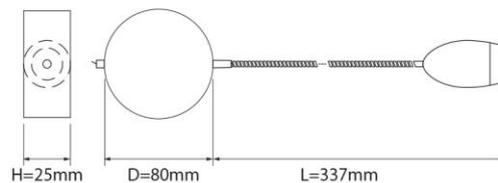

Parámetros técnicos

Ref. Nº	Tensión de funcionamiento	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Índice repr. cromática	Ángulo de apertura del haz
LWL342	220-240 V AC	3 W	110 lm	4200 K	Ra≥80	30°