



Светодиоден панел за вграждане, кръг 12 W 4000 K


арт. № LPR1240

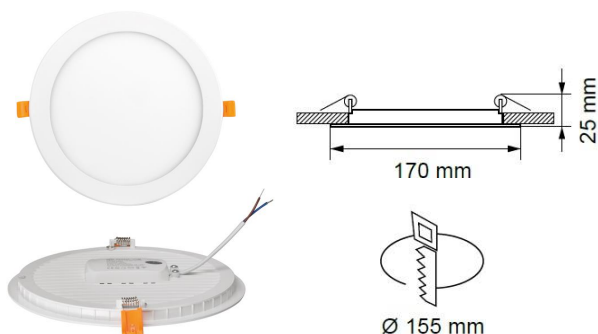

Luminaire light distribution of polar coordinates in the conditional flux 1000lm

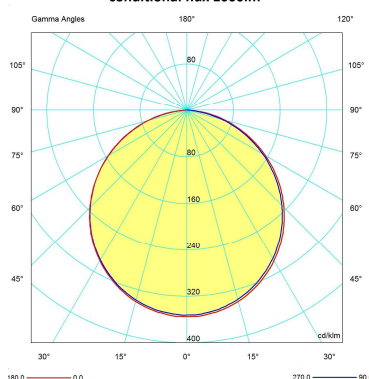

CO PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

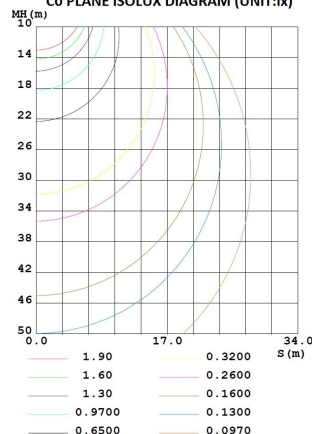

Светлотехнически параметри

- Светлинен добив: 73 lm/W
- Максимален светлинен интензитет: 355.14 cd/klm
- Номинален светлинен поток: 1050 lm
- Цветна температура: 4000 K
- Индекс на цветоотдаване: Ra≥80
- Светлоразпределение: симетрично 115°
- Тип светодиод: SMD
- Налични ldt. файлове за проектиране в софтуер DIALux.

Електротехнически параметри

- Захранващо напрежение: 220-240 V/ 50-60 Hz
- Мощност: 12 W
- Вграден драйвер.


Основни параметри

- Степен на защита: IP20
- Температурен диапазон: -20 °C ÷ +45 °C
- Размери: диаметър 170 mm, височина 25 mm
- Монтажен отвор: диаметър 155 mm
- Гаранция: 2 години
- Време за спад на светлинния добив с 20% (LM80/TM21 тест): >30 000 часа
- Брой цикли на комутация: >15 000

Приложение

- За дома
- За офиси и магазини


The Average Illuminance Effective Figure

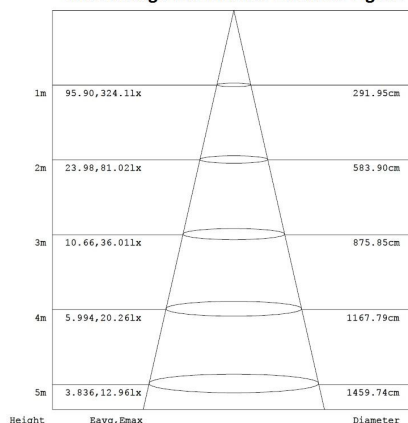

ISOCANDELA DIAGRAM

Conical surface Flux(90deg):
489.34 lm
klm = 53.94
klamp = 53.94

Conical surface Flux(120deg):
717.97 lm
klm = 79.04
klamp = 79.04

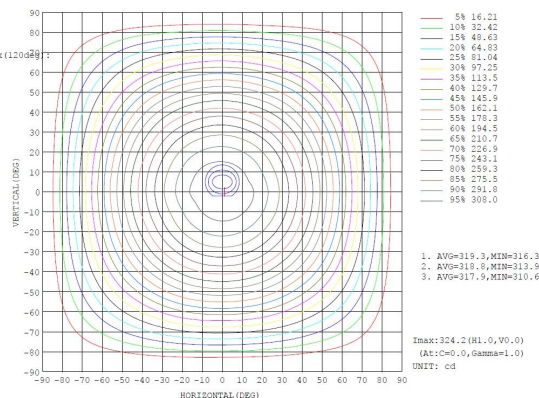

Сертификати:

