


## Minidownlight de LED “cabinet” para empotrar, 4W, 4200K, 230V AC, latòn

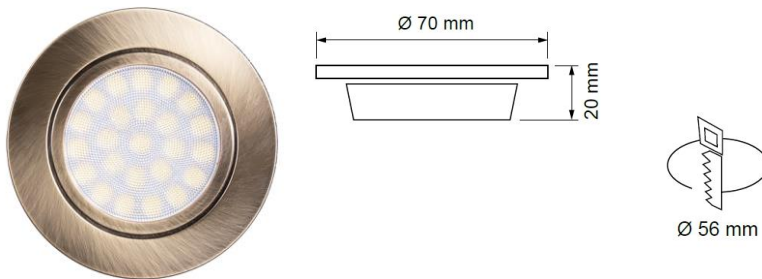

### Descripción:

LA luminaria LML220442SB de ULTRALUX es minidownlight para muebles 4W IP44 4200K con color del aro latòn, que podría reemplazar aros halógenos de 28W.

La tonalidad es **4200K (luz neutro)**.

El minidownlight es con nivel de resistencia **IP44**, apropiado para espacios con alto nivel de humedad y polvo – cuartos de baños, aseos, porches etc...

**Difusor fabricado de material especial para limitar el deslumbramiento.**

**El ángulo de apertura es 60º**, dotado para iluminación acentuada.

El driver incorporado y los diodos de alta calidad aseguran larga vida - **25 000 horas**.

**Garantía – 2 años.**

Longitud del cable 150 mm.

### Características :

| Art.No      | color | Voltaje  | Potencia | Flujo luminoso | Dimensiones | Apertura de montaje |
|-------------|-------|----------|----------|----------------|-------------|---------------------|
| LML220442SB | latòn | 230 V AC | 4 W      | 330 lm         | Ø70/20 mm   | 56 mm               |

