


Minidownlight de LED “cabinet” para empotrar, 4W, 4200K, 230V AC, niquel-satinado

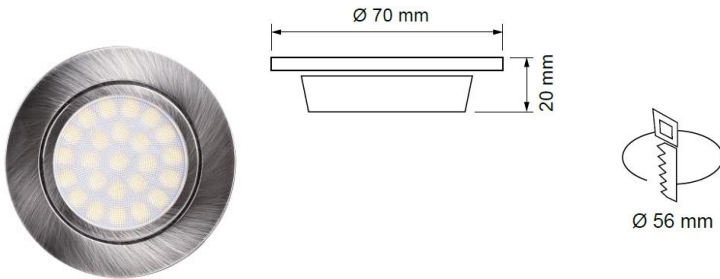

Descripción:

LA luminaria LML220442SN de ULTRALUX es minidownlight para muebles 4W IP44 4200K con color del aro niquel satinado, que podría reemplazar aros halógenos de 28W.

La tonalidad es **4200K (luz neutro)**.

El minidownlight es con nivel de resistencia **IP44**, apropiado para espacios con alto nivel de humedad y polvo – cuartos de baños, aseos, porches etc...

Difusor fabricado de material especial para limitar el deslumbramiento.

El **ángulo de apertura es 60°**, dotado para iluminación acentuada.

El driver incorporado y los diodos de alta calidad aseguran larga vida - **25 000 horas**.

Garantía – 2 años.

Longitud del cable 150 mm.

Características :

Art.Nº	color	Voltaje	Potencia	Flujo luminoso	Dimensiones	Apertura de montaje
LML220442SN	Niquel satinado	230 V AC	4 W	330 lm	Ø70/20 mm	56 mm

