

Lámpara LED de trabajo recargable IP65

Descripción:

PML350 es una lámpara portátil de LED recargable con potencia de 3W, resistencia IP65, batería litio-iónica con una capacidad de 2500 mAh.

- La luminaria tiene dos fuentes de luz: luz principal (situada longitudinalmente) y una linterna (con un sistema óptico situado en un extremo). La luz principal con temperatura de color 5000 K y la linterna de 6000 K. Los diodos son SMD de alto rendimiento – 100lm/W.



- Ocho modos de funcionamiento que se cambian pulsando sucesivamente un botón situado en un extremo de la lámpara.
- Batería Li-Ion incorporada, con una capacidad de 2500 MAh, proporciona una fuente de luz independiente de energía y una larga duración de funcionamiento – hasta 50 horas. Se puede utilizar como una batería portátil "POWER BANK" para cargar dispositivos. En este caso la tensión de salida es 5 V DC/ 1A. (no admite carga rápida para dispositivos).
- La lámpara tiene dos puertos: un puerto de carga entrante y un puerto de salida (batería externa).



PULSAR


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							apagar
10%	50%	100%	50%	100%	sos	Fast blink	
50 horas	10 horas	5 horas	12 horas	6 horas	12 horas	12 horas	



mantener pulsado 2 seg.

apagar

Tabla de modos de funcionamiento, secuencia y duración del funcionamiento cuando la batería está completamente cargada.

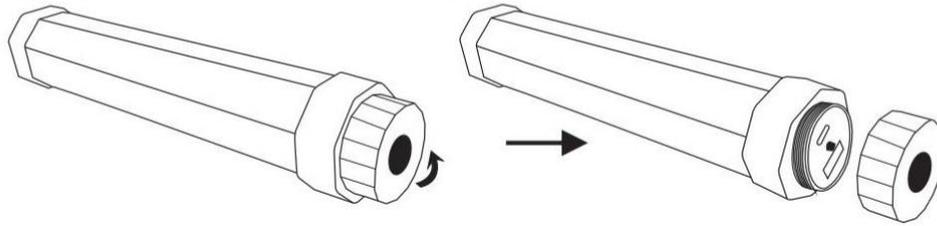

- En ambos extremos de la luminaria hay imanes incorporados a través de los cuales se puede colocar en superficies y estructuras metálicas si es necesario.
- La resistencia alta IP65 permite su uso en un entorno con altos niveles de polvo y humedad – Todo tipo de talleres.
- La luminaria tiene tres indicadores luminosos: el primero se enciende cuando la lámpara se está cargando e indica cuándo está completamente cargada, el segundo funciona cuando está en modo (cargas de dispositivos POWER BANK) y el tercero se enciende cuando la carga es inferior al 20%. Puede encontrar más detalles en las Instrucciones.
- El kit incluye un cable micro USB de 30 cm, dos correas de mano y dos placas metálicas de montaje.
- Tiempo de carga completa – 4 horas aproximadamente.
- Garantía – 2 años.



**Fuente Puerto USB
batería externa**

**Entrantes Micro
Puerto USB
Carga**

Parámetros técnicos:

- **Batería incorporada de litiolion:** 3.7V 2500mAh.
- **Voltaje de entrada:** DC5V /1ª.
- **Voltaje de salida (función POWER BANK):** DC5V/1ª.
- **Temperatura de color:** 5000 K principal (luz) / 6000 K (linterna).
- **Potencia máx.:** 3W.
- **Flujo luminoso máximo:** 300lm.
- **Tiempo de carga:** Aproximado 4 horas.
- **Índice de protección contra la entrada de polvo y humedad:** IP65 *(solo cuando la cubierta de cierre está cerrada).*
- **Temperatura de funcionamiento:** 0°C a 40°C.

Aplicación:

- En el hogar.
- Oficinas y tiendas.
- Talleres, montajes de electricidad.