




## LED panel de 60x60 con bajo deslumbramiento UGR<19

### Descripción

LPNG664040 de UltraLux es un panel de 60x60 cm de bajo deslumbramiento UGR<19, 40W y 4000K.

### Ventajas:

- Alta eficiencia energética - **120 lm/W**, que se debe a los diodos de LED de la marca **Bridgelux**.
- Driver no dimable de alta calidad **Lifud**, garantizando compatibilidad electromagnética, larga vida y flujo luminoso libre de efecto estroboscópico.
- Sistema de reflectores y lentes ópticas, con distribución lumínica especial y bajo nivel de deslumbramiento UGR<19.
- Las dimensiones permiten un montaje fácil y rápido en techos registrables (Armstrong).
- Los LED diodos están montados en placas de aluminio, asegurando una buena refrigeración.
- Resistencia IP20 es apropiada para montajes en espacios con niveles normales de humedad y polvo.
- La luminaria se puede montar también con soportes de superficie **FSM662**, de empotrar **RV66**, cables de suspensión **KELP8** o pinzas de sujeción **SCLP4**, que se comercializan por separado.
- Los difusores y las lentes están fabricados de policarbonato de alta resistencia mecánica con protección UV (no envejece) y contra el fuego.
- Garantía – 3 años.

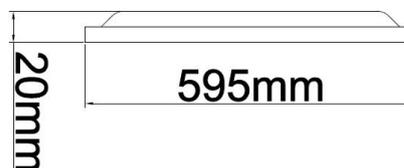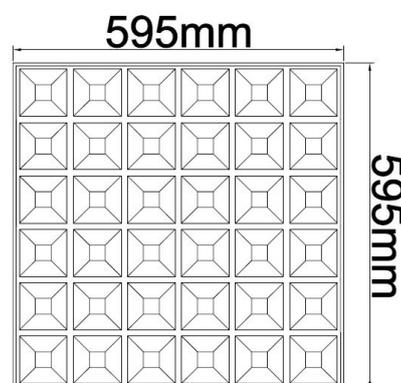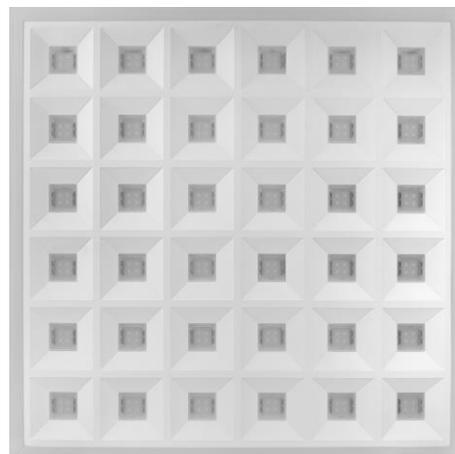

### Aplicación

- Edificios públicos y administrativos.
- Hospitales y colegios.
- Oficinas.

### Parámetros técnicos

Ref. Nº	Tensión de funcionamiento	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Apertura de montaje	Ángulo de apertura
LPNG664040	220-240 V AC	40 W	4800 lm	4000K	578/578 mm	90°