

Luminarias de fachadas y jardines, GU10.

La gama de luminarias de fachadas y jardines de UltraLux tiene diez modelos con zócalos de GU10 y E27 sin la fuente lumínica incluida. El consumidor final puede elegir el tipo de fuente lumínica - potencia, temperatura de color, ángulo de haz de la luz etc.

FOTGU10WH / FOTGU10GR es una luminaria de fachada para montaje en pared, con haz de luz individual. La carcasa de aluminio pintada a polvo en dos colores: **blanco y grafiti**, difusor de vidrio templado transparente y **zócalo GU10**. Apropiado para dicroicas con zócalo GU10. Dotado con todas las juntas necesarias para asegurar la resistencia contra humedad y polvo **IP44**. La luminaria tiene un orificio decorativo (mate) a través de cual deja pasar parte de la luz. Su construcción permite el montaje con el difusor hacia abajo.

Consumibles apropiados son las LED dicroicas ULTARLUX: LZ10627D, LZ10642D, LZ10627, LZ10642.



Ref. Nº FOTGU10WH



Ref. Nº FOTGU10GR



Imagen con LED dicroica

FOT2GU10WH/ FOT2GU10GR es una luminaria de fachada para montaje en pared, con haz de luz doble. La carcasa de aluminio pintada a polvo en dos colores: **blanco y grafiti**, difusor de vidrio templado transparente y **dos zócalos GU10**. Apropiado para dicroicas con zócalo GU10. Dotado con todas las juntas necesarias para asegurar la resistencia contra humedad y polvo **IP44**. La luminaria tiene un orificio decorativo (mate) a través de cual deja pasar parte de la luz. Su construcción permite montaje con el difusor hacia abajo. Consumibles apropiados son las LED dicroicas ULTARLUX: LZ10627D, LZ10642D, LZ10627, LZ10642.



Ref. Nº FOT2GU10WH



Ref. Nº FOT2GU10GR

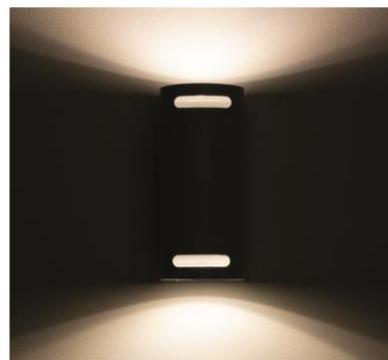


Imagen con LED dicroica LZ10627

FOTDE27GR/ FOTCE27GR es un aplique decorativo con base de plástico, con protección UV y marco de aluminio extruido, pintado en color **graffiti**. El zócalo E27 permite el montaje de LED bombillas con potencia máxima de 16W. Es recomendable el uso de LED bombillas con filamento ULTRALUX, con amplio haz de la luz para evitar sombras y conseguir mejor uniformidad. La construcción de la luminaria asegura alta resistencia contra humedad y polvo **IP44**. La luminaria tiene diseño innovador, montaje fácil y rápido.



Ref. Nº FOTDE27GR



Imagen con LED bombilla

LFB752727D UltraLux



Ref. Nº FOTCE27GR



Imagen con LED bombilla
LFB752727D UltraLux

FOTSE27GR es un aplique decorativo con base de plástico con protección UV y marco de aluminio extruido, pintado en color **graffiti**. El zócalo E27 permite el montaje de LED bombillas con potencia máxima de 16W. Es recomendable el uso de LED bombillas con filamento ULTRALUX, con amplio haz de la luz para evitar sombras y conseguir mejor uniformidad. La construcción de la luminaria asegura alta resistencia contra humedad y polvo **IP44**. La luminaria tiene diseño innovador, montaje fácil y rápido.



Ref. Nº FOTSE27GR



Imagen con LED bombilla LFB752727D UltraLux

¡ATENCIÓN!

Todos productos hasta aquí tienen canales de drenaje, a través de los cuales se expulsa la posible humedad. Las luminarias tienen posición de montaje para que los canales de drenaje cumplan su función.

¡La posición de montaje está indicada en la base de la luminaria!

GLFGU10 es una luminaria de empotrar en suelo con zócalo **GU10**. Componentes: **consola de montaje** de empotrar, fabricada de plástico ABS y base cilíndrica de aluminio. **Difusor de vidrio templado**. **Juntas de silicona y prensaestopas** de alta calidad que aseguran resistencia contra humedad y polvo **IP65**. **Marco y tornillos** de montaje de acero inoxidable SAE 304 (Inox).

Consumibles apropiados son las dicroicas de LED Ultralux: LZ10627D, LZ10642D, LZ10627, LZ10642.



GLFGU10 con LED dicroica LZ10627 UltraLux

LFWE27GR y LFGE27GR son luminarias para el hogar y jardín. Dotados con zócalo **E27**. Se pueden montar LED bombillas con potencia máxima hasta 16W y diámetro 60 mm (tipo A60). Las carcasas de las luminarias son de aluminio extruido, pintadas en color **graffiti**. Difusores de policarbonato con protección UV. Las luminarias tienen alta resistencia contra humedad y polvo **IP65**. Altura de LFGE27GR 600 mm. Es recomendable el uso de bombillas de LED con filamento ULTRALUX con amplio haz de la luz - 360° para evitar las sombras y conseguir mejor uniformidad .



Ref. Nº LFWE27GR



Imagen con LED
bombilla
LFB752727D UltraLux



Ref. Nº LFGE27GR



Imagen con LED bombilla
LFB752727D UltraLux