




## *Aros de empotrar decorativos.*

La gama tiene cuatro modelos: formatos cuadrados y redondos en colores negro y blanco.

*Ref. Nº FSRGU10BL/ Ref. Nº FSRGU10WH*



*Ref. Nº FSSGU10BL/ Ref. Nº FSSGU10WH*

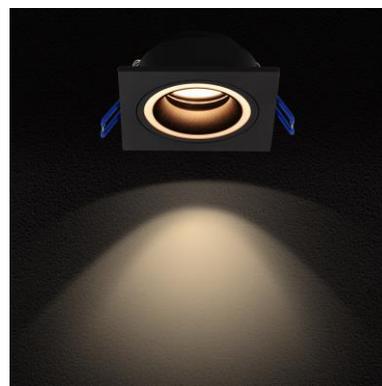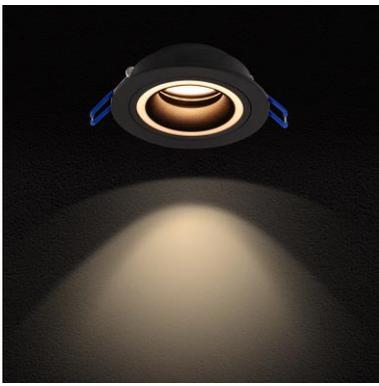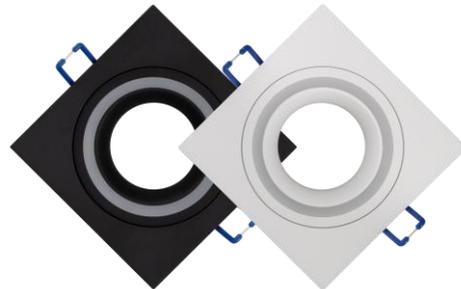

### **Descripción:**

- Diseño elegante.
- Ring luminoso decorativo-ambiental.
- Incluyen zócalo GU10.
- Montaje fácil y rápido a través de las pinzas de sujeción, alojadas en la parte trasera interior del aro.
- Apropriados para dicróicas PAR16 y potencia máxima 50W.
- Posibilidad de elegir los parámetros (potencia, temperatura de color, ángulo de apertura del haz).
- Los aros son fijos (estáticos).
- Material: aluminio extruido pintado a polvo.
- La resistencia contra humedad y polvo es IP20. Apropriados para espacios con niveles normales de humedad y polvo – salones, pasillos, cocinas y etc.

## ***Aros de superficie decorativos.***

La gama tiene cuatro modelos: formatos cuadrados y redondos en colores negro y blanco.

***Ref.№ SDRGU10BL/ Ref.№ SDRGU10WH***



***Ref.№ SDSGU10BL/Ref.№ SDSGU10WH***



***Ref.№ SDRGU10BL/Ref.№ SDRGU10WH***



***Ref.№ SDSGU10BL/Ref.№ SDSGU10WH***



***Nota: Las fotos están realizadas con LED dicroica UltraLux Ref.№ LAN10727.***

- Diseño elegante.
- Ring luminoso decorativo-ambiental.
- Incluyen zócalo GU10.
- Montaje fácil y rápido a través de las pinzas de sujeción, alojadas en la parte trasera interior del aro.
- Apropriados para dicroicas PAR16 y potencia máxima 50W.
- Posibilidad de elegir los parámetros (potencia, temperatura de color, ángulo de apertura del haz).
- Los aros son fijos (estáticos).
- Material: aluminio extruido pintado a polvo.
- La resistencia contra humedad y polvo es IP20. Apropriados para espacios con niveles normales de humedad y polvo – salones, pasillos, cocinas y etc.