


Светодиодно фасадно и градинско осветление

Описание

Гамата от тела за градинско и фасадно осветление е създадена по идея и дизайн от екипа на UltraLux. Осветителните тела са с вграден в корпуса драйвер и светодиодни SMD модули. Въпреки високата степен на защита, корпусът е конструиран така, че основните части - драйвери и светодиодни модули имат възможност за подмяна. За целта във всеки комплект са предвидени съответните аксесоари. Моделите арт. № LOG1227/ арт. № LOG1242 и арт. № LOF627P/ арт. № LOF642P са с подвижни елементи, чрез които се променя посоката на светлината. Гамата от градински и фасадни осветителни тела е с висока степен на защита и е подходяща за дома, хотели, обществени сгради, паркове, градини, ресторанти и други.


арт. № LOG1227/ арт. № LOG1242

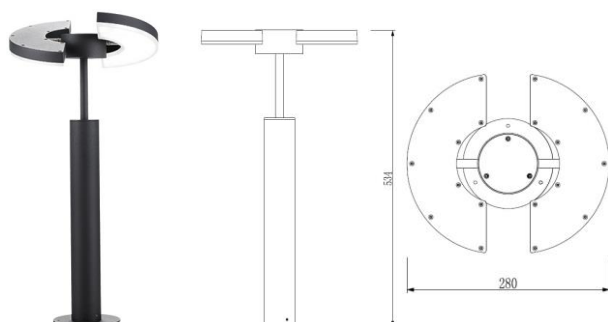

Технически параметри

- **Цвят:** графит
- **Корпус:** алуминиева отливка
- **Дифузер:** поликарбонат
- **Мощност:** 2 x 6 W
- **Захранващо напрежение:** 220 -240 V/ 50-60 Hz
- **Светлинен поток:** 2 x 450 lm
- **Цветна температура:** 2700 K/ 4200 K
- **Ъгъл на светене:** 120 °
- **Живот:** 50 000 часа
- **Брой цикли на комутация:** 30 000
- **Степен на защита:** IP65
- **Размери:** 534/280 mm
- **Гаранция:** 2 години


арт. № LOF627P/ арт. № LOF642P

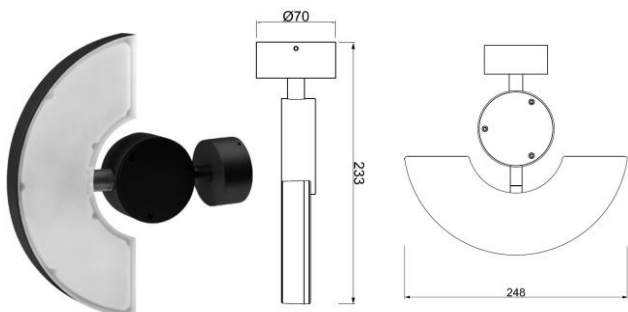

Технически параметри

- **Цвят:** графит
- **Корпус:** алуминиева отливка
- **Дифузер:** поликарбонат
- **Мощност:** 6 W
- **Захранващо напрежение:** 220 -240 V/ 50-60 Hz
- **Светлинен поток:** 450 lm
- **Цветна температура:** 2700 K/ 4200 K
- **Ъгъл на светене:** 120 °
- **Живот:** 50 000 часа
- **Брой цикли на комутация:** 30 000
- **Степен на защита:** IP65
- **Размери:** 248/70/233 mm
- **Гаранция:** 2 години


арт. № LOF627R / арт. № LOF642R

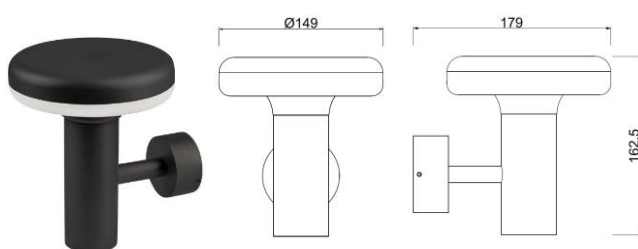

Технически параметри

- **Цвят:** графит
- **Корпус:** алуминиева отливка
- **Дифузер:** поликарбонат
- **Мощност:** 6 W
- **Захранващо напрежение:** 220 -240 V/ 50-60 Hz
- **Светлинен поток:** 450 lm
- **Цветна температура:** 2700 K/ 4200 K
- **Ъгъл на светене:** 120 °
- **Живот:** 50 000 часа
- **Брой цикли на комутация:** 30 000
- **Степен на защита:** IP65
- **Размери:** 179/162.5/149 mm
- **Гаранция:** 2 години


арт. № LOF1227S/ арт. № LOF1242S

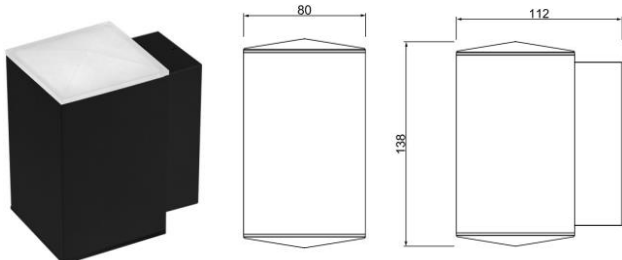

Технически параметри

- **Цвят:** графит
- **Корпус:** алуминиева отливка
- **Дифузер:** поликарбонат
- **Мощност:** 2 x 6 W
- **Захранващо напрежение:** 220 -240 V/ 50-60 Hz
- **Светлинен поток:** 2 x 450 lm
- **Цветна температура:** 2700 K/ 4200 K
- **Ъгъл на светене:** 120 °
- **Живот:** 50 000 часа
- **Брой цикли на комутация:** 30 000
- **Степен на защита:** IP65
- **Размери:** 112/138/80 mm
- **Гаранция:** 2 години

арт. № LOF627K/ арт. № LOF642K

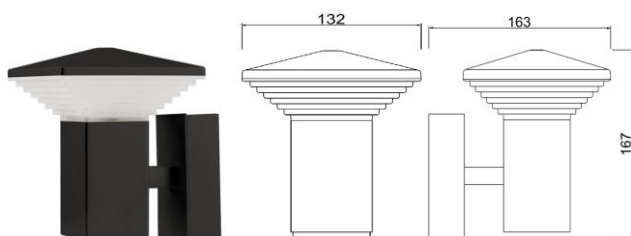

Технически параметри

- **Цвят:** графит
- **Корпус:** алуминиева отливка
- **Дифузер:** поликарбонат
- **Мощност:** 6 W
- **Захранващо напрежение:** 220 -240 V/ 50-60 Hz
- **Светлинен поток:** 450 lm
- **Цветна температура:** 2700 K/ 4200 K
- **Ъгъл на светене:** 120 °
- **Живот:** 50 000 часа
- **Брой цикли на комутация:** 30 000
- **Степен на защита:** IP65
- **Размери:** 163/167/132 mm
- **Гаранция:** 2 години

Приложение:

- **За дома**
- **Фасадно осветление**
- **Градинско осветление**

Сертификати:

