

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

LED ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ С НИСКО НИВО НА ЗАСЛЕПЯВАНЕ 20W, 4000K

LLV2040



ОПИСАНИЕ

LED луните от гамата на **Ultralux** се характеризират с голям светлинен добив, висок индекс на цветопредаване, липса на трептене на светлината и дълъг период на експлоатация.

Специално разработеният модел LED луна с мощност 20W и тесен ъгъл на излъчване на светлината е подходящ за помещения с голяма височина на монтаж. Дифузерът и рефлекторът осигуряват равномерно осветление и ниско ниво на заслепяване. Корпусът е изработен от алуминий, който осигурява механическа здравина и добро охлаждане. LED луните могат да бъдат управлявани с димиращ драйвер или комбинирани с авариен модул.

Предназначени са за директна подмяна на класически луни за енергоспестяващи лампи в офиси, изложбени зали, галерии, обществени сгради, хотели и ресторантни.

ПРЕДИМСТВА

- ◆ Висока ефективност.
- ◆ Тесен ъгъл на излъчване на светлината – 90° - подходящ за помещения с голяма височина на монтаж.
- ◆ Външен драйвер гарантира дълъг живот и надеждна работа.
- ◆ Вграден SMD светодиоди от най-висок клас, който лесно и бързо може да се подменени при нужда.
- ◆ Корпус - изработен от алуминий, осигуряващ механическа здравина и добро охлажддане.
- ◆ Висок индекс на цветопредаване Ra≥80.
- ◆ Висок фактор на мощността PF>0.70.
- ◆ Дифузерът представлява специална оптика, изработена от поликарбонат, която осигурява равномерно осветление без отблъсъци и заслепяване.
- ◆ Без пулсации на светлината.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- ◆ Офиси
- ◆ Магазини

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Електрически параметри


- ◆ Мощност: 20 W
- ◆ Напрежение AC: 220-240 V
- ◆ Честота: 50-60 Hz
- ◆ Фактор на мощността: >0.70
- ◆ Димиране: не, възможност за димиране

Светлотехнически параметри

- ◆ Светлинен поток: 1800 lm
- ◆ UGR: <19
- ◆ Цветна температура (CCT): 4000 K
- ◆ Индекс на цветопредаване (CRI): ≥80
- ◆ Светлоразпределение: 90 °
- ◆ Тип светодиод: SMD

Основни параметри

- ◆ Степен на защита: IP20
- ◆ Работен температурен диапазон: -10 °C ÷ +40 °C
- ◆ Брой цикли на комутация: 30 000
- ◆ Тегло: 0.50 kg
- ◆ Размери: 165/90 mm
- ◆ Монтажен отвор: 145 mm
- ◆ Време на спад на светлинния добив с 20%: 30 000 h
- ◆ Цвят: бял
- ◆ Време на пускане: <0.2 sec
- ◆ Гаранция: 5 години

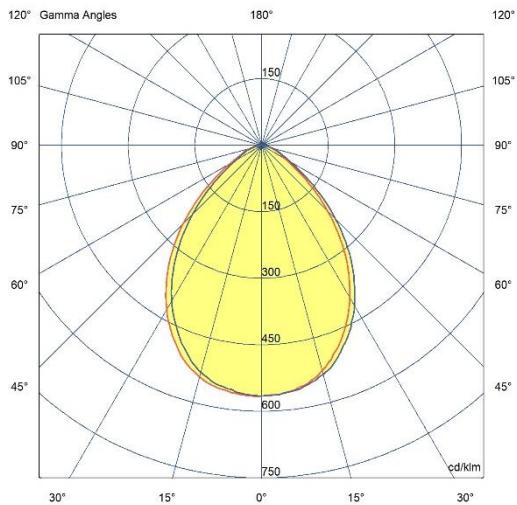

СВЕТЛОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ДИАГРАМА