


Светодиоден SMD slim прожектор 10 W, 2700 K, IP65

арт. № SPN2201027

Описание

Гамата прожектори SPN са предназначени за общо осветление, като заместват традиционните прожектори с халогенен светлинен източник. LED технологията осигурява значителни икономии от електроенергия и поддръжка. Скобата на прожектора позволява той да се монтира под произволен ъгъл, на стена или друга желана повърхност.

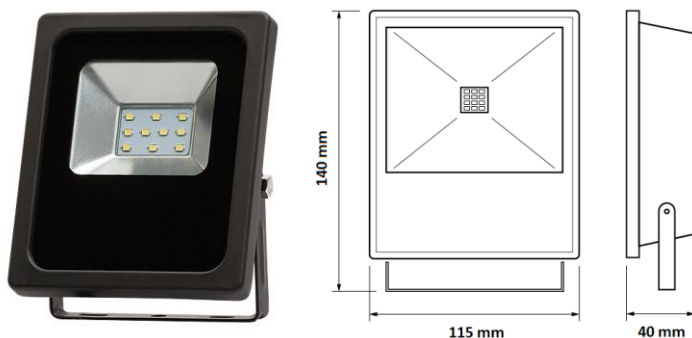

Светлотехнически параметри

- Светлинен добив: 73 lm/W
- Максимален светлинен интензитет: 418.60 cd/klm
- Номинален светлинен поток: 800 lm
- Цветна температура: 2700 K
- Индекс на цвето предаване: Ra≥80
- Светлоразпределение: асиметрично 103.8°.
- Тип светодиода: SMD
- Налични Idt. файлове за проектиране в софтуер DIALux.

Електротехнически параметри

- Захранващо напрежение: 220-240 V/ 50-60 Hz
- Мощност: 10 W
- Вграден драйвер.



Основни параметри

- Степен на защита: IP65
- Температурен диапазон: -20 °C ÷ +45 °C
- Размери: дължина 115 mm, височина 140 mm, широчина 40 mm
- Гаранция: 2 години
- Живот: 25 000 часа
- Брой цикли на комутация: 15 000


Конструкция

- Корпус: Алюминиева отливка.
- Термично закалено стъкло.
- Монтажна скоба: Чрез нея осветителното тяло се монтира под определен ъгъл върху равни повърхности.


Luminaire light distribution of polar coordinates in the conditional flux 1000lm

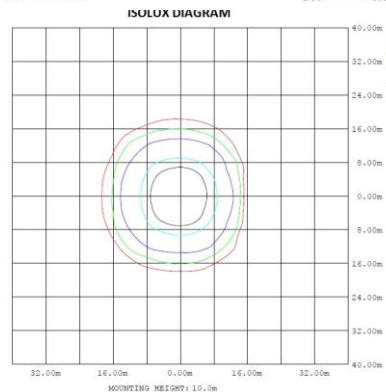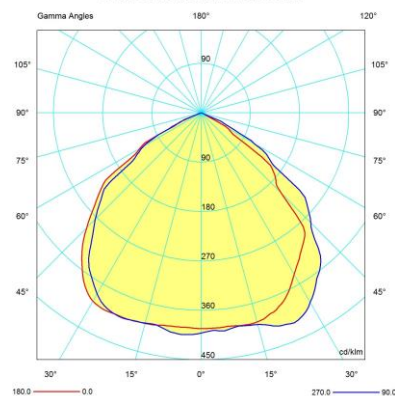

The Average Illuminance Effective Figure

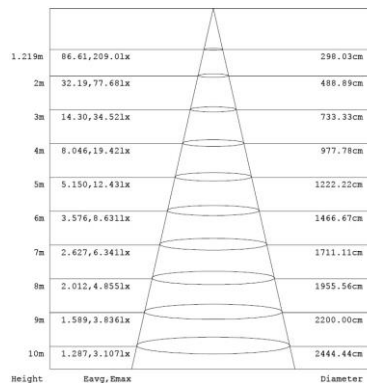

ISOCANDELA DIAGRAM

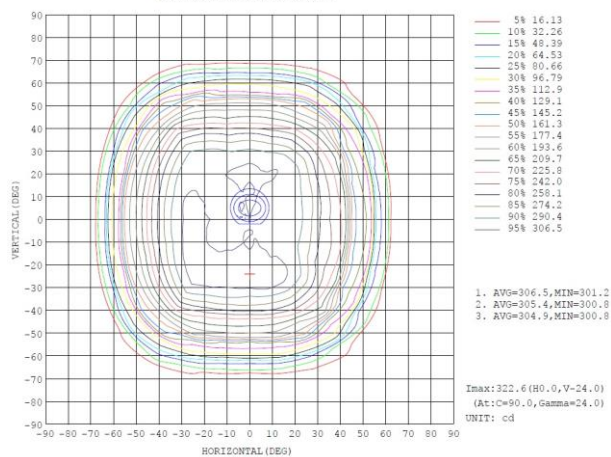

Сертификати:

