


Декоративна LED плафониера 12 W, 4000 K


арт. № SPLD1240

Описание

Осветителното тяло е подходящо да замени съществуващите плафониери, които използват като светлинен източник лампа с нажежаема жичка или компактни луминесцентни лампи. LED технологията използвана в плафониерата осигурява дълъг живот и икономия на електроенергия. Тя е подходяща за общо осветление.

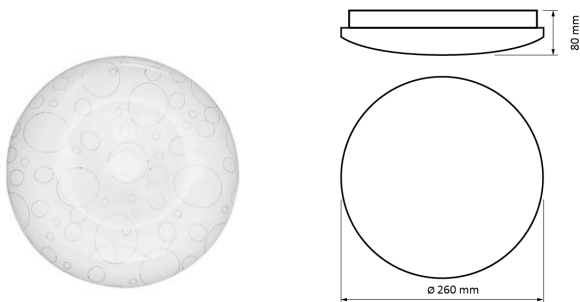

Luminaire light distribution of polar coordinates
in the conditional flux 1000lm

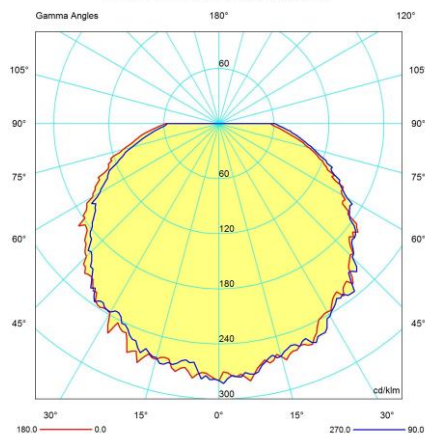Светлотехнически параметри

- Светлинен добив: 67 lm/W
- Максимален светлинен интензитет: 282.91 cd/klm
- Номинален светлинен поток: 800 lm
- Цветна температура: 4000 K
- Индекс на цветоотдаване: Ra≥80
- Светлоразпределение: асиметрично
- Тип светодиоди: SMD
- Налични ldt. файлове за проектиране в софтуер „DIALux“.

Електротехнически параметри

- Захранващо напрежение: 220-240 V/ 50-60 Hz
- Мощност: 12 W
- Вграден драйвер.

Основни параметри

- Степен на защита: IP20
- Температурен диапазон: -20 °C ÷ +45 °C
- Размери: диаметър 260 mm, височина 80 mm
- Гаранция: 2 години
- Живот: 25 000 часа
- Брой цикли на комутация: 15 000

Приложение

- За дома
- За кухня
- За обществени сгради

Сертификати:

