


## Светодиодно осветително тяло T5, 10 W, 6000 K

арт. № LST51060

### Описание

Светодиодното тяло представлява компактен светлинен източник, който замества луминесцентни тръби T5. Предимствата му са ниска консумация, възможност за последователно свързване на телата, лесен и бърз монтаж.

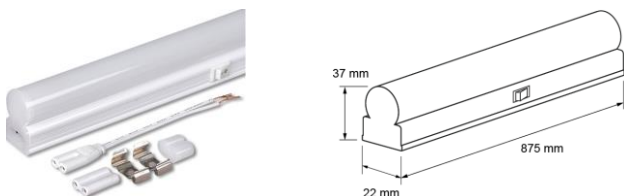

### Светлотехнически параметри

- Светлинен добив: 92 lm/W
- Максимален светлинен интензитет: 193.17 cd/klm
- Номинален светлинен поток: 900 lm
- Цветна температура: 6000 K
- Индекс на цвето предаване: Ra≥80
- Светлоразпределение: асиметрично
- Тип светодиод: SMD
- Налични ldt. файлове за проектиране в софтуер „DIALux“.

### Електротехнически параметри

- Захранващо напрежение: 220-240 V/ 50-60 Hz
- Мощност: 10 W
- Вграден драйвер.

### Основни параметри

- Степен на защита: IP20
- Температурен диапазон: -20 °C ÷ +45 °C
- Размери тяло: дължина 875 mm, височина 37 mm, широчина 22 mm
- Гаранция: 2 години
- Живот: 25 000 часа
- Брой цикли на комутация: 15 000

### Конструкция


Корпус: Изработен от термопластична пластмаса с ключ за включване и изключване.

Акcesoари: Скоби, конектори и тапи (включени са в комплекта).


### Приложение

- За дома
- За кухня
- За офиси и магазини
- Осветление на витрини
- Рекламно осветление


Luminous Intensity Distribution Curve(cd/klm)

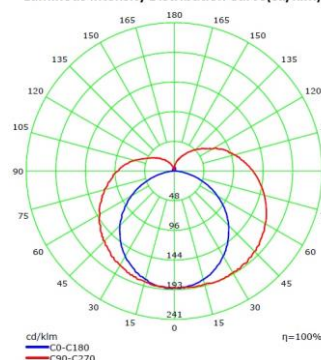


Vertical IsoLux Plot

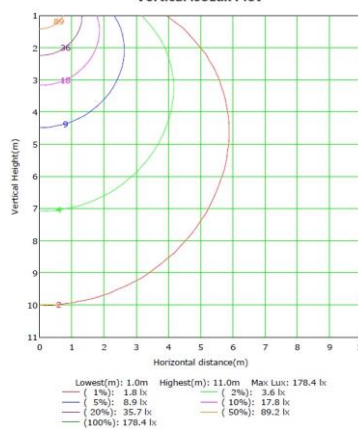

The Average Illuminance Effective Figure

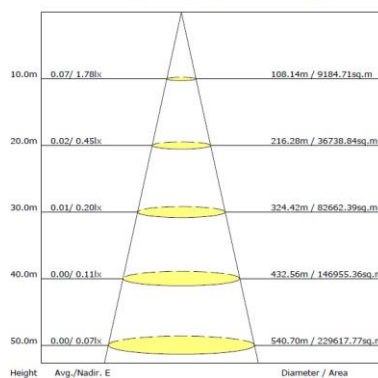

Isocandela (rectangle)

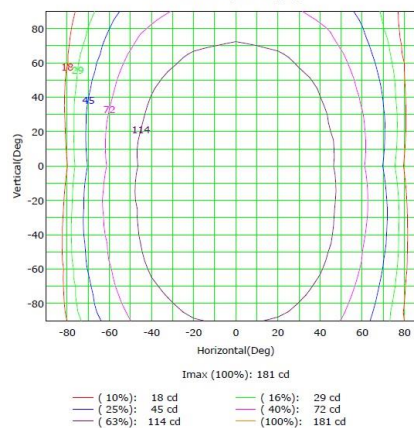

Сертификати:

