

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

LED ИНДУСТРИАЛНО ОСВ.ТЯЛО С ДИМ. ДРАЙВЕР 150W, 5000K, 220V,
SMD3030, IP65

LIK15050



ОПИСАНИЕ

LED осветителното тяло LIK15050 е изключително подходящо за осветление на индустриални, складови и производствени помещения, замествайки старите нискоэффективни осветители. Отличава се с дълъг живот, висока енергийна ефективност 145 lm/W, иновативен и олекотен удароустойчив корпус IK08, лесен и бърз монтаж. Високата степен на защита IP65 го прави подходящо за вътрешен и външен монтаж. Драматично намалява разходите за електроенергия.

Тялото е с монтиран противовлажен мембранен клапан който предпазва проникването на влага в корпуса. Предимство на светодиодното тяло е, че може да бъде димирана чрез 1-10 VDC и ШИМ 10V. Притежава скоба и халка, които позволяват да се избере начина на монтаж.

ПРЕДИМСТВА

- Висока ефективност 145 lm/W
- Възможност за бърза и лесна промяна на светлоразпределението (60°, 90°)
- Вграден драйвер с възможност за димиране 1-10 VDC и ШИМ 10V
- Без трептене на светлината
- Противовлажен мембранен клапан
- Високата степен на защита IP65
- Оптимални размери и тегло.
- Скоба и халка, които позволяват да се избере начина на монтаж.
- 5 години гаранция

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Складове
- Промислени и индустриални помещения
- Спортни съоръжения
- Открит и закрит монтаж

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светлотехнически параметри


- Светлинен добив: 145 lm/W
- Номинален светлинен поток: 21500 lm
- Пулсации на светлината: <5%
- Индекс на цвето предаване (CRI): >80
- Светлоразпределение: 60/90 °
- Цветна температура (CCT): 5000 K
- Тип светодиод: SEOUL SMD3030
- Наличен фотометричен файл за проектиране (.LDT): Да

Електрически параметри


- Захранващо напрежение: 200-240 V AC
- Честота: 50-60 Hz
- Фактор на мощността: >0.95
- Мощност: 150 W
- Драйвер: SOSEN

Основни параметри

- Степен на защита: IP65
- Степен на удароустойчивост: IK08
- Работен температурен диапазон: -20 °C ÷ +45 °C
- Брой цикли на комутация: >30 000
- Време на спад на светлинния добив с 20%: >50 000 h
- Размери: Ø340/190 mm
- Тегло: 5.10 kg
- Гаранция: 5 години

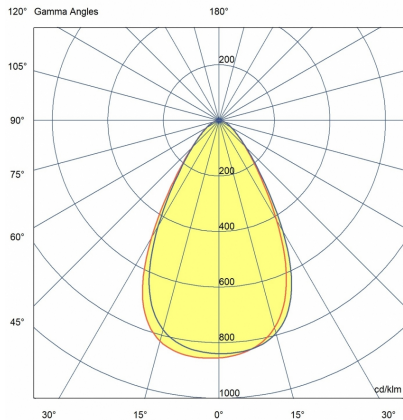

СВЕТОРАПРЕДЕЛИТЕЛНА ДИАГРАМА С ДИФУЗЕР 60°

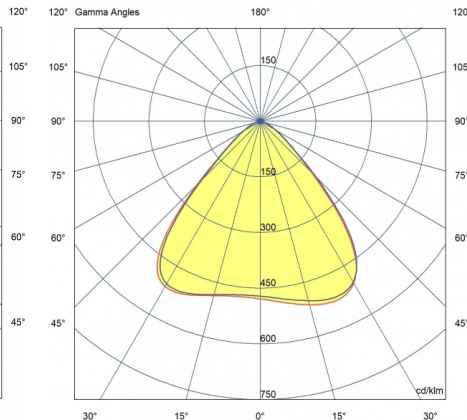

СВЕТОРАПРЕДЕЛИТЕЛНА ДИАГРАМА С ДИФУЗЕР 90°