

UltraLux®



LWL10

BG LED РАБОТНА ЛАМПА

EN LED WORKLAMP

ES LED LINTERNA DE TRABAJO


RO LANTERNA LED

IT LAMPADA DA LAVORO A LED



LWL10
ИНСТРУКЦИЯ

ОПИСАНИЕ

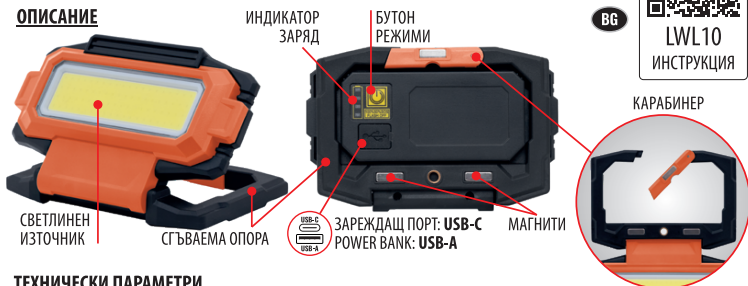

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Зарядно напрежение: 5 V DC
Заряден ток: 1 A
Power bank: 5 V DC, 1A / USB тип A
Заряден порт: USB тип C
Максимална мощност: 10 W
Максимален светлинен поток: 1000 lm
Цветна температура: 7000 K

Презареждаема акумулаторна батерия:

..... Li-Ion 3.7 V DC 3000 mAh
Индекс на цвето предаване: Ra ≥ 70
Степен на защита: IP54
Време на зареждане: 5 часа
Максимално време на светене: 3 часа
Размери: 140×90×30 mm

РАБОТНИ РЕЖИМИ

- Максимална мощност
- Минимална мощност
- SOS
- Стробирание
- Изключен

ЗАРЕЖДАНЕ

- Вземете лампата в ръка. На гърба ще бележите силиконово капаче.
- Извадете и преместете силиконовото капаче.
- Свържете USB захранване с кабел тип C.
- Индикаторът за заряд ще светне в син цвят и ще започне да мига деление съответстващо на определено ниво на заряд (25%/50%/75%/100%).
- Батерията е заредена, когато се запълнят всички деления и светят постоянно.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не гледайте директно към LED светлинния източник.
- Продуктът не е играчка. Не оставяйте без надзор употребата му от деца.
- Продуктът съдържа Li-Ion батерия. Моля спазвайте общите изисквания при работа с Li-Ion батерии.
- Изхвърляйте само в предназначения за целта места.
- Нарушаването на целостта на батерията може да доведе до самозапалване, изтичане на опасни за здравето и околната среда вещества.
- Не зареждайте при отрицателни температури, не използвайте при високи температури.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Моля, изхвърляйте елементите на опаковката раздельно в контейнерите, предназначени за съответния материал.

Символът WEEE показва, че този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за раздельно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи се с оползотворяване на отпадъците във вашия регион.



UltraLux®


LED WORKLAMP

MODEL: LWL10



LWL10
INSTRUCTION

DESCRIPTION

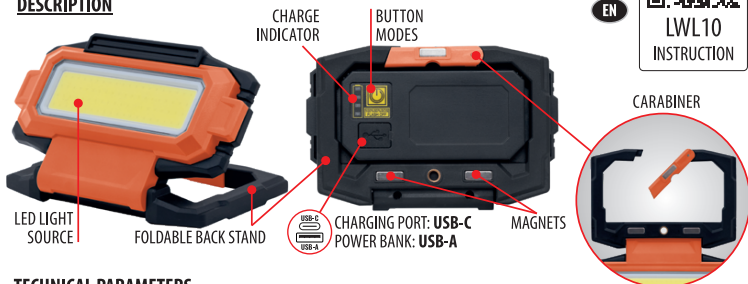

TECHNICAL PARAMETERS

Charging voltage: 5 V DC
Charging current: 1 A
Power bank: 5 V DC, 1A / USB type A port
Charging port: USB type C port
Maximum power: 10 W
Maximum luminous flux:
..... 1000 lm (maximum mode) / 500 lm (low mode)

Corelated colour temperature: 7000 K
Rechargeable battery: Li-Ion 3.7 V DC 3000 mAh
Colour rendering index: $Ra \geq 70$
IP rate: IP54
Charging time: 5 hours
Maximum working time: 3 hours
Dimensions: 140×90×30 mm

LIGHTING FUNCTIONS

- Maximum power light - 1000 lm
- Low power light - 500 lm
- SOS
- STROBE
- OFF

CHARGING

- Take the lamp in your hand. You will notice a silicone cap on the back.
- Remove and reposition the silicone cap.
- Connect USB power with Type-C cable.
- The charge indicator will light blue and start flashing a division corresponding to a certain charge level (25%/50%/75%/100%).
- The battery is charged when all divisions are filled and lights up constantly.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not look directly at the LED light source.
- The product is not a toy. Do not leave unsupervised use by children.
- Product contains Li-Ion battery. Please observe the general requirements when handling Li-Ion batteries.
- Dispose only in appropriate places.
- Damage to the integrity of the battery can lead to spontaneous combustion, leakage of substances hazardous to health and the environment.



TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS

Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.