


## Инструкции за монтаж на конектор PKK10RGB


Конектор PKK10RGB е предназначен за бързо и лесно свързване на RGB LED лента, с ширина 10 mm към контролер.

### 1. Монтирайте проводниците на конектора.

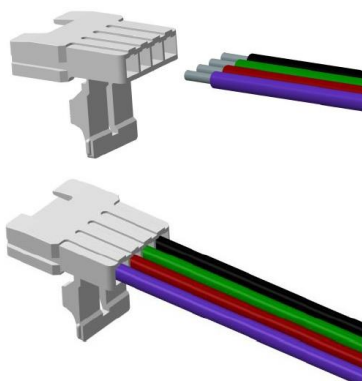


- Вкарайте калайдисаните краища на проводниците в отворите на конектора.
- Спазвайте поляритета.
- Чрез леко издърпване на проводника се уверете, че монтажът е извършен правилно.

### 2. Свържете лентата с конектора.

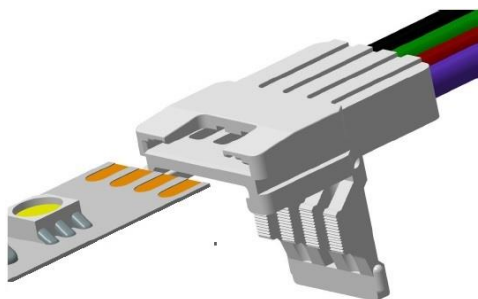


- Поставете лентата в конектора. Светодиодите на лентата трябва да бъдат откъм страната на прореза.

### 3. Затворете задният капак на конектора и го натиснете за да се заключи.

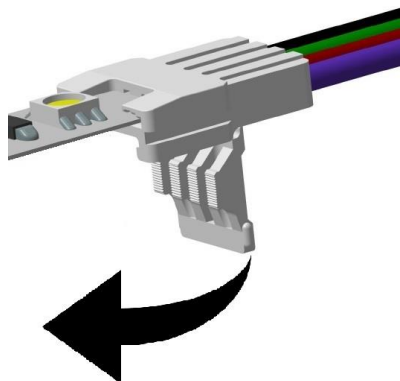

4. Свържете лентата чрез конектора към контролер.

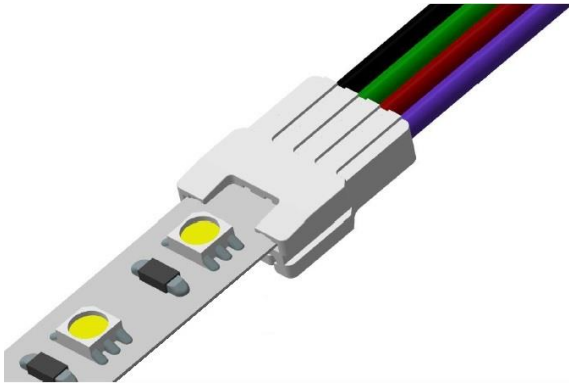

**Технически данни:**

Работно напрежение: 3-24 V DC

Максимален работен ток: 5 А/пин

Дебелина на лентата: 0.3÷0.45 mm

Сечение на проводниците: 0.326 mm<sup>2</sup>

Дължина на проводниците: 15 cm

Поляритет: 4 пина