

UltraLux®

DNLB2RGBW

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА • INSTRUCTIONS FOR EXPLOITATION
INSTRUCCIONES DE EXPLOTACIÓN • INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE
ISTRUZIONI PER LO SFRUTTAMENTO

(BG) RGBW ДИМИРАЩА ЛАМПА С БАТЕРИЯ

(EN) RGBW DIMMABLE LAMP WITH BUILT-IN BATTERY

(SP) LÁMPARA RGBW REGULABLE CON BATERÍA INCORPORADA

(RO) LAMPĂ RGBW REGLABILĂ CU BATERIE ÎNCORPORATĂ

(IT) LAMPADA DIMMABILE RGBW CON BATTERIA INTEGRATA






PDF
РЪКОВОДСТВО
ЗА УПОТРЕБА

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Мощност: max. 2W
Светлинен поток: max. 200 lm
Ъгъл на излъчване: 24°
Цветна температура: .. 3000K/4000K/5000K/6000K + RGB
Батерия: Li-Ion, 3.7V, 4000 mAh
Време на зареждане: min. 5 h
Време на светене: max. 4 h
Степен на защита: IP20
Размери: 122×72×112 mm
Диапазон на димиране: 10%-100%
Обхват на IR дистанционното: max. 8 m
Зареждащ порт: USB тип C
Зарядно напрежение: 5 V DC
Корпус: ABS пластмаса
Цвят: бял

- НЕ МОНТИРАЙТЕ ВЪРХУ ЗАПАЛИМИ ПОВЪРХНОСТИ!
- ОСИГУРЕТЕ СВОБОДЕН ДОСТЪП НА ВЪЗДУХ!
- НЕ ПОКРИВАЙТЕ ЛАМПАТА!
- ПОЧУШВАЙТЕ САМО СЪС СУХА КЪРПА!
- СЪДЪРЖА Li-Ion БАТЕРИЯ.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОД 0°!

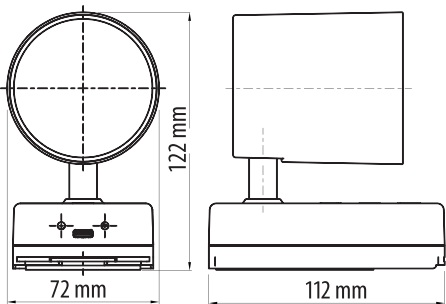

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда. Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.

Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или служба за събиране на ИУЕЕО.



РЕЖИМИ И НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ




Включване / Изключване



Последователното натискане сменя цветната температура
3000K → 4000K → 5000K → 6000K





Последователното натискане сменя цвета на светлината:
Red → Orange → Yellow → Green → Cyan →
→ Blue → Purple → Red.

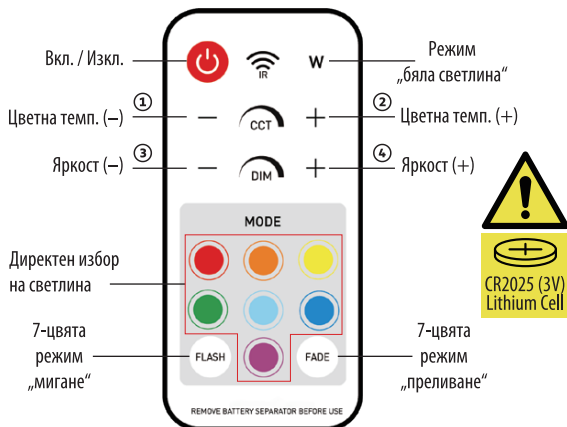

- ① ② ③ ④ Еднократното натискане променя стойността с 10%.
Продължителното натискане променя стойността плавно.


НАЧИН НА МОНТАЖ

1



Чрез крепежни елементи или двойнолепяща лепенка фиксирайте монтажната основа на желаното място.
Обърнете внимание на ориентацията на основата.

2



Приплъзнете лампата върху монтажната основа по посочения начин.

UltraLux® RGBW DIMMABLE LAMP WITH BUILT-IN BATTERY

MODEL: DNLB2RGBW

EN THE INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ACCORDING TO THIS MANUAL.
PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS.




PDF USER MANUAL

TECHNICAL PARAMETERS

Power:..... max 2W
Luminous flux:max. 200 lm
Beam angle:.....24°
Color temperature:..... 3000K/4000K/5000K/6000K + RGB
Battery:.....Li-Ion 3.7V 4000 mAh
Charging time: min. 5 h
Working time:max. 4 h
IP rate: IP20
Dimensions: 122×72×112 mm
Dimming range:..... 10%-100%
Range of the IR remote control: max.8 m
Charging port:..... USB type C
Charging voltage:..... 5 V DC
Housing:.....ABS
Color: white


MODES AND CONTROL METHODS

- Turn on/off
- Tap to switch color temperature in the sequence of 3000K → 4000K → 5000K → 6000K
- Tap to switch light color in the sequence of Red → Orange → Yellow → Green → Cyan → Blue → Purple → Red.

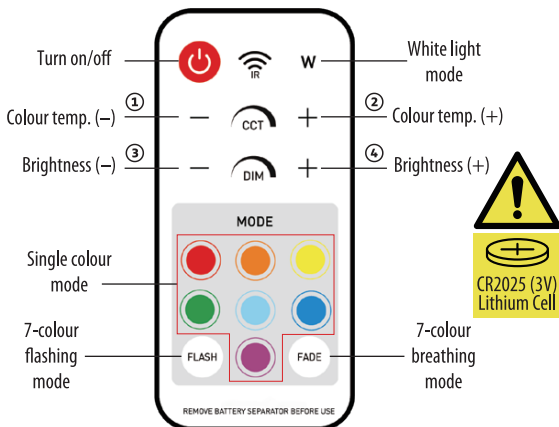


- ①②③④ Short press for multi-gear decreasing / increasing (10% per gear)
Long press for stepless CCT changing (3000K-6500K) / dimming (10%-100%)

INSTALLATION

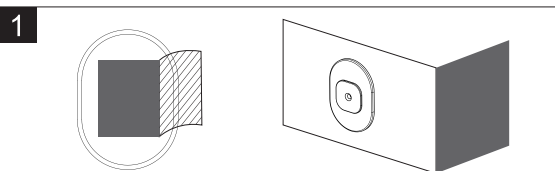


Stick the double-sided adhesive tape at the back of the mounting sheet, then tear off it and paste the sheet where you want.

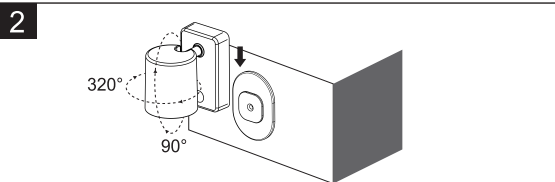

Install the light on the mounting sheet, and adjust the lighting angle you need.

- DO NOT MOUNT ON FLAMMABLE SURFACES!
- ENSURE FREE AIR CIRCULATION. DO NOT COVER THE LAMP!
- CLEAN ONLY WITH A DRY CLOTH!
- THE PRODUCT CONTAINS A Li-Ion BATTERY. DO NOT USE AT TEMPERATURES BELOW 0°! FOLLOW THE GENERAL SAFETY GUIDELINES FOR OPERATING THIS TYPE OF BATTERY!

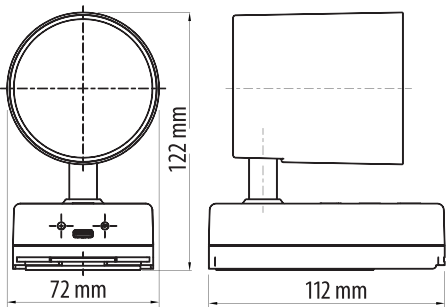

TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS

- The product and its components are not harmful to the environment.
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.



UltraLux®

DNLB2RGBW



LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN ELECTRICISTA CUALIFICADO DE ACUERDO CON ESTE MANUAL. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES.



PDF PL
MANUAL DEL USUARIO

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia: máx. 2 W
Flujo luminoso: máx. 200 lm
Ángulo de haz: 24°
Temperatura de color: ... 3000K/4000K/5000K/6000K + RGB
Batería: Li-Ion 3,7 V 4000 mAh
Tiempo de carga: mín. 5 h
Tiempo de funcionamiento: máx. 4 h
Índice IP: IP20
Dimensiones: 122 × 72 × 112 mm
Rango de regulación: 10 % - 100 %
Alcance del mando a distancia por infrarrojos: máx. 8 m
Puerto de carga: USB tipo C
Voltaje de carga: 5 V CC
Carcasa: ABS
Color: blanco

MODOS Y MÉTODOS DE CONTROL




Encender/apagar




Toque para cambiar la temperatura del color en la secuencia de 3000K → 4000K → 5000K → 6000K



Toque para cambiar el color de la luz en la secuencia de Rojo → Naranja → Amarillo → Verde → Cian → Azul → Morado → Rojo.

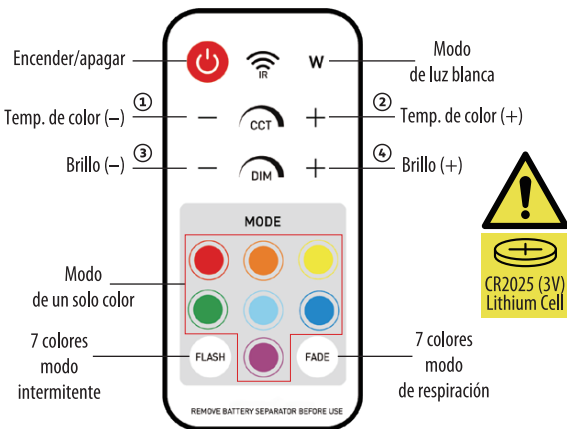

- ¡NO LO INSTALE SOBRE SUPERFICIES INFLAMABLES!
- ASEGÚRESE DE QUE HAYA LIBRE CIRCULACIÓN DE AIRE. ¡NO CUBRA LA LÁMPARA!
- ¡LÍMPIELA SOLO CON UN PAÑO SECO!
- EL PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA DE IONEN LITIO. ¡NO LO UTILICE A TEMPERATURAS INFERIORES A 0 °C! ¡SIGA LAS PAUTAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE TIPO DE BATERÍAS!

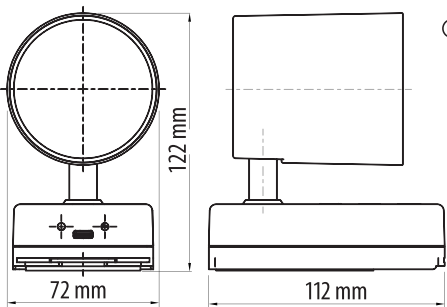

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL LIMPIEZA


- El producto y sus componentes no son perjudiciales para el medio ambiente.
- Deseche los elementos del embalaje por separado en los contenedores correspondientes al material.
- Deseche el producto roto por separado en contenedores para equipos eléctricos fuera de uso.



- 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Pulse brevemente para disminuir/aumentar varias marchas (10 % por marcha). Pulse prolongadamente para cambiar la CCT de forma continua (3000 K-6500 K) / atenuar (10 %-100 %).


INSTALACIÓN

1

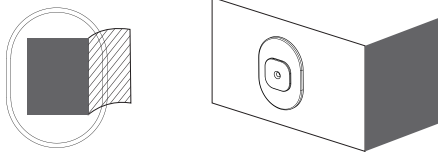

Pegue la cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior de la lámina de montaje, despéguela y pegue la lámina donde desee.

2



Instale la luz en la placa de montaje y ajuste el ángulo de iluminación que necesite.

UltraLux® LAMPĂ RGBW REGLABILĂ CU BATERIE ÎNCORPORATĂ MODEL: DNLB2RGBW

RO INSTALAREA TREBUIE EFECTUATĂ DE UN ELECTRICIAN CALIFICAT, ÎN CONFORMITATE CU ACEST MANUAL.
VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRĂȚI INSTRUCȚIUNILE.



PDF
MANUAL
DE UTILIZARE

PARAMETRI TEHNICI

Putere: max 2W
Flux luminos: max. 200 lm
Unghiul fasciculului: 24°
Temperatura culorii: 3000K/4000K/5000K/6000K + RGB
Baterie: Li-Ion 3,7V 4000 mAh
Timp de încărcare: min. 5 h
Timp de funcționare: max. 4 h
Grad de protecție IP: IP20
Dimensiuni: 122x72x112 mm
Interval de reglare a intensității luminoase: 10% - 100%
Rază de acțiune a telecomenzii IR: max. 8 m
Port de încărcare: USB tip C
Tensiune de încărcare: 5V CC
Carcasă: ABS
Culoare: alb

MODURI ȘI METODE DE CONTROL




Pornire/oprire



Atingeți pentru a schimba temperatura culorii în secvența de 3000K → 4000K → 5000K → 6000K




Atingeți pentru a schimba culoarea luminii în secvența de Roșu → Portocaliu → Galben → Verde → Cian → Albastru → Mov → Roșu.

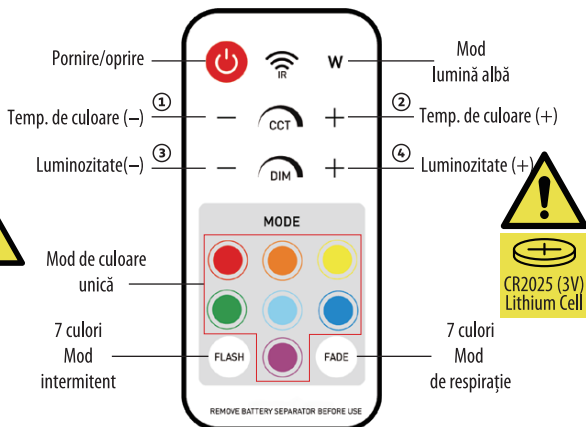

- NU MONTAȚI PE SUPRAFEȚE INFLAMABILE!
- ASIGURAȚI CIRCULAȚIA LIBERĂ A AERULUI. NU ACOPERIȚI LAMPĂ!
- CURĂȚAȚI NUMAI CU O CĂRPĂ USCATĂ!
- PRODUSUL CONȚINE O BATERIE Li-Ion. NU UTILIZAȚI LA TEMPERATURI SUB 0°! RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZAREA ACESTUI TIP DE BATERIE!



CR2025 (3V)
Lithium Cell

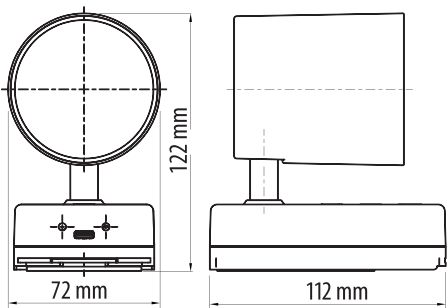

MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR


- Produsul și componentele sale nu sunt dăunătoare mediului.
- Vă rugăm să aruncați elementele ambalajului în recipientele pentru materialul corespunzător.
- Vă rugăm să aruncați produsul spart separat în recipiente pentru echipamente electrice scoase din uz.



- ①②③④ Apăsăți scurt pentru reducerea/creșterea treptelor de viteză (10% per treaptă)
Apăsăți lung pentru schimbarea continuă a CCT (3000K-6500K) / reglarea intensității luminoase (10%-100%)


INSTALARE

1

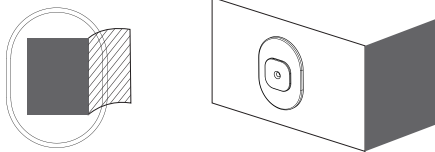

Lipiți banda adezivă dublu adezivă pe partea din spate a foliei de montare, apoi rupeți-o și lipiți folia unde doriți.

2

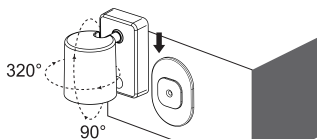

Instalați lumina pe placa de montare și reglați unghiul de iluminare dorit.

UltraLux®
DNLB2RGBW

UltraLux® LAMPADA DIMMABILE RGBW CON BATTERIA INTEGRATA - MODEL: DNLB2RGBW

IT

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE. CONSERVARE LE ISTRUZIONI.




PDF
MANUALE D'USO

PARAMETRI TECNICI


Potenza: max 2W
 Flusso luminoso: max. 200 lm
 Angolo del fascio: 24°
 Temperatura di colore: .. 3000K/4000K/5000K/6000K + RGB
 Batteria: i-Ion 3,7V 4000 mAh
 Tempo di ricarica: min. 5 h
 Autonomia: max. 4 h
 Grado di protezione IP: IP20
 Dimensioni: 122x72x112 mm
 Intervallo di regolazione dell'intensità luminosa: 10%-100%
 Portata del telecomando IR: max. 8 m
 Porta di ricarica: USB tipo C
 Tensione di ricarica: 5 V CC
 Alloggiamento: ABS
 Colore: bianco

MODALITÀ E METODI DI CONTROLLO

- Accendere/spegnere
- Tap to switch color temperature in the sequence of 3000K → 4000K → 5000K → 6000K
- Tap to switch light color in the sequence of Red → Orange → Yellow → Green → Cyan → Blue → Purple → Red.

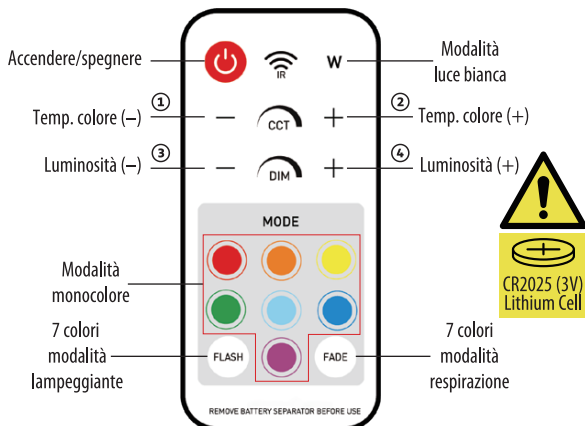

- NON MONTARE SU SUPERFICI INFIAMMABILI!
- ASSICURARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA. NON COPRIRE LA LAMPADA!
- PULIRE SOLO CON UN PANNINO ASCIUTTO!
- IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO. NON UTILIZZARE A TEMPERATURE INFERIORI A 0°! SEGUIRE LE LINEE GUIDA GENERALI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DI QUESTO TIPO DI BATTERIA!

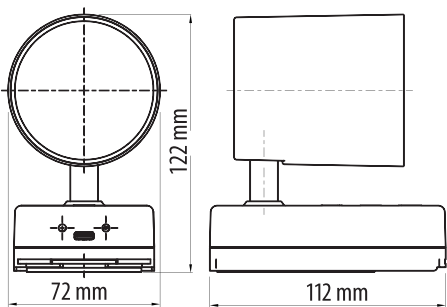


PRENDERSI CURA DELLA PULIZIA DELL'AMBIENTE NATURALE

- Il prodotto e i suoi componenti non sono dannosi per l'ambiente.
- Si prega di smaltire gli elementi della confezione separatamente in contenitori per il materiale corrispondente.
- Si prega di smaltire il prodotto rotto separatamente in contenitori per apparecchiature elettriche fuori uso.

- ① ② ③ ④ Premere brevemente per diminuire/aumentare più livelli (10% per livello)
 Premere a lungo per modificare in modo continuo la temperatura di colore (3000K-6500K) / regolare l'intensità luminosa (10%-100%)

INSTALLAZIONE

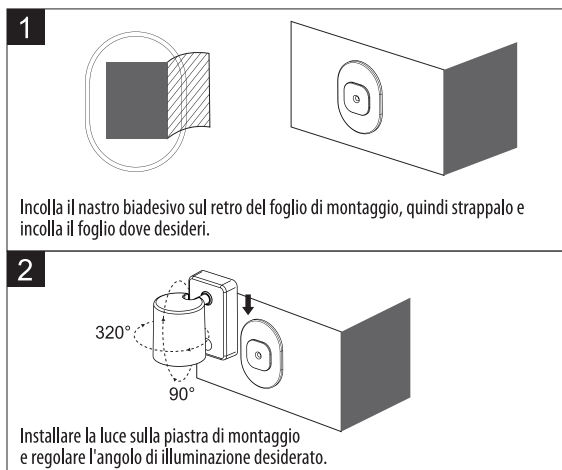

UltraLux®
DNLB2RGBW