


Светодиодни осветителни тела за стена с индиректна светлина

Описание

Гамата от тела за индиректно, интериорно осветление е създадена по идея и дизайн от екипа на UltraLux. Осветителните тела са с вграден в корпуса драйвер и светодиодни модули и са конструирани така, че тези компоненти имат възможност за подмяна. Моделите са подходящи за дома, хотели, обществени сгради, ресторанти и други. Най-предпочитана за общо осветление е отразената (индиректната) светлина – това е светлината, която не идва директно от светлинния източник, а е отразена от стена, таван или специален рефлектор на осветителното тяло. То дава равномерна светлина в помещението и не създава контрастни сенки, а получената светлина е равномерна, мека и няма заслепяване.



арт. № OTS327/ арт. № OTS342

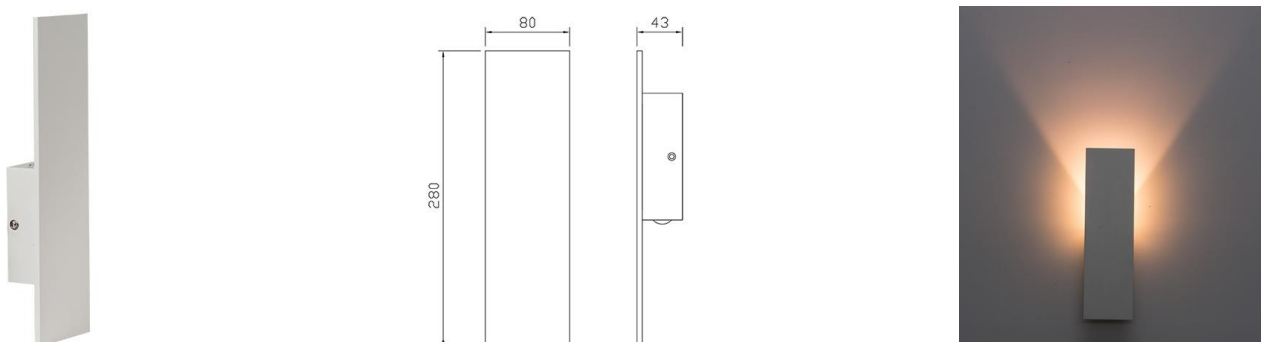

Технически параметри

- **Цвят:** бял
- **Корпус:** алуминиева отливка
- **Тип светодиод:** High Power diode
- **Мощност:** 3 W
- **Захранващо напрежение:** 220 -240 V/ 50-60 Hz
- **Светлинен поток:** 110 lm/ 120 lm
- **Цветна температура:** 2700 K/ 4200 K
- **Ъгъл на светене:** 60 °
- **Живот:** 50 000 часа
- **Брой цикли на комутация:** 30 000
- **Степен на защита:** IP20
- **Размери:** 80/280/43 mm
- **Гаранция:** 2 години


арт. № OTS3527/ арт. № OTS3542

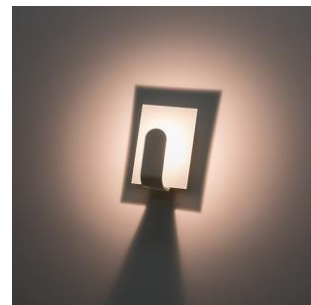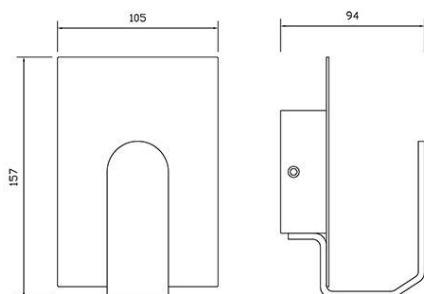

Технически параметри

- **Цвят:** бял
- **Корпус:** алуминиева отливка
- **Тип светодиод:** COB
- **Мощност:** 3.5 W
- **Захранващо напрежение:** 220 -240 V/ 50-60 Hz
- **Светлинен поток:** 290 lm/ 330 lm
- **Цветна температура:** 2700 K/ 4200 K
- **Ъгъл на светене:** 120 °
- **Живот:** 50 000 часа
- **Брой цикли на комутация:** 30 000
- **Степен на защита:** IP20
- **Размери:** 105/157/94 mm
- **Гаранция:** 2 години



арт. № OTS527/ арт. № OTS542

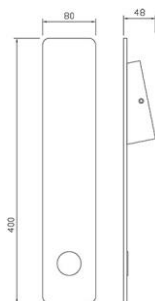

Технически параметри

- **Цвят:** бял
- **Корпус:** алуминиева отливка
- **Тип светодиод:** COB
- **Мощност:** 5 W
- **Захранващо напрежение:** 220 -240 V/ 50-60 Hz
- **Светлинен поток:** 390 lm/ 460 lm
- **Цветна температура:** 2700 K/ 4200 K
- **Ъгъл на светене:** 120 °
- **Живот:** 50 000 часа
- **Брой цикли на комутация:** 30 000
- **Степен на защита:** IP20
- **Размери:** 80/400/48 mm
- **Гаранция:** 2 години

арт. № OTS627/ арт. № OTS642

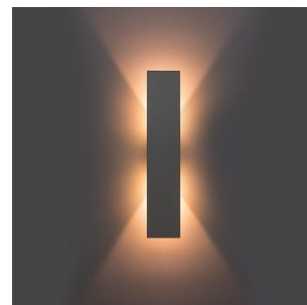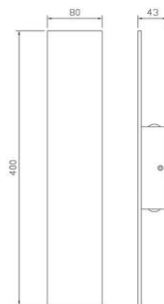

Технически параметри

- **Цвят:** бял
- **Корпус:** алуминиева отливка
- **Тип светодиод:** High Power diode
- **Мощност:** 2 x 3 W
- **Захранващо напрежение:** 220 -240 V/ 50-60 Hz
- **Светлинен поток:** 220 lm/ 240 lm
- **Цветна температура:** 2700 K/ 4200 K
- **Ъгъл на светене:** 60 °
- **Живот:** 50 000 часа
- **Брой цикли на комутация:** 30 000
- **Степен на защита:** IP20
- **Размери:** 80/400/43 mm
- **Гаранция:** 2 години

Сертификати:

