


Sensor infrarrojo para montaje en pasillos 3XPIR

Descripción:

Ref. PSWR

PSWR de UltraLux es PIR sensor apropiado para montajes en pasillos. Esto se debe a su área de detección específica, la cual tiene un diámetro hasta 30m. Esta peculiaridad se debe tener en cuenta antes del montaje. **El sensor tiene 3 detectores (3xPIR)**. Los detectores del sensor tienen que estar orientados hacia los dos laterales del pasillo.

Resistencia contra humedad y polvo IP20, la cual hace que el sensor sea apropiado para montajes interiores. El PIR sensor mide el fondo térmico de la zona controlada. Los montajes cerca de bombas de calor, aires acondicionados o fuentes de calor, podrían impactar el funcionamiento normal del sensor (que se quede encendido con ausencia de movimiento, que no detecte los objetos móviles en su área de detección).

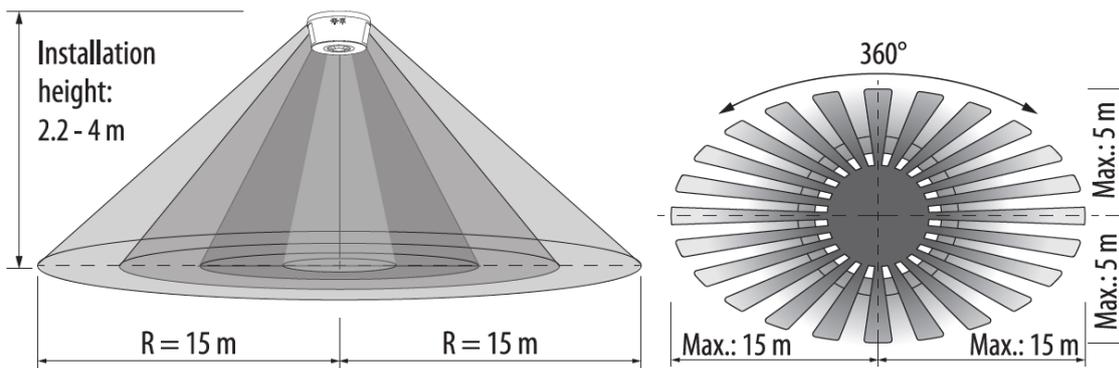

Datos técnicos:

Ref. No	Tensión de funcionamiento	Radio de detección	Ángulo de detección	Franja de iluminancia	Temporización	Carga máxima	Garantía
PSWR	220-240 V AC	15 m	360°	<3-2000 lx	10s-15min	2000W (R) 1000W (C)	5 años

