

UltraLux®

LBE62740

LED КРУШКА С ВГРАДЕНА ПРЕЗАРЕЖДАЕМА БАТЕРИЯ
LED BULB WITH BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY
BOMBILLA LED CON BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA
BEC LED CU BATERIE REÎNCĂRCABILĂ ÎNCORPORATĂ
LAMPADA A LED CON BATTERIA RICARICABILE INTEGRATA



BG

LED КРУШКА С ВГРАДЕНА ПРЕЗАРЕЖДАЕМА БАТЕРИЯ - Модел № LBE62740

ОПИСАНИЕ


Презареждаемата крушка UltraLux представлява LED лампа с вградена Li-Ion батерия. В нормален режим тя свети като стандартна крушка и батерията се зарежда, а при липса на захранващо напрежение осигурява до 3 часа осветление. При липса на захранващо напрежение е възможно да се включва и изключва с ключа, от който се управлява и в нормален режим.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- Захр. напрежение: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Мощност: 6 W
- Светлинен поток: 750 lm/300 lm
- Цветна температура: 4000 K
- Цветоподаване: Ra≥80
- Тип светодиод: SMD2835
- Ъгъл на излъчване: 220°
- Акумулаторна батерия Li-ion: 1800 mAh/ 3.7V
- Степен на защита: IP20
- Работна температура: -10° C ÷ +40° C
- Време на разряд на батерията: до 3 часа
- Време на зареждане: 16 часа
- Гаранция: 2 години
- Размери: ø60×125 mm

ЗАБЕЛЕЖКА

- Лампата съдържа Li-ion акумулаторна батерия. Не се опитвайте да я подмените или ремонтирате.
- При използване на повече от една LED лампа спазвайте поляритетa при всяка една от тях. Фазата свързвайте към основната захранваща пластина на фасунгата, а нулата към гривната на фасунгата.
- При използване на LED лампа не използвайте нажежаеми крушки. При липса на захранващо напрежение съпротивлението на нажежаемата нишка ще включи лампата в аварийен режим. Тя ще свети, но няма да може да се управлява от ключа. Може да се използва нажежаема крушка заедно с аварийната лампа, но тя трябва да се свърже преди ключа.

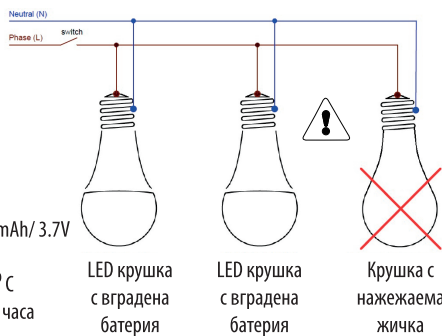

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
- Моля, извършвайте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
- Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го извършва само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.



DESCRIPTION


The rechargeable LED bulb is a lamp with a built-in Li-Ion battery. In normal mode, it illuminates as a standard bulb, and the battery charges. It can work for at least 3 hours providing a minimum of 300 lm lighting output when the supply voltage is lost. The bulb can be controlled from the switch in normal mode and when the supply voltage is lost.

TECHNICAL INFORMATION

- Supply voltage: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Power: 6 W
- Luminous flux: 750 lm/ 300 lm
- Color temperature: 4000 K
- Color rendering index: Ra≥80
- LED type: SMD2835
- Beam angle: 220°
- Rechargeable Li-ion battery: 1800 mAh / 3.7V
- Degree of protection: IP20
- Operating temperature: -10 °C ÷ + 40° C
- Battery working time: up to 3 hours
- Charging time: 16 hours
- Warranty: 2 years
- Dimensions: ø60×125 mm

NOTE

- The lamp contains a Li-ion rechargeable battery. Do not attempt to replace or repair it.
- When using more than one smart lamp, observe the polarity. Connect the phase to the main terminal plate of the socket and the neutral to the socket brace.
- Do not use incandescent bulbs when using a LED lamp with battery. The resistance of the filament will turn the LED lamp with battery on when the supply voltage is lost. It will light up, but it can not be controlled by the switch. An incandescent light bulb can be used along with the LED bulb with battery, but it must be connected before the switch.

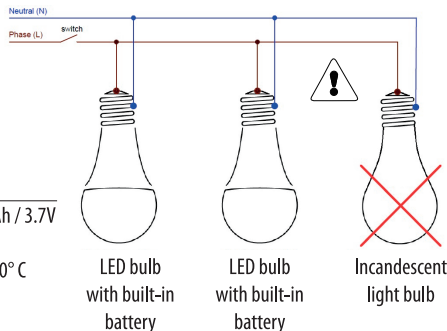TAKE CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT
CLEANLINESS

- The product and its components are not harmful to the environment
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.



BOMBILLA LED CON BATERÍA RECARGABLE INTEGRADA - Modelo N° LBE62740

DESCRIPCIÓN


La bombilla LED recargable es una lámpara con batería de iones de litio incorporada. En modo normal, se ilumina como una bombilla estándar y la batería se carga. Puede funcionar durante al menos 3 horas proporcionando un mínimo de 300 lm de salida de iluminación cuando se pierde la tensión de alimentación. La bombilla puede controlarse desde el interruptor en modo normal y cuando se pierde la tensión de alimentación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Tensión de alimentación: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Potencia: 6 W
- Flujo luminoso: 750 lm/ 300 lm
- Temperatura de color 4000 K
- Índice de reproducción cromática: Ra≥80
- Tipo de LED: SMD2835
- Ángulo del haz: 220°
- Batería recargable de Li-ion: 1800 mAh / 3,7V
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ÷ +40°C
- Tiempo de trabajo de la batería: hasta 3 horas
- Tiempo de carga: 16 horas
- Garantía: 2 años
- Dimensiones: ø60×125 mm

NOTA

- La lámpara contiene una batería recargable de iones de litio. No intente sustituirla ni repararla.
- Cuando utilice más de una lámpara inteligente, respete la polaridad. Conecte la fase a la placa de bornes principal del portalámparas y el neutro a la abrazadera del portalámparas.
- No utilice bombillas incandescentes cuando utilice una lámpara LED con batería. La resistencia del filamento encenderá la lámpara LED con batería cuando se pierda la tensión de alimentación. Se encenderá, pero no podrá ser controlada por el interruptor. Se puede utilizar una bombilla incandescente junto con la bombilla LED con batería, pero debe conectarse antes del interruptor.

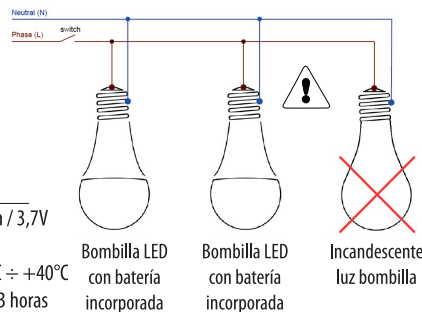

CUIDAR LA LIMPIEZA DEL ENTORNO NATURAL

- El producto y sus componentes no son nocivos para el medio ambiente
- Por favor, deseché los elementos del paquete por separado en contenedores para el material correspondiente.
- Deseche el producto roto por separado en contenedores para equipos eléctricos fuera de uso.



DESCRIERE


Becul LED reîncărcabil este o lampă cu o baterie Li-Ion încorporată. În modul normal, luminează ca un bec standard, iar bateria se încarcă. Acesta poate funcționa timp de cel puțin 3 ore, oferind o putere de iluminare de minim 300 lm atunci când tensiunea de alimentare este pierdută. Becul poate fi controlat de la comutator în modul normal și atunci când se pierde tensiunea de alimentare.

INFORMAȚII TEHNICE

- Tensiune de alimentare: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Putere: 6 W
- Flux luminos: 750 lm / 300 lm
- Temperatura de culoare: 4000 K
- Indice de redare a culorilor: $R_a \geq 80$
- Tipul de LED: SMD2835
- Unghi de rază: 220°
- Baterie reîncărcabilă Li-ion: 1800 mAh / 3.7V
- Grad de protecție: IP20
- Temperatura de funcționare: $-10^\circ\text{C} \div +40^\circ\text{C}$
- Durata de funcționare a bateriei: până la 3 ore
- Timp de încărcare: 16 ore
- Garanție: 2 ani
- Dimensiuni: $\varnothing 60 \times 125 \text{ mm}$

NOTĂ

- Lampa conține o baterie reîncărcabilă Li-ion. Nu încercați să o înlocuiți sau să o reparați.
- Atunci când utilizați mai mult de o lampă inteligentă, respectați polaritatea. Conectați faza la placa de borne principală a prizei și neutru la suportul prizei.
- Nu utilizați becuri incandescente atunci când utilizați o lampă LED cu baterie. Rezistența filamentului va aprinde lampa LED cu baterie atunci când se pierde tensiunea de alimentare. Aceasta se va aprinde, dar nu poate fi controlată de comutator. Un bec incandescent poate fi utilizat împreună cu becul LED cu baterie, dar acesta trebuie conectat înaintea comutatorului.

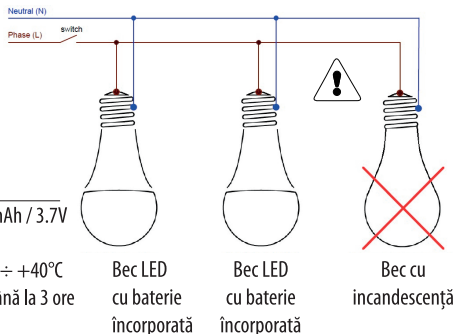

AVEȚI GRIJĂ DE CURĂȚENIA MEDIULUI NATURAL

- Produsul și componentele sale nu sunt dăunătoare pentru mediu
- Vă rugăm să eliminați separat elementele de ambalaj în containere pentru materialul corespunzător.
- Vă rugăm să eliminați separat produsul defect în containere pentru echipamente electrice



LAMPADA A LED CON BATTERIA RICARICABILE INTEGRATA - MODELLO Nº LBE62740

DESCRIZIONE


La lampadina LED ricaricabile è una lampada con una batteria agli ioni di litio incorporata. In modalità normale, si illumina come una normale lampadina e la batteria si ricarica. Può funzionare per almeno 3 ore, fornendo un'illuminazione di almeno 300 lm in assenza di tensione. La lampadina può essere controllata dall'interruttore in modalità normale e in assenza di tensione.

INFORMAZIONI TECNICHE

- Tens. aliment.: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Potenza: 6 W
- Flusso luminoso: 750 lm / 300 lm
- Temperatura di colore: 4000 K
- Indice di resa cromatica: $R_a \geq 80$
- Tipo di LED: SMD2835
- Angolo del fascio luminoso: 220°
- Batteria ricaricabile agli Li-ion: 1800 mAh / 3,7V
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: $-10^\circ\text{C} \div +40^\circ\text{C}$
- Tempo di funzionamento della batteria: fino a 3 ore
- Tempo di ricarica: 16 ore
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: $\varnothing 60 \times 125 \text{ mm}$

NOTA

- La lampada contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Non tentare di sostituirla o ripararla.
- Quando si utilizza più di una lampada intelligente, rispettare la polarità. Collegare la fase alla morsetteria principale della presa e il neutro alla staffa della presa.
- Non utilizzare lampadine a incandescenza quando si utilizza una lampada a LED con batteria. La resistenza del filamento accende la lampada a LED con batteria quando viene a mancare la tensione di alimentazione. Si accende, ma non può essere controllata dall'interruttore. Una lampadina a incandescenza può essere utilizzata insieme alla lampadina a LED con batteria, ma deve essere collegata prima dell'interruttore.

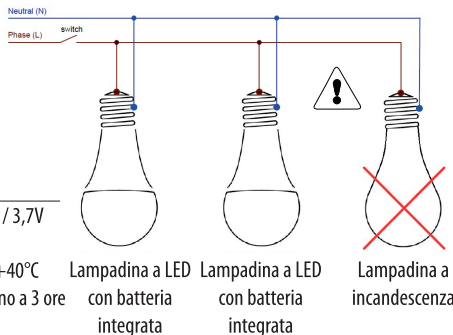

ATTENZIONE ALLA PULIZIA DELL'AMBIENTE NATURALE

- Il prodotto e i suoi componenti non sono dannosi per l'ambiente.
- Smaltire gli elementi della confezione separatamente in contenitori per il materiale corrispondente.
- Smaltire il prodotto rotto separatamente in contenitori per apparecchiature elettriche fuori uso.

